



TERMINALI

TERMINALI

APPLICAZIONI

- Impiantistica residenziale e commerciale
- Reti di terra

- Quadri elettrici
- Media Tensione
- Gruppi di continuità
- Automazione
- Elettronica

- Cablaggio
- Soluzioni OEM
- Illuminotecnica

- Energie rinnovabili e fotovoltaico

COMPLETEZZA DI GAMMA

Per sezioni cavi da 0,25 a 630 mm²


Per cavi europei e americani

Più materiali conduttivi (rame, alluminio, bimetallici, ottone)


Ampia scelta di patelle di attacco dei capicorda, connettori rapidi e colletti

Sistema completo di aggraffatura (terminale + aggraffatrice) per installazioni a regola d'arte


PATELLE DI ATTACCO DEI CAPICORDA




CON FORO PASSANTE




OCCHIELLO



FORCELLA








PUNTALE TONDO





PUNTALE PIATTO


CONNETTORI RAPIDI


PIATTO FEMMINA
NON ISOLATO E ISOLATO

PIATTO MASCHIO
NON ISOLATO E ISOLATO

PIATTO MASCHIO E
FEMMINA







SPINA FEMMINA


SPINA MASCHIO
NON ISOLATA E ISOLATA



COLLETTI NON ISOLATI







COLLETTO APERTO


COLLETTO APERTO
A 90°

COLLETTO CHIUSO
DA LASTRA

COLLETTO CHIUSO
BRASATO DA LASTRA

COLLETTO CHIUSO DA TUBO
CON O SENZA FORO DI ISPEZIONE

COLLETTO CHIUSO
DA TUBO PIEGATO
A 45° O 90°


COLLETTI ISOLATI



COLLETTO ISOLATO


COLLETTO ISOLATO
EASYENTRY

COLLETTO CON
BUSSOLA ISOLATI

COLLETTO CON
BUSSOLA ISOLATI
EASYENTRY

COLLETTO ISOLATO
A 90°

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · OCCHIELLO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	S1 (mm)	
00101	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.5	#3	8	23	10,4	8,6	4,2	1,95	2,6	0,8	100/1000
00107	Rosso			3	#4	8	23	10,4	8,6	4,2	1,95	3,15	0,8	100/1000
00109	Rosso			3	#4	5,5	17,6	10,4	4,4	4,2	1,95	3,2	0,8	100/1000
00113	Rosso			3.5	#6	8	22,2	10,4	7,8	4,2	1,95	3,6	0,8	100/1000
00119	Rosso			4	#8	7,4	20,6	10,4	6,5	4,2	1,95	4,3	0,8	100/1000
00125	Rosso			5	#10	8	21,8	10,4	7,4	4,2	1,95	5,2	0,8	100/1000
00131	Rosso			6	#12	10	23,7	10,4	8,3	4,2	1,95	6,2	0,8	100/1000
00137	Rosso			8	5/16"	14	30	10,4	12,6	4,2	1,95	8,3	0,8	100/1000
00143	Rosso	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	10	3/8"	14	30,2	10,4	12,8	4,2	1,95	10,4	0,8	100/1000
00201	Blu			2.5	#3	8	23	11	8	4,8	2,45	2,6	0,8	100/1000
00207	Blu			3	#4	8	23,4	11	8,4	4,8	2,45	3,2	0,8	100/1000
00209	Blu			3	#4	6,4	18,5	11	4,3	4,8	2,45	3,2	0,8	100/1000
00213	Blu			3.5	#6	8	23	11	8	4,8	2,45	3,7	0,8	100/1000
00219	Blu			4	#8	8	21,5	11	6,5	4,8	2,45	4,3	0,8	100/1000
00225	Blu			5	#10	9	22,4	11	7,5	4,8	2,45	5,2	0,8	100/1000
00231	Blu			6	#12	10,5	26	11	9,8	4,8	2,45	6,2	0,8	100/1000
00237	Blu	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	13	29,8	11	12,3	4,8	2,45	8,2	0,8	100/1000
00243	Blu			10	3/8"	15	33	11	14,5	4,8	2,45	10,5	0,8	50/500
00313	Giallo			3.5	#6	8	26,4	14	8,4	6,6	3,5	3,7	1	50/500
00319	Giallo			4	#8	8	26,4	14	8,4	6,6	3,5	4,2	1	50/500
00325	Giallo			5	#10	9,6	27	14	8,2	6,6	3,5	5,2	1	50/500
00331	Giallo			6	#12	11	29,1	14	9,6	6,6	3,5	6,2	1	50/500
00337	Giallo			8	5/16"	14	34,5	14	13,5	6,6	3,5	8,2	1	50/500
00343	Giallo			10	3/8"	19	40	14	16,5	6,6	3,5	10,5	1	100/500



E-B170 (0,5-1,5 mm²)
E-B171 (1,5-2,5 mm²)
E-B172 (4-6 mm²)




file n° E 137735

• No UL

V0

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · ANTIVIBRANTI · OCCHIELLO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

ASSEMBLAGGIO: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	S1 (mm)	
90107	Rosso	0,25 ÷ 1,5	(22 - 16)	3	#4	5,5	17,5	10	4,75	4,4	1,7	3,2	0,8	100/1000
90113	Rosso			3,5	#6	5,5	17,5	10	4,75	4,4	1,7	3,7	0,8	100/1000
90119	Rosso			4	#8	8	21	10	7	4,4	1,7	4,3	0,8	100/1000
90125	Rosso			5	#10	8	21	10	7	4,4	1,7	5,3	0,8	100/1000
90131	Rosso			6	#12	11,6	25,5	10	9,7	4,4	1,7	6,4	0,8	100/1000
90137	Rosso			8	5/16"	11,6	25,5	10	9,7	4,4	1,7	8,4	0,8	100/1000
90143	Rosso	1,5 ÷ 2,5	(16 - 14)	10	3/8"	13,6	27,3	10	10,5	4,4	1,7	10,5	0,8	100/1000
90207	Blu			3	#4	8,5	22	10	7,75	5	2,3	3,2	0,8	100/1000
90213	Blu			3,5	#6	8,5	22	10	7,75	5	2,3	3,7	0,8	100/1000
90219	Blu			4	#8	8,5	22	10	7,75	5	2,3	4,3	0,8	100/1000
90225	Blu			5	#10	9,5	22	10	7,25	5	2,3	5,3	0,8	100/1000
90231	Blu			6	#12	12	27	10	11	5	2,3	6,4	0,8	100/1000
90237	Blu	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	12	27	10	11	5	2,3	8,4	0,8	100/1000
90243	Blu			10	3/8"	13,6	29,3	10	12,5	5	2,3	10,5	0,8	100/1000
90319	Giallo			4	#8	9,5	27	14	8,25	6,7	3,6	4,3	1	50/500
90325	Giallo			5	#10	9,5	27	14	8,25	6,7	3,6	5,3	1	50/500
90331	Giallo			6	#12	12	30,5	14	10,5	6,7	3,6	6,4	1	50/500
90337	Giallo			8	5/16"	15	35	14	13,5	6,7	3,6	8,4	1	50/500
90343	Giallo			10	3/8"	15	35	14	13,5	6,7	3,6	10,5	1	50/500



file n° E 137735

V0



CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON DA LASTRA · OCCHIELLO


MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V2

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

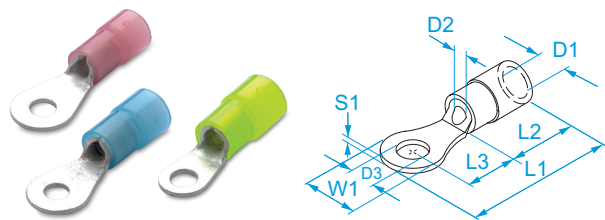


Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	S1 (mm)	
80107	Rosso	0,25 ÷ 1,5	(22 - 16)	3	#4	8	22,2	10,4	8,6	4,2	1,95	3,2	0,8	100/1000
80113	Rosso			3,5	#6	8	22,2	10,4	7,8	4,2	1,95	3,7	0,8	100/1000
80119	Rosso			4	#8	7,4	20,8	10,4	6,5	4,2	1,95	4,3	0,8	100/1000
80125	Rosso			5	#10	8	22,4	10,4	8	4,2	1,95	5,2	0,8	100/1000
80131	Rosso			6	#12	10	23,7	10,4	8,6	4,2	1,95	6,2	0,8	100/1000
80137	Rosso			8	5/16"	14	30	10,4	12,6	4,2	1,95	8,3	0,8	100/1000
80143	Rosso	1,5 ÷ 2,5	(16 - 14)	10	3/8"	14	30	10,4	12,8	4,2	1,95	10,4	0,8	100/1000
80207	Blu			3	#4	8	23	11	8	4,8	2,45	3,2	0,8	100/1000
80213	Blu			3,5	#6	8	23	11	8	4,8	2,45	3,7	0,8	100/1000
80219	Blu			4	#8	8	21,5	11	6,5	4,8	2,45	4,3	0,8	100/1000
80225	Blu			5	#10	9	23,6	11	7,5	4,8	2,45	5,2	0,8	100/1000
80231	Blu			6	#12	10,5	26	11	9,8	4,8	2,45	6,2	0,8	100/1000
80237	Blu	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	13	30	11	12,7	4,8	2,45	8,2	0,8	100/1000
80243	Blu			10	3/8"	15	33	11	14,5	4,8	2,45	10,5	0,8	100/1000
80319	Giallo			4	#8	8	26,5	14	8,4	6,6	3,5	4,2	1	100/1000
80325	Giallo			5	#10	10	27,5	14	8,5	6,6	3,5	5,2	1	100/1000
80331	Giallo			6	#12	11	30,6	14	11	6,6	3,5	6,2	1	100/1000
80337	Giallo			8	5/16"	15	37	14	15,3	6,6	3,5	8,2	1	100/1000
80343	Giallo			10	3/8"	19	40	14	16,5	6,6	3,5	10,5	1	100/1000

**HALOGEN
FREE**

105 °C

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · FORCELLA



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
00102	Rosso	0,25 ÷ 1,5	(22 - 16)	2,5	#3	5,6	2,6	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	100/1000
00108	Rosso			3	#4	5,6	3,2	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	100/1000
00114	Rosso			3,5	#6	6,5	3,7	19,4	10,4	6,5	4,2	1,95	0,8	100/1000
00120	Rosso			4	#8	6,4	4,2	20,9	10,4	6,3	4,2	1,95	0,8	100/1000
00126	Rosso			5	#10	8	5,2	21,2	10,4	8	4,2	1,95	0,8	100/1000
00132	Rosso			6	#12	9,2	6,2	22,4	10,4	8,3	4,2	1,95	0,8	100/1000
00202	Blu	1,5 ÷ 2,5	(16 - 14)	2,5	#3	5,6	2,6	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8	100/1000
00208	Blu			3	#4	5,6	3,2	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8	100/1000
00214*	Blu			3,5	#6	6,6	3,7	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	100/1000
00220	Blu			4	#8	6,6	4,2	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	100/1000
00226	Blu			5	#10	9,1	5,2	25	11	9,5	4,8	2,45	0,8	100/1000
00232	Blu			6	#12	10	6,3	27	11	11,2	4,8	2,45	0,8	100/1000
00314	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	3,5	#6	8,1	3,7	26	14	7,2	6,6	3,5	1	50/500
00320	Giallo			4	#8	8,1	4,2	26	14	7,2	6,6	3,5	1	50/500
00326	Giallo			5	#10	9	5,2	28,5	14	10,5	6,6	3,5	1	50/500
00332	Giallo			6	#12	11	6,3	29,5	14	11	6,6	3,5	1	50/500
00338	Giallo			8	5/16"	15,2	8,2	35,2	14	15	6,6	3,5	1	50/500
00344	Giallo			10	3/8"	19	10,5	38	14	16,6	6,6	3,5	1	100/500



E-B170 (0,5-1,5 mm²)
E-B171 (1,5-2,5 mm²)
E-B172 (4-6 mm²)





file n° E 137735

• No UL



CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · ANTIVIBRANTI · FORCELLA



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

ASSEMBLAGGIO: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
90108	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,7	3,2	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	100/1000
90114	Rosso			3.5	#6	6,4	3,7	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	100/1000
90120	Rosso			4	#8	6,4	4,3	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	100/1000
90126	Rosso			5	#10	8,1	5,3	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	100/1000
90132	Rosso			6	#12	11	6,4	25,5	10	8,6	4,4	1,7	0,8	100/1000
90208	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	5,7	3,2	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	100/1000
90220	Blu			4	#8	6,4	4,3	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	100/1000
90226	Blu			5	#10	8,1	5,3	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	100/1000
90232	Blu			6	#12	11	6,4	25,5	10	8,6	5	2,3	0,8	100/1000
90314	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	7,2	3,7	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	50/500
90320	Giallo			4	#8	9	4,3	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	50/500
90326	Giallo			5	#10	9	5,3	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	50/500
90332	Giallo			6	#12	12	6,4	31,5	14	10,5	6,7	3,6	1	50/500




file n° E 137735

V0

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON DA LASTRA · FORCELLA



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V2

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max


Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
80108	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,6	3,2	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	100/1000
80114	Rosso			3.5	#6	6,5	3,7	19,4	10,4	6,5	4,2	1,95	0,8	100/1000
80120	Rosso			4	#8	6,4	4,2	20,9	10,4	6,3	4,2	1,95	0,8	100/1000
80126	Rosso			5	#10	8	5,2	21,2	10,4	8	4,2	1,95	0,8	100/1000
80132	Rosso			6	#12	9,2	6,2	22,4	10,4	8,3	4,2	1,95	0,8	100/1000
80208	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	5,6	3,2	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8	100/1000
80214	Blu			3.5	#6	6,6	3,7	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	100/1000
80220	Blu			4	#8	6,6	4,2	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	100/1000
80226	Blu			5	#10	9,1	5,2	25	11	9,5	4,8	2,45	0,8	100/1000
80232	Blu			6	#12	10	6,3	27	11	11,2	4,8	2,45	0,8	100/1000
80314	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	8,1	3,7	26	14	7,2	6,6	3,5	1	50/500
80320	Giallo			4	#8	8,1	4,2	26	14	7,2	6,6	3,5	1	100/1000
80326	Giallo			5	#10	9	5,2	28,5	14	10,5	6,6	3,5	1	100/1000
80332	Giallo			6	#12	11	6,3	29,5	14	11	6,6	3,5	1	100/1000
80338	Giallo			8	5/16"	15,2	8,2	35,2	14	15	6,6	3,5	1	50/500
80344	Giallo			10	3/8"	19	10,5	38	14	16,6	6,6	3,5	1	100/1000

HALOGEN FREE

105 °C

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · PUNTALE ROTONDO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00150	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	1,8	22,4	10,4	12	4,2	1,95	100/1000
00151	Rosso			1,8	20	10,4	9	4,2	1,95	100/1000
00250	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	1,8	23	11	12	4,8	2,45	100/1000
00251	Blu			1,8	20	11	9	4,8	2,45	100/1000
00350	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	2,6	28	14	14	6,6	3,5	50/500



E-B170 (0,5-1,5 mm²)
E-B171 (1,5-2,5 mm²)
E-B172 (4-6 mm²)





file n° E 137735

V0

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · ANTIVIBRANTI · PUNTALE ROTONDO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max


ASSEMBLAGGIO: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
90150	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	1,9	22	10	12	4,4	1,7	100/1000
90151	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	1,9	19	10	9	4,4	1,7	100/1000
90250	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	1,9	22	10	9	5	2,4	100/1000
90251	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	1,9	19	10	9	5	2,4	100/1000
90350	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	2,7	28	14	14	6,7	3,6	50/500

V0

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON DA LASTRA · PUNTALE ROTONDO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V2

TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max


Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80150	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	1,8	22	10,4	12	4,2	1,95	100/1000
80250	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	1,8	23	11	12	4,8	2,45	100/1000
80350	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	2,6	28	14	14	6,6	3,6	100/1000

**HALOGEN
FREE**

105 °C

EASYENTRY

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · PUNTALE PIATTO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0


TENSIONE NOMINALE: 300 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
00152	Rosso	0,25 ÷ 1,5	(22 - 16)	2,8	18,5	9,5	9	4	1,95	0,8	100/1000
00153	Rosso			3	24	9,5	14,5	4	1,95	0,8	100/1000
00252	Blu	1,5 ÷ 2,5	(16 - 14)	2,8	18,5	9,5	9	4,5	2,45	0,8	100/1000
00253	Blu			2,8	25,5	9,5	16	4,5	2,45	0,8	100/1000
00352	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	2,8	24	14	10,4	6,6	3,5	1	50/500
00353	Giallo			4,5	32	14	18	6,6	3,5	1	50/500

V0

CONNETTORI DI TESTA - PREISOLATI IN PVC

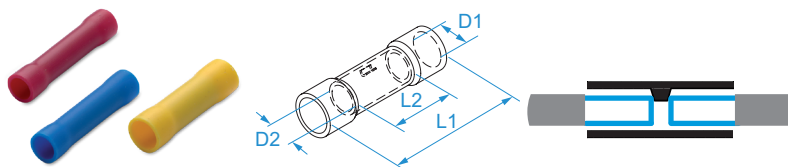
**MATERIALE TERMINALE:** rame stagnato**MATERIALE ISOLANTE:** polivinilcloruro (PVC)**LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE:** UL 94 V2**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 75 °C max**TENSIONE NOMINALE MAX:** 300V**TIPO:** con battuta nella parte centrale per una corretta inserzione del conduttore.

Codice	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	Corrente (A)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00160	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	17	25	15	4,2	1,8	100/1000
00260	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	30	26,5	15	4,8	2,5	100/1000
00360	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	50	27	15	6,5	3,7	50/500



file n° E 137735

CONNETTORI DI TESTA - PREISOLATI IN NYLON

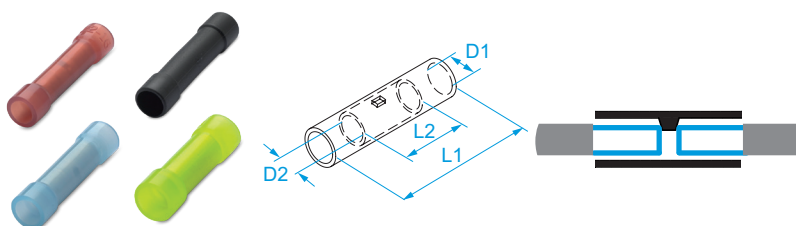**MATERIALE TERMINALE:** rame stagnato**MATERIALE ISOLANTE:** poliammide (PA6.6)**LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE:** UL 94 V2**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 105 °C max**TENSIONE NOMINALE MAX:** 300V**TIPO:** con battuta nella parte centrale per una corretta inserzione del conduttore.


Codice	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80160*	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	26	15	3,4	1,7	100/100
80260*	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	27	15	4,1	2,4	100/100
80360*	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	28	15	5,6	3,6	50/500
80460	Nero	10	(8)	43	26	8,2	4,8	100/100
80560	Nero	16	(6)	46	29	9	6	100/100
80660	Nero	25	(4)	46	29	11,5	7	100/100



* file n° E 137735



CONNETTORI DI TESTA - CON ISOLANTE TERMORESTRINGENTE



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: PE termorestringente con adesivo sigillante

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -55 °C a +105 °C

TEMPERATURA RESTRINGIMENTO: 150°C

TENSIONE NOMINALE MAX: 600V



TIPO: con battuta nella parte centrale per una corretta inserzione del conduttore.

COME ASSEMBLARE: usare riscaldatore ad aria 1108

Codice	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
90160	Rosso	0.5 ÷ 1.5	(20 - 16)	35	15	4,5	1,8	100/1000
90260	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	37	15	5,5	2,5	100/1000
90360	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	41	15	6,5	3,7	50/500

HALOGEN
FREE

CONNETTORI PARALLELI - PREISOLATI IN PVC



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

TENSIONE NOMINALE MAX: 300V



COME ASSEMBLARE: sovrapporre i due conduttori

Codice	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	Corrente (A)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00162	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	17	18	8	4,2	1,8	100/1000
00262	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	30	18	8	4,8	2,5	100/1000
00362	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	50	21,5	8,5	6,5	3,7	50/500



file n° E 137735

CONNETTORE RAPIDO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE




CORPO CONDUTTIVO IN: rame
CORPO ISOLANTE IN: polipropilene (PP)
TENSIONE NOMINALE: 300 V

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG)	Temperatura esercizio	Gusci Colore	W1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Corrente (A)	
00110	0.25÷1	(22-18)	90 °C max	Rosso	20	15,3	10	17	500/500
00210	1.25÷2.5	(18-14)	90 °C max	Blu	20	15,9	10	30	500/500
00310	4÷6	(12-10)	90 °C max	Giallo	21	17,5	13	50	250/250



MORSETTI PER CONNESSIONI VOLANTI · DI CODA · A CRIMPARE



CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) naturale UL 94 V2

CORPO CONDUTTIVO: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 105 °C

TENSIONE NOMINALE MAX: 600 V

NORME DI RIF.: UL486C


MONTAGGIO: la capacità di connessione effettiva varia in funzione del numero e della sezione dei conduttori come indicato sulle note applicative (sito)

PINZA AGGRAFFATRICE: 528

Codice	Sezione conduttore (mm ²)	Sezione conduttore (AWG)	Capacità di connessione	ID pinza	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
00170	0,25 ÷ 1,5	(22-16)	2÷5	2	6,2	5,6	2,6	15,2	6,8	100/1000
00270	1,5 ÷ 2,5	(16-14)	2÷7	2	6,5	5,9	3,2	15,2	7	100/1000
00370	2.5 ÷ 6	(12-10)	2÷5	5	9,4	7,3	4	17,8	8,5	50/500
00470*	6 ÷ 10	(20-10)	2÷4		12	9,3	4,6	22,2	9,3	100/1000



* file n° E 137735

TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · FEMMINA

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0


TENSIONE NOMINALE: 300V max

COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
00190*	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	3,8	1,9	0,8	100/1000
00105	Rosso			5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	3,8	1,9	0,8	100/1000
00145*	Rosso			4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	19,1	10	6	3,8	1,9	0,8	100/1000
00148*	Rosso			4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	19,1	10	6	3,8	1,9	0,8	100/1000
00395*	Rosso			2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	0,8	100/1000
00390*	Rosso	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	0,8	100/1000
00290*	Blu			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	4,3	2,4	0,8	100/1000
00205	Blu			5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	4,3	2,4	0,8	100/1000
00245*	Blu			4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	18,7	10	6	4,3	2,4	0,5	100/1000
00248*	Blu			4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	18,7	10	6	4,3	2,4	0,8	100/1000
00391*	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24,5	14	7,8	6,8	3,5	0,8	50/500
00393	Giallo			9.8 x 1.1	0.375x0.043	10	29	14	12	6,8	3,5	1,1	50/500



* file n° E 143070


TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · FEMMINA + MASCHIO

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300V max

COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura


Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00198	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	3,8	1,9	100/1000
00298	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	4,3	2,5	50/500



file n° E 143070



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · FEMMINA TUTTA ISOLATA

**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato**MATERIALE BUSSOLA:** rame**MATERIALE ISOLANTE:** polivinilcloruro (PVC)**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 75 °C max**LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE:** UL 94 V0**TENSIONE NOMINALE:** 300V max**COME ASSEMBLARE:** doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00191*	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	3,8	1,9	100/1000
00192*	Rosso			4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20	11	6	3,8	1,9	100/1000
00193	Rosso			4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20	11	6	3,8	1,9	100/1000
00291*	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	4,5	2,4	50/250
00292*	Blu			4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20	11	6	4,5	2,4	100/1000
00293	Blu			4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20	11	6	4,5	2,4	100/1000
00392*	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	25	11	7,8	6	3,5	50/500




* file n° E 143070

V0



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN NYLON · ANTIVIBRANTI · FEMMINA TUTTA ISOLATA

**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato**MATERIALE BUSSOLA:** rame**MATERIALE ISOLANTE:** poliammide (PA 6.6)**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 105 °C max**LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE:** UL 94 V2**TENSIONE NOMINALE:** 300V max**COME ASSEMBLARE:** doppia crimpatura


Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80191	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	3,8	1,9	100/1000
80192	Rosso			4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20,5	10,5	6,4	3,8	1,9	100/1000
80193	Rosso			4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20,5	10,5	6,4	3,8	1,9	100/1000
80390	Rosso			2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	19,5	8,5	6	3,8	1,9	100/1000
80395	Rosso	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	19,5	8,5	6	3,8	1,9	100/1000
80291	Blu			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	4,5	2,4	50/500
80292	Blu			4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20,5	10,5	6,4	4,5	2,4	100/1000
80293	Blu			4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20,5	10,5	6,4	4,5	2,4	100/1000
80392	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24	13	7,8	6	3,5	50/500



105 °C

**HALOGEN
FREE**


TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN NYLON · FEMMINA TUTTA ISOLATA · A BANDIERA



MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V2


TENSIONE NOMINALE: 300V max

COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	
80195	Rosso	0.5 ÷ 1.5	(20 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	15	6,6	16	7,9	4	100/1000
80295	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	15	6,6	16	7,9	4,5	100/500



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · MASCHIO



MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300V max


COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Maschio (mm)	Maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
00180	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	21	10	8	3,8	1,9	0,8	100/1000
00280	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	21	10	8	4,3	2,4	0,8	100/1000
00380	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	24,5	13,5	8	6	3,5	0,8	50/500




file n° E 143070



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN NYLON · ANTIVIBRANTI · MASCHIO TUTTO ISOLATO
**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato**MATERIALE BUSSOLA:** rame**MATERIALE ISOLANTE:** poliammide (PA 6.6)**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 105 °C max**LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE:** UL 94 V2**TENSIONE NOMINALE:** 300V max**COME ASSEMBLARE:** doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Maschio (mm)	Maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80180	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	23	11	8	3,8	1,9	100/1000
80280	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	23	11	8	3,8	1,9	50/500
80380	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	26	13	8	6	3,5	50/500



SPINA CILINDRICA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · FEMMINA
**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato**MATERIALE BUSSOLA:** rame**MATERIALE ISOLANTE:** polivinilcloruro (PVC)**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 75 °C max**LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE:** UL 94 V0**TENSIONE NOMINALE:** 300V max**COME ASSEMBLARE:** doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00140*	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	23,5	9,5	8,4	3,8	4	100/1000
00240*	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	23,5	9,5	8,7	4,3	5	50/500
00244*	Blu			23,5	9,5	8,7	4,3	4	50/500
00340	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	25	12	8,2	6,2	5	50/500

* file n° E 137735



SPINA CILINDRICA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · MASCHIO



MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 300V max



COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00130*	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	21	10	8,7	5,5	4	100/1000
00230*	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	21	10	8,7	6	5	100/1000
00234*	Blu			20,7	10	8,7	6	4	100/1000
00330	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	24,7	14	8,6	6,7	5	50/500

* file n° E 137735

V0

SPINA CILINDRICA · PREISOLATI IN NYLON · ANTIVIBRANTI · FEMMINA



MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V2


TENSIONE NOMINALE: 300V max

COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80140	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	23	11	9	4,2	4	50/500
80240	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	23	11	9	4,8	5	50/500

105 °C


HALOGEN FREE

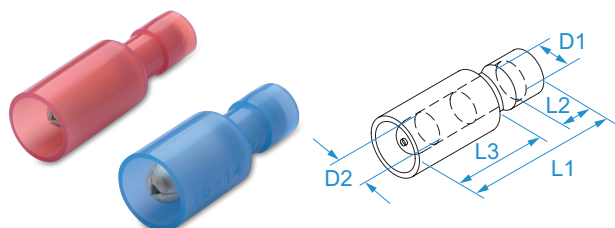SPINA CILINDRICA · PREISOLATI IN NYLON · ANTIVIBRANTI · MASCHIO
**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato**MATERIALE BUSSOLA:** rame**MATERIALE ISOLANTE:** poliammide (PA 6.6)**TEMPERATURA ESERCIZIO:** 105 °C max**LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE:** UL 94 V2**TENSIONE NOMINALE:** 300V max**COME ASSEMBLARE:** doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80130	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	24	11	9	4,2	4	50/500
80230	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	24	11	9	4,8	5	50/500


HALOGEN
FREE


TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · FEMMINA

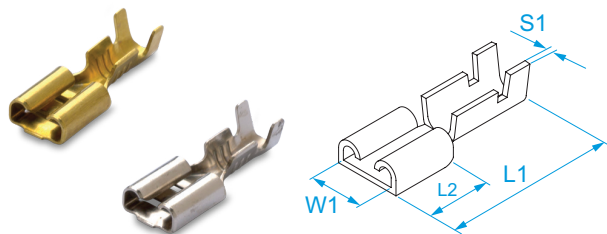


MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato

NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	
01190	ottone passivato	sciolti	0,5 ÷ 1	(20 - 18)	6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	200/1000
01191	ottone stagnato	sciolti			6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	200/1000
02190	ottone passivato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	7000/7000
02191	ottone stagnato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	7000/7000
01148	ottone passivato	sciolti	0,5 ÷ 1	(20 - 18)	4,8 x 0,8	0,187x0,032	5,8	15,6	6,4	0,35	200/1000
01149	ottone stagnato	sciolti			4,8 x 0,8	0,187x0,032	5,8	15,6	6,4	0,35	200/1000
02148	ottone passivato	bobina			4,8 x 0,8	0,187x0,032	5,8	15,6	6,4	0,35	10000/10000
02149	ottone stagnato	bobina			4,8 x 0,8	0,187x0,032	5,8	15,6	6,4	0,35	8000/8000
01145	ottone passivato	sciolti	0,5 ÷ 1	(20 - 18)	4,8 x 0,5	0,187x0,020	5,8	15,6	6,4	0,35	200/1000
01146	ottone stagnato	sciolti			4,8 x 0,5	0,187x0,020	5,8	15,6	6,4	0,35	200/1000
02145	ottone passivato	bobina			4,8 x 0,5	0,187x0,020	5,8	15,6	6,4	0,35	8000/8000
02146	ottone stagnato	bobina			4,8 x 0,5	0,187x0,020	5,8	15,6	6,4	0,35	8000/8000
01390	ottone passivato	sciolti	0,5 ÷ 1	(20 - 18)	2,8 x 0,8	0,110x0,032	3,7	14	6,5	0,3	200/1000
01391	ottone stagnato	sciolti			2,8 x 0,8	0,110x0,032	3,7	14	6,5	0,3	200/1000
02390	ottone passivato	bobina			2,8 x 0,8	0,110x0,032	3,7	14	6,5	0,3	15000/15000
02391	ottone stagnato	bobina			2,8 x 0,8	0,110x0,032	3,7	14	6,5	0,3	15000/15000
01395	ottone passivato	sciolti	0,5 ÷ 1	(20 - 18)	2,8 x 0,5	0,110x0,020	3,7	14	6,5	0,3	200/1000
01396	ottone stagnato	sciolti			2,8 x 0,5	0,110x0,020	3,7	14	6,5	0,3	200/1000
02395	ottone passivato	bobina			2,8 x 0,5	0,110x0,020	3,7	14	6,5	0,3	15000/15000
02396	ottone stagnato	bobina			2,8 x 0,5	0,110x0,020	3,7	14	6,5	0,3	15000/15000
01290	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2,5	(18 - 14)	6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	100/1000
01291	ottone stagnato	sciolti			6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	100/1000
02290	ottone passivato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	6500/6500
02291	ottone stagnato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,4	6500/6500

TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · FEMMINA A BANDIERA

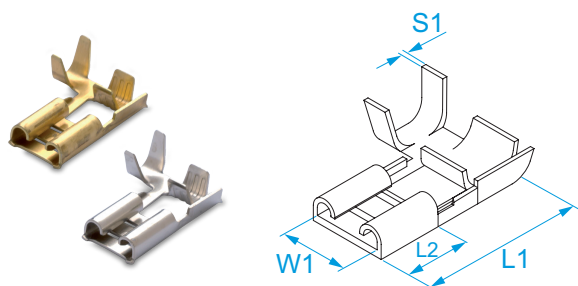

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato


NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	
01195	ottone passivato	sciolti	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	200/1000
01196	ottone stagnato	sciolti			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	200/1000
02195	ottone passivato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	5500/5500
02196	ottone stagnato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	5500/5500
01295	ottone passivato	sciolti	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	100/1000
01296	ottone stagnato	sciolti			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	100/1000
02295	ottone passivato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	5500/5500
02296	ottone stagnato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	0,8	5500/5500



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · MASCHIO + FEMMINA

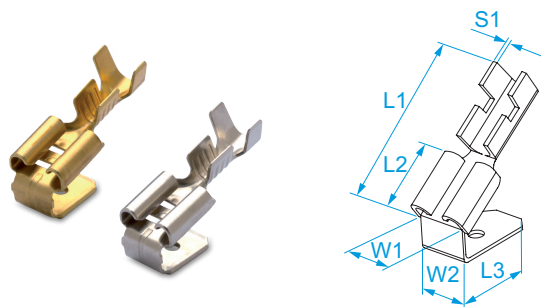

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato


NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	piatto femmina, piatto maschio (mm)	piatto femmina, piatto maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	
01198	ottone passivato	sciolti	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	100/500
01199	ottone stagnato	sciolti			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	100/500
02198	ottone passivato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	1000/1000
02199	ottone stagnato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	1000/1000
01298	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	100/1000
01299	ottone stagnato	sciolti			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	100/1000
02298	ottone passivato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	1000/1000
02299	ottone stagnato	bobina			6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	0,8	1000/1000



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · MASCHIO

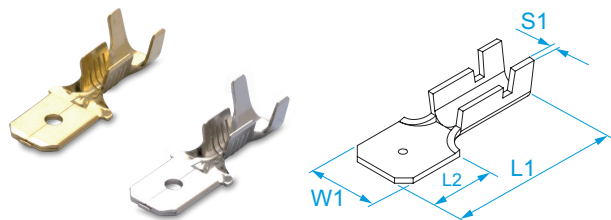

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato


NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Maschio (mm)	Maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	
01180	ottone passivato	sciolti	0,5 ÷ 1	(20 - 18)	6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8	0,8	200/1000
01181	ottone stagnato	sciolti			6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8,2	0,8	200/1000
02180	ottone passivato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8	0,8	6000/6000
02181	ottone stagnato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8	0,8	6000/6000
01280	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2,5	(18 - 14)	6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8,2	0,8	200/1000
01281	ottone stagnato	sciolti			6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8,2	0,8	200/1000
02280	ottone passivato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8,2	0,8	6000/6000
02281	ottone stagnato	bobina			6,3 x 0,8	0,250x0,032	6,3	20,6	8,2	0,8	6000/6000



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · MASCHIO-PANNELLO

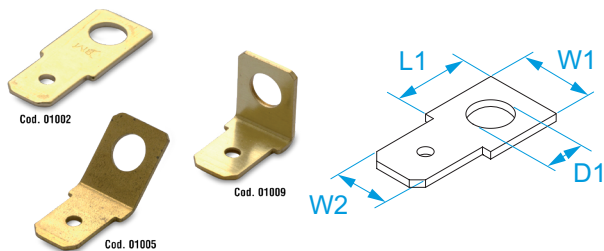

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato



NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Maschio (mm)	Maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	
01002	ottone passivato	6,3 x 0,8	0,250x0,032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
02002	ottone stagnato	6,3 x 0,8	0,250x0,032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
01005	ottone passivato	6,3 x 0,8	0,250x0,032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
02005	ottone stagnato	6,3 x 0,8	0,250x0,032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
01009	ottone passivato	6,3 x 0,8	0,250x0,032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
02009	ottone stagnato	6,3 x 0,8	0,250x0,032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000



TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · MASCHIO-PANNELLO-MASCHIO



MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato


NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Maschio (mm)	Maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	
01011	ottone passivato	6.3 x 0.8	0.250x0.032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
02011	ottone stagnato	6.3 x 0.8	0.250x0.032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
01013	ottone passivato	6.3 x 0.8	0.250x0.032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
02013	ottone stagnato	6.3 x 0.8	0.250x0.032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
01014	ottone passivato	6.3 x 0.8	0.250x0.032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000
02014	ottone stagnato	6.3 x 0.8	0.250x0.032	8	6,3	6,3	4,3	100/1000



ACCESSORI PER TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA: COPRIPRESA IN POLIETILENE

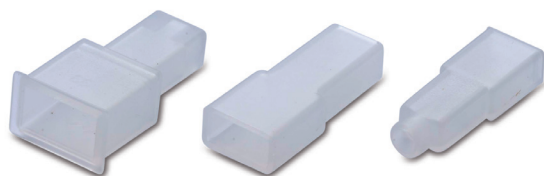

Cod. 01016

Cod. 01017

Cod. 01020
Cod. 01021

MATERIALE: polietilene

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 HB


TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 60°C

COLORE: naturale

TENSIONE NOMINALE: 50V

Codice	Tipo di connettore	Per terminale (mm)	Per terminale (")	
01020	femmina	2.8	0.11	1000/1000
01021	femmina	4.8	0.187	1000/1000
01017	femmina	6.3	0.25	1000/1000
01016	maschio	6.3	0.25	500/500

ACCESSORI PER TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA: COPRIPRESA IN NYLON

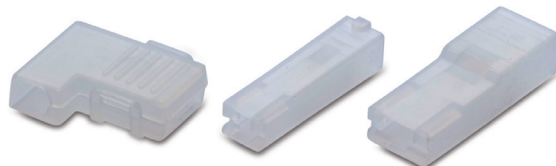

Cod. 01018

Cod. 01019

Cod. 01022
Cod. 01023

MATERIALE: PA6.6

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V2, IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2

TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:105°C

COLORE: naturale


TENSIONE NOMINALE:450V

Codice	Tipo di connettore	Per terminale (mm)	Per terminale (")	
01019	femmina	2.8	0.11	1000/1000
01023	femmina	4.8	0.187	1000/1000
01022	femmina	6.3	0.25	500/500
01018	femmina bandiera	6.3	0.25	500/500

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · OTTONE APERTO

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

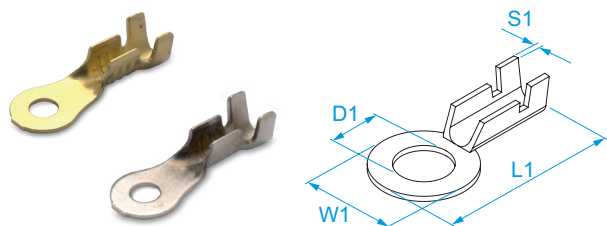


Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	
91103	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	8	21	3,2	0,6	200/2000
91113	ottone stagnato	sciolti			3	#4	8	21	3,2	0,6	200/2000
92103	ottone passivato	bobina			3	#4	7	17,7	3,2	0,5	8000/8000
92113	ottone stagnato	bobina			3	#4	7	17,7	3,2	0,5	8000/8000
91104	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	8,7	20	4,3	0,6	200/2000
91114	ottone stagnato	sciolti			4	#8	8,7	20	4,3	0,6	200/2000
92104	ottone passivato	bobina			4	#8	7	17,7	4,2	0,5	8000/8000
92114	ottone stagnato	bobina			4	#8	7	17,7	4,2	0,5	8000/8000
91105	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	8,7	20	5,2	0,6	200/2000
91115	ottone stagnato	sciolti			5	#10	8,7	20	5,2	0,6	200/2000
92105	ottone passivato	bobina			5	#10	7	17,7	5,2	0,5	8000/8000
92115	ottone stagnato	bobina			5	#10	7	17,7	5,2	0,5	8000/8000
91203	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	8	21	3,2	0,5	200/2000
91213	ottone stagnato	sciolti			3	#4	8	21	3,2	0,5	200/2000
92203	ottone passivato	bobina			3	#4	7	17,7	3,2	0,5	5000/5000
92213	ottone stagnato	bobina			3	#4	7	17,7	3,2	0,5	5000/5000
91204	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	8,7	20	4,3	0,6	200/2000
91214	ottone stagnato	sciolti			4	#8	8,7	20	4,3	0,6	200/2000
92204	ottone passivato	bobina			4	#8	7	17,7	4,2	0,5	5000/5000
92214	ottone stagnato	bobina			4	#8	7	17,7	4,2	0,5	5000/5000
91205	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	8,7	20	5,2	0,6	200/2000
91215	ottone stagnato	sciolti			5	#10	8,7	20	5,2	0,6	200/2000
92205	ottone passivato	bobina			5	#10	7	17,7	5,2	0,5	5000/5000
92215	ottone stagnato	bobina			5	#10	7	17,7	5,2	0,5	5000/5000

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · OCCHIELLO

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

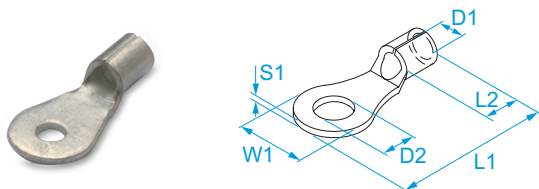


Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
01101	0,5 ÷ 1,5	(20 - 16)	2,5	#3	8	17,2	5,2	1,9	2,6	0,8	200/1000
01107			3	#4	8	17,2	5,2	1,9	3,2	0,8	200/1000
01113			3,5	#6	8	17,2	5,2	1,9	3,7	0,8	200/1000
01119			4	#8	7,4	15,4	5,2	1,9	4,3	0,8	200/1000
01125			5	#10	8,5	17,4	5,2	1,9	5,2	0,8	200/1000
01131			6	#12	10	18,5	5,2	1,9	6,2	0,8	200/1000
01137			8	5/16"	14	25	5,2	1,9	8,2	0,8	200/1000
01143			10	3/8"	14	25	5,2	1,9	10,5	0,8	200/1000
01201	1,5 ÷ 2,5	(16 - 14)	2,5	#3	8	17,2	5,2	2,4	2,6	0,8	200/1000
01207			3	#4	8	17,2	5,2	2,4	3,2	0,8	200/1000
01213			3,5	#6	8	17,2	5,2	2,4	3,7	0,8	200/1000
01219			4	#8	8	15,7	5,2	2,4	4,3	0,8	200/1000
01225			5	#10	9	17,2	5,2	2,4	5,2	0,8	200/1000
01231			6	#12	10,5	20,3	5,2	2,4	6,2	0,8	200/1000
01237			8	5/16"	13	24,4	5,2	2,4	8,2	0,8	200/1000
01243			10	3/8"	15	26,8	5,2	2,4	10,5	0,8	200/1000
01313	4 ÷ 6	(12 - 10)	3,5	#6	8	18,7	6,5	3,5	3,7	1	100/1000
01319			4	#8	8	18,7	6,5	3,5	4,2	1	100/1000
01325			5	#10	10	20	6,5	3,5	5,2	1	100/1000
01331			6	#12	11	23	6,5	3,5	6,2	1	100/1000
01337			8	5/16"	15	29,3	6,5	3,5	8,2	1	100/1000
01343			10	3/8"	19	32	6,5	3,5	10,5	1	100/1000

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · FORCELLA

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

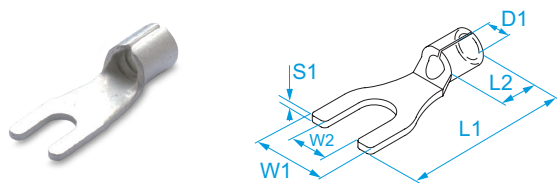


Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	
01102	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.5	#3	5,6	2,6	14,6	5,2	1,9	0,8	200/1000
01108			3	#4	5,6	3,2	14,6	5,2	1,9	0,8	200/1000
01114			3.5	#6	6,5	3,7	14,9	5,2	1,9	0,8	200/1000
01120			4	#8	6,5	4,2	15,7	5,2	1,9	0,8	200/1000
01126			5	#10	8	5,2	16,2	5,2	1,9	0,8	200/1000
01132			6	#12	9,2	6,2	17,5	5,2	1,9	0,8	200/1000
01202	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	2.5	#3	5,6	2,6	17,2	5,2	2,4	0,8	200/1000
01208			3	#4	5,6	3,2	17,2	5,2	2,4	0,8	200/1000
01214			3.5	#6	6,5	3,7	14,3	5,2	2,4	0,8	200/1000
01220			4	#8	6,5	4,2	15,7	5,2	2,4	0,8	200/1000
01226			5	#10	9,1	5,2	19,2	5,2	2,4	0,8	200/1000
01232			6	#12	10	6,2	21	5,2	2,4	0,8	200/1000
01314	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	8	3,7	19,6	6,5	3,5	1	100/1000
01320			4	#8	8	4,2	18,6	6,5	3,5	1	100/1000
01326			5	#10	9	5,2	21,1	6,5	3,5	1	100/1000
01332			6	#12	11	6,2	22,3	6,5	3,5	1	100/1000
01338			8	5/16"	15,2	8,2	27,5	6,5	3,5	1	100/200
01344			10	3/8"	19	10,2	30,2	6,5	3,5	1	100/1000

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · PUNTALE ROTONDO

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

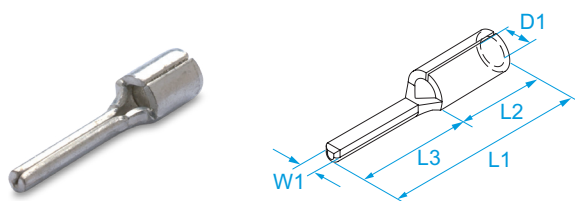


Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	
01150	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	1,8	17,3	5,2	12	1,8	200/1000
01151			1,8	14,2	5,2	9	1,8	200/1000
01250	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	1,8	17,3	5,2	12	2,4	200/1000
01251			1,8	14,2	5,2	9	2,4	200/1000
01350	4 ÷ 6	(12 - 10)	2,6	20,5	6,5	12,5	3,6	100/1000

TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · CAVO SINGOLO

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a 150 °C

NORME DI RIF.: DIN 46228-1 (terminali a bussola non isolati sino a 50mm²), UL486F (terminali a bussola isolati e non isolati)

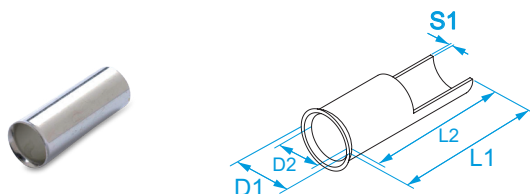

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Sezione non prevista da DIN	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
01501•	0,5	(20)		6	5,3	2,1	1	0,15	1000/10000
01502	0,75	(18)		6	5,3	2,3	1,2	0,15	1000/10000
01503	1	(18)		10	9,3	2,5	1,4	0,15	1000/10000
01504	1,5	(16)		7	6	2,8	1,7	0,15	1000/10000
01505				10	9	2,8	1,7	0,15	1000/10000
01506	2,5	(14)		7	6	3,4	2,2	0,15	1000/10000
01507				12	11	3,4	2,2	0,15	1000/10000
01508	4	(12)		9	8	4	2,8	0,2	500/5000
01509				12	11	4	2,8	0,2	500/5000
01510	6	(10)		12	11	4,7	3,5	0,2	250/2500
01511				15	14	4,7	3,5	0,2	250/2500
01512	10	(8)		15	13,8	5,8	4,5	0,2	250/2500
01513				18	16,8	5,8	4,5	0,2	200/2000
01514	16	(6)		15	13,5	7,5	5,8	0,2	100/1000
01515				18	16,5	7,5	5,8	0,2	100/1000
01516	25	(4)		18	16	9,5	7,3	0,2	100/500
01517	35	(2)		18	16	11	8,3	0,2	100/500
01518	50	(1/0)		25	22	13	10,3	0,3	100/300
01519•*	70	(2/0)	√	30	28	13,5	12,5	0,5	100/300
01520•*	95	(3/0)	√	30	28	17,5	14,5	0,5	100/100
01521•*	120	(4/0)	√	30	28	19,5	17	0,5	100/100



file n° E 506333

• No UL

* No CSA


TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI · CAVO SINGOLO

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polipropilene (PP) senza ritardante di fiamma

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

NORME DI RIF.: DIN 46228-4 (terminali a bussola isolati), UL486F (terminali a bussola isolati e non isolati), CSA C22.2 No.291-14 (terminali a bussola isolati e non isolati)



Codice	Colore	Colore standard 1	Colore standard 2	Colore DIN 46228/4	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
005003•	Grigio	✓	-	-	0,14	(26)	10	6	2,1	1,6	0,7	500/5000
00701•	Marrone	-	✓	-			10	6	2,1	1,6	0,7	500/5000
005001	Grigio	✓	-	-	0,25	(24)	12	8	2,5	1,6	0,7	500/5000
005004•	Azzurro	✓	-	-			10	6	2,3	1,8	0,75	500/5000
007034•	Giallo	-	✓	-	0,34	(22)	10	6	2,3	1,8	0,75	500/5000
00500	Azzurro	✓	-	-			12	8	2,5	1,8	0,75	500/5000
005005•	Turchese	✓	-	-	0,5	(20)	10	6	2,5	2	0,8	500/5000
007036•	Verde	-	✓	-			10	6	2,5	2	0,8	500/5000
005002•	Turchese	✓	-	-	0,75	(18)	12	8	2,5	2	0,8	500/5000
005012	Arancio	✓	-	-			12	6	3,1	2,6	1	500/5000
006011	Bianco	-	✓	✓	1	(18)	12	6	3,1	2,6	1	500/5000
00501	Arancio	✓	-	-			14	8	3,1	2,6	1	500/5000
00601	Bianco	-	✓	✓	1,5	(16)	14	8	3,1	2,6	1	500/5000
005011	Arancio	✓	-	-			16	10	3,1	2,6	1	500/5000
006012	Bianco	-	✓	✓	2,5	(14)	16	10	3,1	2,6	1	500/5000
005021	Bianco	✓	-	-			12	6	3,3	2,8	1,2	500/5000
007021	Azzurro	-	✓	-	2,5	(14)	12	6	3,3	2,8	1,2	500/5000
006021	Grigio	-	-	✓			12	6	3,3	2,8	1,2	500/5000
00502	Bianco	✓	-	-	2,5	(14)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/5000
00702	Azzurro	-	✓	-			14	8	3,3	2,8	1,2	500/5000
00602	Grigio	-	-	✓	2,5	(14)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/5000
005022	Bianco	✓	-	-			16	10	3,3	2,8	1,2	500/5000
007022	Azzurro	-	✓	-	2,5	(14)	16	10	3,3	2,8	1,2	500/5000
006022	Grigio	-	-	✓			16	10	3,3	2,8	1,2	500/5000
005023	Bianco	✓	-	-	2,5	(14)	18	12	3,3	2,8	1,2	500/5000
007023	Azzurro	-	✓	-			18	12	3,3	2,8	1,2	500/5000
006023	Grigio	-	-	✓	2,5	(14)	18	12	3,3	2,8	1,2	500/5000
005031	Giallo	✓	-	-			12	6	3,5	3	1,4	500/5000
006031	Rosso	-	✓	✓	2,5	(14)	12	6	3,5	3	1,4	500/5000
00503	Giallo	✓	-	-			14	8	3,5	3	1,4	500/5000
00603	Rosso	-	✓	✓	2,5	(14)	14	8	3,5	3	1,4	500/5000
005032	Giallo	✓	-	-			16	10	3,5	3	1,4	500/5000
006032	Rosso	-	✓	✓	2,5	(14)	16	10	3,5	3	1,4	500/5000
005033	Giallo	✓	-	-			18	12	3,5	3	1,4	500/5000
006033	Rosso	-	✓	✓	2,5	(14)	18	12	3,5	3	1,4	500/5000
005042	Rosso	✓	-	-			12	6	4	3,5	1,7	500/5000
006042	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	12	6	4	3,5	1,7	500/5000
00504	Rosso	✓	-	-			14	8	4	3,5	1,7	500/5000
00604	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	14	8	4	3,5	1,7	500/5000
005041	Rosso	✓	-	-			16	10	4	3,5	1,7	500/5000
006041	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	16	10	4	3,5	1,7	500/5000
005043	Rosso	✓	-	-			18	12	4	3,5	1,7	500/5000
006043	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	18	12	4	3,5	1,7	500/5000
00505	Rosso	✓	-	-			24	18	4	3,5	1,7	250/2500
00605	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	24	18	4	3,5	1,7	250/2500
00506	Blu	✓	-	✓			14	8	4,7	4,2	2,2	250/2500
00706	Grigio	-	✓	-	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	250/2500
005062	Blu	✓	-	✓			16	10	4,7	4,2	2,2	250/2500
007071	Grigio	-	✓	-			16	10	4,7	4,2	2,2	250/2500

Codice	Colore	Colore standard 1	Colore standard 2	Colore DIN 46228/4	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
005061	Blu	✓	-	✓	2,5	(14)	18	12	4,7	4,2	2,2	250/2500
007061	Grigio	-	✓	-			18	12	4,7	4,2	2,2	250/2500
00507	Blu	✓	-	✓			24	18	4,7	4,2	2,2	200/2000
00707	Grigio	-	✓	-			24	18	4,7	4,2	2,2	200/2000
00508	Grigio	✓	-	✓	4	(12)	17	10	5,4	4,8	2,8	200/2000
00708	Arancio	-	✓	-			17	10	5,4	4,8	2,8	200/2000
005081	Grigio	✓	-	✓			20	12	5,4	4,8	2,8	200/1000
007081	Arancio	-	✓	-			20	12	5,4	4,8	2,8	200/1000
00509	Grigio	✓	-	✓			26	18	5,4	4,8	2,8	100/1000
00709	Arancio	-	✓	-			26	18	5,4	4,8	2,8	100/1000
00510	Nero	✓	-	-	6	(10)	20	12	6,9	6,3	3,5	100/1000
00710	Verde	-	✓	-			20	12	6,9	6,3	3,5	100/1000
00610	Giallo	-	-	✓			20	12	6,9	6,3	3,5	100/1000
00511	Nero	✓	-	-			26	18	6,9	6,3	3,5	100/1000
00711	Verde	-	✓	-			26	18	6,9	6,3	3,5	100/1000
00611	Giallo	-	-	✓			26	18	6,9	6,3	3,5	100/1000
00512	Avorio	✓	-	-	10	(8)	22	12	8,4	7,6	4,5	50/500
00712	Marrone	-	✓	-			22	12	8,4	7,6	4,5	50/500
00612•	Rosso	-	-	✓			22	12	8,4	7,6	4,5	50/500
00513	Avorio	✓	-	-			28	18	8,4	7,6	4,5	50/500
00713	Marrone	-	✓	-			28	18	8,4	7,6	4,5	50/500
00613	Rosso	-	-	✓			28	18	8,4	7,6	4,5	50/500
00514•	Verde	✓	-	-	16	(6)	24	12	9,6	8,8	5,8	50/500
00714	Avorio	-	✓	-			24	12	9,6	8,8	5,8	50/500
00614	Blu	-	-	✓			24	12	9,6	8,8	5,8	50/500
00515•	Verde	✓	-	-			28	18	9,6	8,8	5,8	50/500
00715	Avorio	-	✓	-			28	18	9,6	8,8	5,8	50/500
00615	Blu	-	-	✓			28	18	9,6	8,8	5,8	50/500
006163•	Giallo	✓	-	✓	25	(4)	26	12	12	11,2	7,3	100/500
00516	Marrone	✓	-	-			30	16	12	11,2	7,3	100/500
00716	Nero	-	✓	-			30	16	12	11,2	7,3	100/500
00616	Giallo	-	-	✓			30	16	12	11,2	7,3	100/500
005161	Marrone	✓	-	-			30	18	12	11,2	7,3	100/500
007161	Nero	-	✓	-			30	18	12	11,2	7,3	100/500
006161	Giallo	-	-	✓	35	(2)	30	18	12	11,2	7,3	100/500
005162	Marrone	✓	-	-			36	22	12	11,2	7,3	100/500
007162	Nero	-	✓	✓			36	22	12	11,2	7,3	100/500
006162	Giallo	-	-	✓			36	22	12	11,2	7,3	100/500
006173•	Rosso	-	✓	✓			26	12	13,5	12,7	8,3	100/500
00517	Beige	✓	-	-			30	16	13,5	12,7	8,3	100/500
00617	Rosso	-	✓	✓	50	(1/0)	30	16	13,5	12,7	8,3	100/500
005171	Beige	✓	-	-			30	18	13,5	12,7	8,3	100/500
006171	Rosso	-	✓	✓			30	18	13,5	12,7	8,3	100/500
005172•	Beige	✓	-	-			39	25	13,5	12,7	8,3	100/500
006172	Rosso	-	✓	✓			39	25	13,5	12,7	8,3	100/500
00518	Oliva	✓	-	-			36	20	16	15	10,3	50/250
00618	Blu	-	✓	✓	70	(2/0)	36	20	16	15	10,3	50/250
005181	Oliva	✓	-	-			40	25	16	15	10,3	50/250
006181	Blu	-	✓	✓			40	25	16	15	10,3	50/250
00519•	Giallo	✓	-	-			37	21	17,2	16	13,5	50/50
00520•	Rosso	✓	-	-	95	(3/0)	44	25	19,2	18	14,7	50/50
00521•	Blu	✓	-	-	120	(4/0)	48	27	21,4	20	16,7	50/50
00522•	Giallo	✓	-	-	150	(300)	58	32	25	23	19,5	25/50




file n° E 506333

• No UL

HALOGEN
FREE

TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI · CAVO SINGOLO · IN BANDELLA

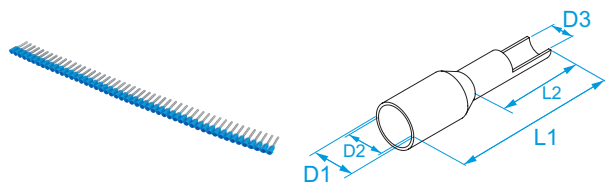

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polipropilene (PP) senza ritardante di fiamma

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

NORME DI RIF.: DIN 46228-4 (terminali a bussola isolati), UL486F (terminali a bussola isolati e non isolati)

ATTREZZATURA: utilizzare aggraffatrice BM 5375



Codice	Colore	Colore standard 1	Colore standard 2	Colore DIN 46228/4	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
90501	Arancio	✓	-	-	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	500/2500
90601*	Bianco	-	✓	✓			14	8	3,1	2,6	1	500/2500
90502	Bianco	✓	-	-	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/2500
90702	Azzurro	-	✓	-			14	8	3,3	2,8	1,2	500/2500
90602*	Grigio	-	-	✓	1	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/2500
90503	Giallo	✓	-	-			14	8	3,5	3	1,4	500/2500
90603*	Rosso	-	✓	✓	1,5	(16)	14	8	3,5	3	1,4	500/2500
90504	Rosso	✓	-	-			14	8	4	3,5	1,7	500/2500
90604*	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	14	8	4	3,5	1,7	500/2500
90506*	Blu	✓	-	✓			14	8	4,7	4,2	2,2	500/2500
90706	Grigio	-	✓	-			14	8	4,7	4,2	2,2	500/2500



* file n° E 506333

HALOGEN FREE

TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI · CAVO SINGOLO · IN BOBINA



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polipropilene (PP) senza ritardante di fiamma

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

NORME DI RIF.: DIN 46228-4 (terminali a bussola isolati), UL486F (terminali a bussola isolati e non isolati)

BOBINA: Diametro esterno: 45 cm
Diametro foro: 2,3 cm
Spessore: 3 cm

Codice	Colore	Colore standard 1	Colore standard 2	Colore DIN 46228/4	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
91501	Arancio	✓	-	-	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	10000/10000
91601*	Bianco	-	✓	✓			14	8	3,1	2,6	1	10000/10000
91502	Bianco	✓	-	-	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	10000/10000
91702	Blu	-	✓	-			14	8	3,3	2,8	1,2	10000/10000
91602*	Grigio	-	-	✓	1	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	10000/10000
91503	Giallo	✓	-	-			14	8	3,5	3	1,4	7500/7500
91603*	Rosso	-	✓	✓	1,5	(16)	14	8	3,5	3	1,4	7500/7500
91504	Rosso	✓	-	-			14	8	4	3,5	1,7	7500/7500
91604*	Nero	-	✓	✓	2,5	(14)	14	8	4	3,5	1,7	7500/7500
91506*	Blu	✓	-	✓			14	8	4,7	4,2	2,2	5000/5000
91706	Grigio	-	✓	-			14	8	4,7	4,2	2,2	5000/5000



* file n° E 506333

HALOGEN FREE


TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI · CAVO DOPPIO

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: polipropilene (PP) senza ritardante di fiamma

TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

NORME DI RIF.: DIN 46228-1 (terminali a bussola non isolati sino a 50mm²), UL486F (terminali a bussola isolati e non isolati), CSA C22.2 No.291-14 (terminali a bussola isolati e non isolati)

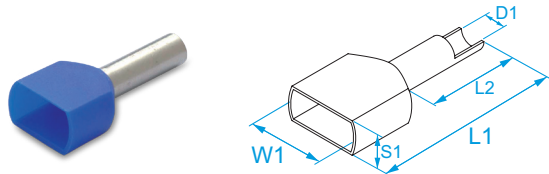

Codice	Colore	Colore standard 1	Colore standard 2	Colore DIN 46228/4	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	
00551	Arancio	✓	-	-	2 X 0,5	(20)	4,7	15	8	1,4	2,5	200/2000
00651	Bianco	-	✓	✓			4,7	15	8	1,4	2,5	200/2000
00552	Bianco	✓	-	-			5	15	8	1,7	2,8	200/2000
00753	Blu	-	✓	-			5	15	8	1,7	2,8	200/2000
00652	Grigio	-	-	✓			5	15	8	1,7	2,8	200/2000
00553	Bianco	✓	-	-	2 X 0,75	(18)	5	17	10	1,7	2,8	200/2000
00653	Grigio	-	-	✓			5	17	10	1,7	2,8	200/2000
006531	Grigio	✓	-	-			5	21	14	1,7	2,8	200/2000
007533•	Azzurro	-	✓	-			5	21	14	1,7	2,8	200/2000
005531•	Bianco	-	-	✓			5	21	14	1,7	2,8	200/2000
00554	Giallo	✓	-	-	2 X 1	(18)	5,4	15	8	1,95	3,4	200/2000
00654	Rosso	-	✓	✓			5,4	15	8	1,95	3,4	200/2000
00555	Giallo	✓	-	-			5,4	17	10	1,95	3,4	200/2000
00655	Rosso	-	✓	✓			5,4	17	10	1,95	3,4	200/2000
005551	Giallo	✓	-	-			5,4	19	12	1,95	3,4	200/2000
006551	Rosso	-	✓	✓	2 X 1,5	(16)	5,4	19	12	1,95	3,4	200/2000
005552	Giallo	✓	-	-			5,4	25	18	1,95	3,4	200/2000
006552	Rosso	-	✓	✓			5,4	25	18	1,95	3,4	200/2000
00556	Rosso	✓	-	-			6,6	16	8	2,2	3,6	200/2000
00656	Nero	-	✓	✓			6,6	16	8	2,2	3,6	200/2000
00557	Rosso	✓	-	-	2 X 2,5	(14)	6,6	20	12	2,2	3,6	200/2000
00657	Nero	-	✓	✓			6,6	20	12	2,2	3,6	200/2000
005571	Rosso	✓	-	-			6,6	26	18	2,2	3,6	200/2000
006571	Nero	-	✓	✓			6,6	26	18	2,2	3,6	200/2000
00558	Blu	✓	-	✓			7,8	18,5	10	2,8	4,2	100/1000
00758	Grigio	-	✓	-	2 X 4	(12)	7,8	18,5	10	2,8	4,2	100/1000
00559	Blu	✓	-	✓			7,8	21,5	13	2,8	4,2	100/1000
00560	Grigio	✓	-	✓			8,8	23	12	3,7	4,9	100/1000
00760	Arancio	-	✓	-			8,8	23	12	3,7	4,9	100/1000
00561•	Nero	✓	-	-			10	26	14	4,8	6,9	50/500
00761	Verde	-	✓	-	2 X 6	(10)	10	26	14	4,8	6,9	50/500
00661	Giallo	-	-	✓			10	26	14	4,8	6,9	50/500
00562	Avorio	✓	-	-			13	26	14	6,4	7,2	100/1000
00762	Marrone	-	✓	-			13	26	14	6,4	7,2	100/1000
00662	Rosso	-	-	✓			13	26	14	6,4	7,2	100/1000
00563	Verde	✓	-	-	2 X 10	(8)	18,4	30	14	8,2	9,6	50/500
00763	Avorio	-	✓	-			18,4	30	14	8,2	9,6	50/500
00663	Blu	-	-	✓			18,4	30	14	8,2	9,6	50/500




file n° E 506333

• No UL

**HALOGEN
FREE**

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME - NON ISOLATI



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

FORO ISPEZIONE: sì

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
011071•	1.5	(16)	1.5	(16)	3	#4	-	8	16	5	5	4	3,5	1,9	3,2	100/100
011191•					4	#8	-	8	16	5	5	4	3,5	1,9	4,2	100/100
011251•					5	#10	-	8	16	5	5	4	3,5	1,9	5,2	100/1000
011311•					6	#12	-	10	18	5	6	5	3,5	1,9	6,3	100/100
012191•	2.5	(14)	2.5	(14)	4	#8	-	8	18	7	5	4	4	2,4	4,2	100/100
012251•					5	#10	-	10	20	7	6	5	4	2,4	5,2	100/100
012311•					6	#12	-	10	20	7	6	5	4	2,4	6,3	100/100
013190•					4	#8	-	10	20	7	6	5	5,1	3,1	4,2	100/100
013250•	4	(12)	4	(12)	5	#10	-	10	20	7	6	5	5,1	3,1	5,2	100/100
013310•					6	#12	-	10	20	7	6	5	5,1	3,1	6,3	100/100
013370•					8	5/16"	-	11	24	7	8,5	6,5	5,1	3,1	8,2	100/100
013191•					4	#8	-	10	23	9	6	5	5,5	3,5	4,2	100/100
013251•	6	(10)	6	(10)	5	#10	-	10	23	9	6	5	5,5	3,5	5,2	100/100
013311•					6	#12	-	10	23	9	6	5	5,5	3,5	6,3	100/100
013371•					8	5/16"	-	12	27	9	9	6	5,5	3,5	8,2	100/1000
013431•					10	3/8"	-	15	32	9	11	9	5,5	3,5	10,2	100/100
01419*	10	(8)	10	(8)	5	#10	7	10	26,5	9,5	6,3	5	7	5	5,2	100/500
01431*					6	#12	7	11	28	9,5	6,5	5,5	7	5	6,3	100/500
01437*					8	5/16"	7	13,6	31,5	9,5	8,8	6,2	7	5	8,5	100/500
01443*					10	3/8"	7	17,2	34	9,5	9,6	9,5	7	5	10,5	100/500
01449*					12	1/2"	7	17	34,1	9,5	9,3	9,3	7	5	12,2	100/500
01525					5	#10	7,5	11,5	30,5	11	8,7	6,3	8	6	5,3	100/500
01531	16	(6)	16	(6)	6	#12	7,5	11,5	31	11	8,5	6	8	6	6,5	100/500
01537					8	5/16"	7,5	15	36	12	9	8	8	6	8,5	100/500
01543					10	3/8"	7,5	17,5	38,5	12	10,5	10	8	6	10,5	100/500
01549					12	1/2"	7,5	17,5	39	12	10,5	10	8	6	13	100/500
01625					5	#10	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	5,2	100/500
01631					6	#12	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	6,3	100/300
01637	25	(4)	25	(4)	8	5/16"	9	14	35,5	13,5	10	8	9,5	7	8,4	100/300
01643					10	3/8"	9	17	39,5	14	10,5	9,5	9,5	7	10,5	100/300
01649					12	1/2"	9	18,5	39,5	14	11	9,5	9,5	7	13	100/300
01731					6	#12	11	17	37	15	9,5	6	11,5	8,5	6,4	100/300
01737	35	(2)	35	(2)	8	5/16"	11	17	41,5	15	10,5	10	11,5	8,5	8,5	100/300
01749					12	1/2"	11	20	46	15	14	11,5	11,5	8,5	13	100/300
01743					10	3/8"	11	17	45	15	12	9,5	11,5	8,5	10,5	100/300
01831					6	#12	12	18,7	45,5	18	9	9	13	10	6,4	100/100
01837	50	(1/0)	50	(1/0)	8	5/16"	12	18,7	47,5	18	10	10	13	10	8,4	100/100
01843					10	3/8"	12	18,7	49,5	18	11	11	13	10	10,5	100/100
01849					12	1/2"	12	21	53	18	15,3	12	13	10	12,5	100/100
01855					14	9/16"	12	22	53	17	15,3	12	13	10	14,5	100/100
01931•	70	(2/0)	70	(2/0)	6	#12	14	21,8	51	20,5	11	10	15	12	6,5	100/100
01937•					8	5/16"	14	21,8	51	20,5	11	10	15	12	8,5	100/100
01943•					10	3/8"	14	21,8	57	20,5	14,5	11,2	15	12	10,5	100/100
01949•					12	1/2"	14	22	57	20,5	13	13	15	12	12,5	100/100
01955•					14	9/16"	14	22	57	20,5	14	11,3	15	12	14,5	100/100
01961•					16	5/8"	14	22	57	20,5	14	11,3	15	12	16,5	100/100

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
03137•	95	(3/0)	95	(3/0)	8	5/16"	16	25	54,5	23,5	9	8	17,5	13,8	8,5	50/50
03143•					10	3/8"	16	25	60	23	12,5	12,5	17,5	13,8	10,5	50/50
03149•					12	1/2"	16	25	62	23	14	13	17,5	13,8	12,5	50/50
03155•					14	9/16"	16	25	65	23	17	13	17,5	13,8	14,5	50/50
03161•					16	5/8"	16	25	65	23	17	13,5	17,5	13,8	16,5	50/50
03237	120	(4/0)	120	(4/0)	8	5/16"	18	28	64	25	14	14	19,5	15,5	8,5	50/50
03243					10	3/8"	18	28	64	25	14	14	19,5	15,5	10,5	50/50
03249					12	1/2"	18	28	64	25	14	14	19,5	15,5	12,5	50/50
03255					14	9/16"	18	28	67	25	15	16	19,5	15,5	14,5	50/50
03261					16	5/8"	18	28	70	25	15	16	19,5	15,5	16,5	50/50
03337	150	(300)	150	(300)	8	5/16"	20	31	64	28	13	11	21	17	8,4	50/50
03343					10	3/8"	20	31	64	28	13	11	21	17	10,4	50/50
03349					12	1/2"	20	31	70	28	14	13	21	17	12,5	50/50
03355					14	9/16"	20	31	70,5	28	15,5	15	21	17	14,5	50/50
03361					16	5/8"	20	31	73	30	15	16	21	17	16,5	50/50
03367	185	(400)	185	(400)	20	3/4"	20	31	73	30	22	16	21	17	21	50/50
03443					10	3/8"	22	35	75	30	16	14	24	19	10,5	50/50
03449					12	1/2"	22	35	75	30	16	14	24	19	13	50/50
03455					14	9/16"	22	35	79	30	18	16	24	19	15	50/50
03461					16	5/8"	22	35	81	30	19	17	24	19	17	50/50
03467	240	(500)	240	(500)	20	3/4"	22	35	87	30	22	20	24	19	21	50/50
03543•					10	3/8"	25	39,5	81	35	16	14	27	21,5	10,5	50/50
03549					12	1/2"	25	39,5	81	35	16	14	27	21,5	13	50/50
03555					14	9/16"	25	39,5	85	35	18	16	27	21,5	15	50/50
03561					16	5/8"	25	39,5	87	35	19	17	27	21,5	17	50/50
03567	300	(600)	300	(600)	20	3/4"	25	39,5	93	35	22	20	27	21,5	21	50/50
03649					12	1/2"	28	44	101	38	22	20	30	24	13	25/25
03655					14	9/16"	28	44	101	38	22	20	30	24	15	25/25
03661					16	5/8"	28	44	101	38	22	20	30	24	17	25/25
03667					20	3/4"	28	44	101	38	22	20	30	24	21	25/25
03669•	400	(800)	300	(600)	24	15/16"	28	44	101	38	22	20	30	24	25	25/25
03749•					12	1/2"	35	50	108	40	22	20	35	27	13	10/10
03755•					14	9/16"	35	50	108	40	22	20	35	27	15	10/10
03761•					16	5/8"	35	50	108	40	22	20	35	27	17	10/10
03767•					20	3/4"	35	50	108	40	22	20	35	27	21	10/10
03769•	500	(1000)	400	(800)	24	15/16"	35	50	108	40	22	20	35	27	25	10/10
03861•					16	5/8"	38	55	124	51	25	23	38	30	17	5/5
03867•	630	(1250)	500	(1000)	20	3/4"	38	55	124	51	25	23	38	30	21	1/1
03961•					16	5/8"	42	61	131	58	25	23	42	33,6	17	5/5
03967•					20	3/4"	42	61	131	58	25	23	42	33,6	21	5/10



file n° E 137735



* file n° E 137735

• No UL


CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · SENZA FORO ISPEZIONE

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228


FORO ISPEZIONE: no



Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
014191	10	(8)	10	(8)	5	#10	7	10	26,5	9,5	6,3	5	7	5	5,2	100/500
014311					6	#12	7	11	28	9,5	6,5	5,5	7	5	6,3	100/500
014371					8	5/16"	7	13,6	31,5	9,5	8,8	6,2	7	5	8,5	100/500
014431					10	3/8"	7	17,2	34	9,5	9,6	9,5	7	5	10,5	100/500
014491					12	1/2"	7	17	34,1	9,5	9,3	9,3	7	5	12,2	100/500
015251	16	(6)	16	(6)	5	#10	7,5	11,5	30,5	11	8,7	6,3	8	6	5,3	100/500
015311					6	#12	7,5	11,5	31	11	8,5	6	8	6	6,5	100/500
015371					8	5/16"	7,5	15	36	12	9	8	8	6	8,5	100/500
015431					10	3/8"	7,5	17,5	38,5	12	10,5	10	8	6	10,5	100/500
015491					12	1/2"	7,5	17,5	39	12	10,5	10	8	6	13	100/500
016251	25	(4)	25	(4)	5	#10	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	5,2	100/500
016311					6	#12	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	6,3	100/300
016371					8	5/16"	9	14	35,5	13,5	10	8	9,5	7	8,4	100/300
016431					10	3/8"	9	17	39,5	14	10,5	9,5	9,5	7	10,5	100/300
016491					12	1/2"	9	18,5	39,5	14	11	9,5	9,5	7	13	100/300
017311	35	(2)	35	(2)	6	#12	11	17	37	15	9,5	6	11,5	8,5	6,4	100/300
017371					8	5/16"	11	17	41,5	15	10,5	10	11,5	8,5	8,5	100/300
017431					10	3/8"	11	17	45	15	12	9,5	11,5	8,5	10,5	100/300
017491					12	1/2"	11	20	46	15	14	11,5	11,5	8,5	13	100/300
018311	50	(1/0)	50	(1/0)	6	#12	12	18,7	45,5	18	9	9	13	10	6,4	100/100
018371					8	5/16"	12	18,7	47,5	18	10	10	13	10	8,4	100/100
018431					10	3/8"	12	18,7	49,5	18	11	11	13	10	10,5	100/100
018491					12	1/2"	12	21	53	18	15,3	12	13	10	12,5	100/100
018551					14	9/16"	12	22	53	17	15,3	12	13	10	14,5	100/100
019311	70	(2/0)	70	(2/0)	6	#12	14	21,8	51	20,5	11	10	15	12	6,5	100/100
019371					8	5/16"	14	21,8	51	20,5	11	10	15	12	8,5	100/100
019431					10	3/8"	14	21,8	57	20,5	14,5	11,2	15	12	10,5	100/100
019491					12	1/2"	14	22	57	20,5	13	13	15	12	12,5	100/100
019551					14	9/16"	14	22	57	20,5	14	11,3	15	12	14,5	100/100
019611					16	5/8"	14	22	57	20,5	14	11,3	15	12	16,5	100/100
031371	95	(3/0)	95	(3/0)	8	5/16"	16	25	54,5	23,5	9	8	17,5	13,8	8,5	100/100
031431					10	3/8"	16	25	60	23	12,5	12,5	17,5	13,8	10,5	100/100
031491					12	1/2"	16	25	62	23	14	13	17,5	13,8	12,5	100/100
031551					14	9/16"	16	25	65	23	17	13	17,5	13,8	14,5	100/100
031611					16	5/8"	16	25	65	23	17	13,5	17,5	13,8	16,5	100/100
032371	120	(4/0)	120	(4/0)	8	5/16"	18	28	64	25	14	14	15,5	8,5	8,5	50/50
032431					12	1/2"	18	28	64	25	14	14	15,5	12,5	10,5	50/50
032491					10	3/8"	18	28	64	25	14	14	15,5	10,5	12,5	50/50
032551					14	9/16"	18	28	67	25	15	16	15,5	14,5	14,5	50/50
032611					16	5/8"	18	28	70	25	15	16	15,5	16,5	16,5	50/50
033371	150	(300)	150	(300)	8	5/16"	20	31	64	28	13	11	21	17	8,4	50/50
033431					10	3/8"	20	31	64	28	13	11	21	17	10,4	50/50
033491					12	1/2"	20	31	70	28	14	13	21	17	12,5	50/50
033551					14	9/16"	20	31	70,5	28	15,5	15	21	17	14,5	50/50
033611					16	5/8"	20	31	73	30	15	16	21	17	16,5	50/50
033671					20	3/4"	20	13	73	30	22	16	21	17	21	50/50
034431	185	(400)	185	(400)	10	3/8"	22	35	75	30	16	14	24	19	10,5	50/50
034491					12	1/2"	22	35	75	30	16	14	24	19	13	50/50
034551					14	9/16"	22	35	79	30	18	16	24	19	15	50/50

Codice	Sezione rigido (mm ²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm ²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
034611	185	(400)	185	(400)	16	5/8"	22	35	81	30	19	17	24	19	17	50/50
034671					20	3/4"	22	35	87	30	20	20	24	19	21	50/50
035431	240	(500)	240	(500)	10	3/8"	25	39,5	81	35	16	14	27	21,5	10,3	50/50
035491					12	1/2"	25	39,5	81	35	16	14	27	21,5	13	50/50
035551					14	9/16"	25	39,5	85	35	18	16	27	21,5	15	50/50
035611					16	5/8"	25	39,5	87	35	19	17	27	21,5	17	50/50
035671					20	3/4"	25	39,5	93	35	22	20	27	21,5	21	50/50
036491					12	1/2"	28	44	101	38	22	20	30	24	13	25/25
036551	300	(600)	240	(500)	14	9/16"	28	44	101	38	22	20	30	24	15	25/25
036611					16	5/8"	28	44	101	38	22	20	30	24	17	25/25
036671					20	3/4"	28	44	101	38	22	20	30	24	21	25/25
036691					24	15/16"	28	44	101	38	22	20	30	24	25	25/25
037491	400	(800)	300	(600)	12	1/2"	35	50	108	40	22	20	35	27	13	10/10
037551					14	9/16"	35	50	108	40	22	20	35	27	15	10/10
037611					16	5/8"	35	50	108	40	22	20	35	27	17	10/10
037671					20	3/4"	35	50	108	40	22	20	35	27	21	10/10
037691					24	15/16"	35	50	108	40	22	20	35	27	25	10/10
038611	500	(1000)	400	(800)	16	5/8"	38	55	124	51	25	23	38	30	17	5/5
038671					20	3/4"	38	55	124	51	25	23	38	30	21	1/1
039611	630	(1250)	500	(1000)	16	5/8"	42	61	131	58	25	23	42	33,6	17	5/5
039671					20	3/4"	42	61	131	58	25	23	42	33,6	21	5/10

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · PIEGATI 90°



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228


FORO ISPEZIONE: no

PIEGA: 90 °

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
014199	10	(8)	5	#10	7	10	9,5	6	5	7	5	5,2	100/100
014319			6	#12	7	11	9,5	6	5,5	7	5	6,3	100/100
014379			8	5/16"	7	13,6	9,5	8	6,2	7	5	8,5	100/100
014439			10	3/8"	7	17,2	9,5	9	9,5	7	5	10,5	100/100
014499			12	1/2"	7	17	9,5	9	9,3	7	5	12,2	100/100
015259	16	(6)	5	#10	7,5	11,5	11	8	6,3	8	6	5,3	100/100
015319			6	#12	7,5	11,5	11	8	6	8	6	6,5	100/100
015379			8	5/16"	7,5	15	12	8	8	8	6	8,5	100/100
015439			10	3/8"	7,5	17,5	12	9,5	10	8	6	10,5	100/100
015499			12	1/2"	7,5	17,5	12	9,5	10	8	6	13	100/100
016259	25	(4)	5	#10	9	14	13,5	9	7	9,5	7	5,3	100/100
016319			6	#12	9	14	13,5	9	7	9,5	7	6,3	100/100
016379			8	5/16"	9	14	13,5	9	8	9,5	7	8,4	100/100
016439			10	3/8"	9	17	14	9,5	9,5	9,5	7	10,5	100/100
016499			12	1/2"	9	18,5	14	10	9,5	9,5	7	13	100/100
017319	35	(2)	6	#12	11	17	15	7	6	11,5	8,5	6,4	100/100
017379			8	5/16"	11	17	15	8	10	11,5	8,5	8,5	100/100
017439			10	3/8"	11	17	15	12	9,5	11,5	8,5	10,5	100/100
017499			12	1/2"	11	20	15	13	11,5	11,5	8,5	13	100/100
018319	50	(1/0)	6	#12	12	18,7	18	8	9	13	10	6,4	100/100
018379			8	5/16"	12	18,7	18	9	10	13	10	8,4	100/100
018439			10	3/8"	12	18,7	18	10	11	13	10	10,5	100/100
018499			12	1/2"	12	21	18	14	12	13	10	12,5	50/100
018559	70	(2/0)	14	9/16"	12	22	17	14	12	13	10	14,5	100/100
019319			6	#12	14	21,8	20,5	9	10	15	12	6,5	100/100
019379			8	5/16"	14	21,8	20,5	9	10	15	12	8,5	100/100
019439			10	3/8"	14	21,8	20,5	11,5	11,2	15	12	10,5	100/100
019499			12	1/2"	14	22	20,5	11,5	13	15	12	12,5	100/100
019559			14	9/16"	14	22	20,5	12,5	11,3	15	12	14,5	100/100
019619			16	5/8"	14	22	20,5	12,5	11,3	15	12	16,5	100/100
031379	95	(3/0)	8	5/16"	16	25	23	10	12,5	17,5	13,8	8,5	50/50
031439			10	3/8"	16	25	23	10	12,5	17,5	13,8	10,5	50/50
031499			12	1/2"	16	25	23	11,5	13	17,5	13,8	12,5	50/50
031559			14	9/16"	16	25	23	15	13	17,5	13,8	14,5	50/50
031619			16	5/8"	16	25	23	15	13,5	17,5	13,8	16,5	50/50
032379	120	(4/0)	8	5/16"	18	28	25	11,5	14	19,5	15,5	8,5	50/50
032439			10	3/8"	18	28	25	11,5	14	19,5	15,5	10,5	50/50
032499			12	1/2"	18	28	25	11,5	14	19,5	15,5	12,5	50/50
032559			14	9/16"	18	28	25	12,5	16	19,5	15,5	14,5	50/50
032619			16	5/8"	18	28	25	12,5	16	19,5	15,5	16,5	50/50
033379	150	(300)	8	5/16"	20	31	28	10	11	21	17	8,4	50/50
033439			10	3/8"	20	31	28	10	11	21	17	10,4	50/50
033499			12	1/2"	20	31	28	11	13	21	17	12,5	50/50
033559			14	9/16"	20	31	28	12,5	15	21	17	14,5	50/50
033619			16	5/8"	20	31	30	12	16	21	17	16,5	50/50
033679	185	(400)	20	3/4"	20	31	30	20	16	21	17	21	50/50
034439			10	3/8"	22	35	30	12,5	14	24	19	10,5	25/50
034499			12	1/2"	22	35	30	12,5	14	24	19	13	50/50
034559			14	9/16"	22	35	30	15	16	24	19	15	50/50

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
034619	185	(400)	16	5/8"	22	35	30	16	17	24	19	17	50/50
034679			20	3/4"	22	35	30	19	20	24	19	21	50/50
035499	240	(500)	12	1/2"	25	39,5	35	13	14	27	21,5	13	25/50
035559			14	9/16"	25	39,5	35	15,5	16	27	21,5	15	25/50
035619			16	5/8"	25	39,5	35	16,5	17	27	21,5	17	50/50
035679			20	3/4"	25	39,5	35	20,5	20	27	21,5	21	50/50

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · PIEGATI 45°



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228


FORO ISPEZIONE: no

PIEGA: 45 °

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
0141945	10	(8)	5	#10	7	10	9,5	6	5	7	5	5,2	100/100
0143145			6	#12	7	11	9,5	6	5,5	7	5	6,3	100/100
0143745			8	5/16"	7	13,6	9,5	8	6,2	7	5	8,5	100/100
0144345			10	3/8"	7	17,2	9,5	9	9,5	7	5	10,5	100/100
0144945			12	1/2"	7	17	9,5	9	9,3	7	5	12,2	100/100
0152545	16	(6)	5	#10	7,5	11,5	11	8	6,3	8	6	5,3	100/100
0153145			6	#12	7,5	11,5	11	8	6	8	6	6,5	100/100
0153745			8	5/16"	7,5	15	12	8	8	8	6	8,5	100/100
0154345			10	3/8"	7,5	17,5	12	9,5	10	8	6	10,5	100/100
0154945			12	1/2"	7,5	17,5	12	9,5	10	8	6	13	100/100
0162545	25	(4)	5	#10	9	14	13,5	9	7	9,5	7	5,3	100/100
0163145			6	#12	9	14	13,5	9	7	9,5	7	6,3	100/100
0163745			8	5/16"	9	14	13,5	9	8	9,5	7	8,4	100/100
0164345			10	3/8"	9	17	14	9,5	9,5	9,5	7	10,5	100/100
0164945			12	1/2"	9	18,5	14	10	9,5	9,5	7	13	100/100
0173145	35	(2)	6	#12	11	17	15	7	6	11,5	8,5	6,4	100/100
0173745			8	5/16"	11	17	15	8	10	11,5	8,5	8,5	100/100
0174345			10	3/8"	11	17	15	12	9,5	11,5	8,5	10,5	100/100
0174945			12	1/2"	11	20	15	13	11,5	11,5	8,5	13	100/100
0183145	50	(1/0)	6	#12	12	18,7	18	8	9	13	10	6,4	100/100
0183745			8	5/16"	12	18,7	18	9	10	13	10	8,4	100/100
0184345			10	3/8"	12	18,7	18	10	11	13	10	10,5	100/100
0184945			12	1/2"	12	21	18	14	12	13	10	12,5	50/100
0185545			14	9/16"	12	22	17	14	12	13	10	14,5	100/100
0193145	70	(2/0)	6	#12	14	21,8	20,5	9	10	15	12	6,5	100/100
0193745			8	5/16"	14	21,8	20,5	9	10	15	12	8,5	100/100
0194345			10	3/8"	14	21,8	20,5	11,5	11,2	15	12	10,5	100/100
0194945			12	1/2"	14	22	20,5	11,5	13	15	12	12,5	100/100
0195545			14	9/16"	14	22	20,5	12,5	11,3	15	12	14,5	100/100
0196145			16	5/8"	14	22	20,5	12,5	11,3	15	12	16,5	100/100
0313745	95	(3/0)	8	5/16"	16	25	23	10	12,5	17,5	13,8	8,5	50/50
0314345			10	3/8"	16	25	23	10	12,5	17,5	13,8	10,5	50/50
0314945			12	1/2"	16	25	23	11,5	13	17,5	13,8	12,5	50/50
0315545			14	9/16"	16	25	23	15	13	17,5	13,8	14,5	50/50
0316145			16	5/8"	16	25	23	15	13,5	17,5	13,8	16,5	50/50
0323745	120	(4/0)	8	5/16"	18	28	25	11,5	14	19,5	15,5	8,5	50/50
0324345			10	3/8"	18	28	25	11,5	14	19,5	15,5	10,5	50/50
0324945			12	1/2"	18	28	25	11,5	14	19,5	15,5	12,5	50/50
0325545			14	9/16"	18	28	25	12,5	16	19,5	15,5	14,5	50/50
0326145			16	5/8"	18	28	25	12,5	16	19,5	15,5	16,5	50/50
0333745	150	(300)	8	5/16"	20	31	28	10	11	21	17	8,4	50/50
0334345			10	3/8"	20	31	28	10	11	21	17	10,4	50/50
0334945			12	1/2"	20	31	28	11	13	21	17	12,5	50/50
0335545			14	9/16"	20	31	28	12,5	15	21	17	14,5	50/50
0336145			16	5/8"	20	31	30	12	16	21	17	16,5	50/50
0336745			20	3/4"	20	31	30	20	16	21	17	21	50/50
0344345	185	(400)	10	3/8"	22	35	30	12,5	14	24	19	10,5	25/50
0344945			12	1/2"	22	35	30	12,5	14	24	19	13	50/50
0345545			14	9/16"	22	35	30	15	16	24	19	15	50/50

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
0346145	185	(400)	16	5/8"	22	35	30	16	17	24	19	17	50/50
0346745			20	3/4"	22	35	30	19	20	24	19	21	50/50
0354945	240	(500)	12	1/2"	25	39,5	35	13	14	27	21,5	13	25/50
0355545			14	9/16"	25	39,5	35	15,5	16	27	21,5	15	25/50
0356145			16	5/8"	25	39,5	35	16,5	17	27	21,5	17	50/50
0356745			20	3/4"	25	39,5	35	20,5	20	27	21,5	21	50/50

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME - NON ISOLATI - CLASSE 6



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 6 secondo EN 60228

CAMPO D'APPLICAZIONE: aggraffatura su conduttori flessibilissimi destinati a torsioni e flessioni ripetute (es. sistemi robotizzati, saldatrici, etc).

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

FORO ISPEZIONE: sì

ASSEMBLAGGIO: doppia crimpatura per sezioni uguali e maggiori di 70 mmq (AWG 2/0)

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
01419*	10	(8)	10	(8)	5	#10	7	10	26,5	9,5	6,3	5	7	5	5,2	100/500
01431*					6	#12	7	11	28	9,5	6,5	5,5	7	5	6,3	100/500
01437*					8	5/16"	7	13,6	31,5	9,5	8,8	6,2	7	5	8,5	100/500
01443*					10	3/8"	7	17,2	34	9,5	9,6	9,5	7	5	10,5	100/500
01449*					12	1/2"	7	17	34,1	9,5	9,3	9,3	7	5	12,2	100/500
01525	16	(6)	16	(6)	5	#10	7,5	11,5	30,5	11	8,7	6,3	8	6	5,3	100/500
01531					6	#12	7,5	11,5	31	11	8,5	6	8	6	6,5	100/500
01537					8	5/16"	7,5	15	36	12	9	8	8	6	8,5	100/500
01543					10	3/8"	7,5	17,5	38,5	12	10,5	10	8	6	10,5	100/500
01549					12	1/2"	7,5	17,5	39	12	10,5	10	8	6	13	100/500
01625	25	(4)	25	(4)	5	#10	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	5,2	100/500
01631					6	#12	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	6,3	100/300
01637					8	5/16"	9	14	35,5	13,5	10	8	9,5	7	8,4	100/300
01643					10	3/8"	9	17	39,5	14	10,5	9,5	9,5	7	10,5	100/300
01649					12	1/2"	9	18,5	39,5	14	11	9,5	9,5	7	13	100/300
017314	35	(2)	35	(2)	6	#12	11	17	37	15	9,5	6	11,7	9,3	6,4	25/25
017374					8	5/16"	11	17	41,5	15	10,5	10	11,7	9,3	8,5	25/25
017434					10	3/8"	11	17	45	15	12	9,5	11,7	9,3	10,5	25/25
017494					12	1/2"	11	20	46	15	14	11,5	11,7	9,3	13	25/25
018314	50	(1/0)	50	(1/0)	6	#12	13	20,3	47,5	18	11	10	14	11	6,5	25/25
018374					8	5/16"	13	20,3	47,5	18	11	10	14	11	8,5	25/25
018434					10	3/8"	13	20,5	50	18	14,5	9,3	14	11	10,5	25/25
018494					12	1/2"	13	24	50	18	15	12	14	11	12,5	25/25
019314	70	(2/0)	70	(2/0)	6	#12	14	23,5	51	20,5	11	10	16	13	6,5	25/25
019374					8	5/16"	14	23,5	51	20,5	11	10	16	13	8,5	25/25
019434					10	3/8"	14	23,5	57,5	20,5	14,5	11,2	16	13	10,5	25/25
019494					12	1/2"	14	23,5	57	20,5	13	13	16	13	12,5	25/25
019554					14	9/16"	14	23,5	57	20,5	14	11,3	16	13	14,5	25/25
019614					16	5/8"	14	23,5	57	20,5	14	11,3	16	13	16,5	25/100
031374	95	(3/0)	95	(3/0)	8	5/16"	18	27,5	60	23	12,5	12,5	18,8	15	8,5	25/50
031434					10	3/8"	18	27,5	60	23	12,5	12,5	18,8	15	10,5	25/25
031494					12	1/2"	18	27,5	62	23	14	13	18,8	15	12,5	25/25
031554					14	9/16"	18	25	65	23	17	13	18,8	15	14,5	25/25
031614					16	5/8"	18	25	65	23	17	13,5	18,8	15	16,5	25/25
032374*	120	(4/0)	120	(4/0)	8	5/16"	20	31	64	28	13	11	21	17	8,4	25/25
032434*					10	3/8"	20	31	64	28	13	11	21	17	10,4	25/25
032494*					12	1/2"	20	31	70	28	14	13	21	17	12,5	25/50
032554*					14	9/16"	20	31	70,5	28	15,5	15	21	17	14,5	25/50
032614*					16	5/8"	20	31	73	30	15	16	21	17	16,5	25/50
033374*	150	(300)	150	(300)	8	5/16"	22	35	75	30	15	13	24	19	8,5	25/25
033434*					10	3/8"	22	35	79	30	18	16	24	19	10,5	25/25
033494*					12	1/2"	22	36	84	30	14	17	24	19	12,5	25/25
033554*					14	9/16"	22	36	84	30	16	16	24	19	14,5	25/25
033614*					16	5/8"	22	36	84	30	15	17	24	19	17	25/25
033674*					20	3/4"	22	36	84	30	22	17	24	19	21	25/25

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
034494•	185	(400)	185	(400)	12	1/2"	25	39	81	35	16	14	27	21,5	13	25/25
034554•					14	9/16"	25	39	85	35	18	16	27	21,5	15	25/25
034614•					16	5/8"	25	39	87	35	19	17	27	21,5	17	25/25
034674•					20	3/4"	25	39	90	35	22	20	27	21,5	21	25/25



file n° E 137735




* file n° E 137735

• No UL

SUPERFLEX

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · PIASTRA RIDOTTA


MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CAMPO D'APPLICAZIONE: la patella di attacco di larghezza ridotta consente il collegamento su apparecchiature con morsetti di dimensioni non adeguate ad accogliere terminali standard.

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

FORO ISPEZIONE: no


Codice	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
017313	35	(2)	6	#12	11	15	39	16	8	7	11,5	8,5	6,5	25/25
018313	50	(1/0)	6	#12	12	15	41	18	8	7	13	10	6,5	25/25
018373•			8	5/16"	12	18,5	51	18	13,5	9,5	13	10	10,5	25/25
018433			10	3/8"	12	18,5	51	18	13,5	9,5	13	10	10,5	25/25
019313•			6	#12	14	17	46	20	9,5	6,5	15	12	6,5	25/25
019433•	70	(2/0)	10	3/8"	14	19	52	21	13	10	15	12	10,5	25/25
031373•	95	(3/0)	8	5/16"	16	19	54	24	12	8	17	13,8	8,5	25/25
031433•			10	3/8"	16	19	58	22	13	10	17	13,8	10,5	25/25
032373	120	(4/0)	8	5/16"	18	19	61	22	12	9	19,5	15,5	8,5	25/25
032433			10	3/8"	18	19	61	22	12	9	19,5	15,5	10,5	25/25
033373	150	(300)	8	5/16"	20	19	70	30	17	9	21	17	8,4	25/25
033433			10	3/8"	20	19	70	30	17	9	21	17	10,5	25/25
034493	185	(400)	12	1/2"	22	31	82	32	17	14	24	19	13	25/25
035493	240	(500)	12	1/2"	25	31,5	90	39	17	14	27	21,5	13	25/25



file n° E 137735

• No UL

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · A COLLETTO LUNGO

**MATERIALE TERMINALE:** rame stagnato**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -50 °C a +150 °C**CLASSE CONDUTTORE:** Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228**CAMPO D'APPLICAZIONE:** Adatto per installazioni all'aperto (l'assenza del foro di ispezione evita l'infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici).

Adatti per applicazioni gravose (la maggiore lunghezza del colletto permette più aggraffature aumentando la resistenza alla trazione).

Adatti per la messa a terra di strutture e apparecchiature sia in ambienti chiusi sia all'aperto.

NORME DI RIF.: UL 486 A-B**FORO ISPEZIONE:** no

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
71537	16	(6)	16	(6)	8	5/16"	7,5	11,5	41	22	8,7	6,3	8	6	8,4	100/100
71637	25	(4)	25	(4)	8	5/16"	9	13,5	49	27	10	8	9,5	7	8,4	100/100
71643	25	(4)	25	(4)	10	3/8"	9	17,2	50	27	11,5	9	9,5	7	10,5	100/100
71737	35	(2)	35	(2)	8	5/16"	11	17	57	28	11	8,6	11,5	8,5	8,4	100/100
71743	35	(2)	35	(2)	10	3/8"	11	17	57	28	11	10	11,5	8,5	10,5	100/100
71837•	50	(1/0)	50	(1/0)	8	5/16"	12	19	67	35	12,7	10,5	13	10	8,4	100/100
71843	50	(1/0)	50	(1/0)	10	3/8"	12	19	67	35	13,7	9,5	13	10	10,3	50/100
71849	50	(1/0)	50	(1/0)	12	1/2"	12	21	67	35	15,3	12	13	10	12,5	50/100
71943•	70	(2/0)	70	(2/0)	10	3/8"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	10,3	50/50
71949•	70	(2/0)	70	(2/0)	12	1/2"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	12,5	50/50
71955•	70	(2/0)	70	(2/0)	14	9/16"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	14,5	50/50
71961•	70	(2/0)	70	(2/0)	16	5/8"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	16,5	50/50
73143•	95	(3/0)	95	(3/0)	10	3/8"	16	25	89	44	17,5	12,5	17	13,8	10,3	25/25
73149•	95	(3/0)	95	(3/0)	12	1/2"	16	25	89	44	17,5	12,5	17	13,8	12,5	25/25
73155•	95	(3/0)	95	(3/0)	14	9/16"	16	25	89	44	17,5	13	17	13,8	14,5	25/25
73161•	95	(3/0)	95	(3/0)	16	5/8"	16	25	89	44	17,5	13	17	13,8	16,5	25/25
73243	120	(4/0)	120	(4/0)	10	3/8"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	10,4	25/25
73249	120	(4/0)	120	(4/0)	12	1/2"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	12,5	25/25
73255	120	(4/0)	120	(4/0)	14	9/16"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	14,5	25/25
73261	120	(4/0)	120	(4/0)	16	5/8"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	16,5	25/25
73349	150	(300)	150	(300)	12	1/2"	20	31	104	51	22	16	21	17	12,5	25/25
73355	150	(300)	150	(300)	14	9/16"	20	31	104	51	22	16	21	17	14,5	25/25
73361	150	(300)	150	(300)	16	5/8"	20	31	104	51	22	16,5	21	17	16,5	25/25
73367	150	(300)	150	(300)	20	3/4"	20	31	104	51	23	16,5	21	17	21	25/25
73455	185	(400)	185	(400)	14	9/16"	22	35	104	55	18	16	24	19	14,5	10/10
73461	185	(400)	185	(400)	16	5/8"	22	35	104	55	19	17	24	19	16,5	10/10
73467	185	(400)	185	(400)	20	3/4"	22	35	104	55	22	20	24	19	21	10/10
73555	240	(500)	240	(500)	14	9/16"	25	39	108	58	18	16	27	21,5	14,5	10/10
73561	240	(500)	240	(500)	16	5/8"	25	39	110	58	19	17	27	21,5	17	10/10
73567	240	(500)	240	(500)	20	3/4"	25	39	116	58	22	20	27	21,5	21	10/10
73661	300	(600)	240	(500)	16	5/8"	28	44	122	60	22	20	30	24	17	10/10
73761•	400	(800)	300	(600)	16	5/8"	35	50	127	62	22	20	35	27	17	10/10



file n° E 137735

• No UL


CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · OCCHIELLO · BRASATI IN LEGA D'ARGENTO DIN 46234

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

GIUNTURA: brasata in lega d'argento

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C


NORME DI RIF.: DIN 46234



Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
02425	10	(8)	5	#10	6	10	16	8	4,5	5,3	1,1	100/500
02431			6	#12	6	11	17	8	4,5	6,4	1,1	100/500
02437			8	5/16"	6	14	20	8	4,5	8,4	1,1	100/500
02443			10	3/8"	6	18	21	8	4,5	10,5	1,1	100/500
02449			12	1/2"	6	22	23	8	4,5	13	1,1	100/500
02525	16	(6)	5	#10	8	11	20	10	5,8	5,3	1,2	100/500
02531			6	#12	8	11	20	10	5,8	6,4	1,2	100/500
02537			8	5/16"	8	14	22	10	5,8	8,4	1,2	100/500
02543			10	3/8"	8	18	24	10	5,8	10,5	1,2	100/500
02549			12	1/2"	8	22	26	10	5,8	13	1,2	100/500
02561	25	(4)	16	5/8"	8	32	36	10	5,8	17	1,2	100/500
02631			6	#12	10	12	25	11	7,5	6,4	1,5	100/200
02637			8	5/16"	10	16	25	11	7,5	8,4	1,5	100/200
02643			10	3/8"	10	18	26	11	7,5	10,5	1,5	100/200
02649			12	1/2"	10	22	31	11	7,5	13	1,5	100/200
02655	35	(2)	14	9/16"	10	30	37	11	7,5	15	1,5	100/200
02661			16	5/8"	10	28	35	11	7,5	17	1,5	100/200
02731			6	#12	12	15	26	12	9	6,5	1,6	100/200
02737			8	5/16"	12	16	26	12	9	8,4	1,7	100/200
02743			10	3/8"	12	18	27	12	9	10,5	1,7	100/200
02749	50	(1/0)	12	1/2"	12	22	31	12	9	13	1,7	100/200
02755			14	9/16"	12	28	36	12	9	15	1,7	100/200
02761			16	5/8"	12	28	36	12	9	17	1,7	100/200
02837			8	5/16"	14	18	34	16	11	8,4	1,8	100/100
02843			10	3/8"	14	18	34	16	11	10,5	1,8	100/100
02849	70	(2/0)	12	1/2"	14	22	36	16	11	13	1,8	100/100
02855			14	9/16"	14	28	40	16	11	15	1,8	100/100
02861			16	5/8"	14	28	40	16	11	17	1,8	100/100
02937			8	5/16"	16	22	38	18	13	8,4	2	50/50
02943			10	3/8"	16	22	38	18	13	10,5	2	50/50
02949	95	(3/0)	12	1/2"	16	22	38	18	13	13	2	50/50
02955			14	9/16"	16	28	42	18	13	15	2	50/50
04137			8	5/16"	18	24	42	20	15	8,4	2,5	50/50
04143			10	3/8"	18	24	42	20	15	10,5	2,5	50/50
04149			12	1/2"	18	24	42	20	15	13	2,5	50/50
04155	120	(4/0)	14	9/16"	18	28	44	20	15	15	2,5	50/50
04161			16	5/8"	18	28	44	20	15	17	2,5	50/50
04243			10	3/8"	20	24	44	22	16,5	10,5	3	25/25
04249			12	1/2"	20	24	44	22	16,5	13	3	25/25
04255			14	9/16"	20	28	48	22	16,5	15	3	25/25
04261			16	5/8"	20	28	48	22	16,5	17	3	25/25
04267			20	3/4"	20	32	53	22	16,5	21	3	25/25

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
04343	150	(300)	10	3/8"	22	30	50	24	19	10,5	3,2	25/25
04349			12	1/2"	22	30	50	24	19	13	3,2	25/25
04355			14	9/16"	22	30	50	24	19	15	3,2	10/10
04361			16	5/8"	22	30	50	24	19	17	3,2	25/25
04367			20	3/4"	22	36	63	24	19	21	3,2	10/10

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · NORMA DIN 46235



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C



DIMENSIONI: conformi alla normativa DIN 46235

NORME DI RIF.: DIN 46235

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
80425	10	(8)	5	#10	6	9	36	10	6	9	6	4,5	5,3	100/100
80431			6	#12	6	9	36	10	8	10,5	6	4,5	6,4	100/100
80531	16	(6)	6	#12	8	13	49	20	8	10,5	8,5	5,5	6,4	100/100
80537			8	5/16"	8	13	49	20	10	13	8,5	5,5	8,4	100/100
80543			10	3/8"	8	17	53	20	12	15	8,5	5,5	10,5	100/100
80631	25	(4)	6	#12	10	14	48,5	20	8	10,5	10	7	6,4	100/100
80637			8	5/16"	10	16	51	20	10	13	10	7	8,4	100/100
80643			10	3/8"	10	17	53	20	12	15	10	7	10,5	100/100
80649			12	1/2"	10	19	54	20	13	16	10	7	13	100/100
80737	35	(2)	8	5/16"	12	17	55	20	10	13	12,5	8,5	8,4	100/100
80743			10	3/8"	12	19	57	20	12	15	12,5	8,5	10,5	100/100
80749			12	1/2"	12	21	58	20	13	16	12,5	8,5	13	100/100
80837	50	(1/0)	8	5/16"	14	20	65	28	10	13	14	10	8,4	50/50
80843			10	3/8"	14	22	67	28	12	15	14	10	10,5	50/50
80849			12	1/2"	14	24	68	28	13	16	14	10	13	50/50
80861			16	5/8"	14	28	71	28	16	19	14	10	17	50/50
80937	70	(2/0)	8	5/16"	16	24	68	28	10	13	16	11,5	8,4	50/50
80943			10	3/8"	16	24	70	28	12	15	16	11,5	10,5	50/50
80949			12	1/2"	16	24	71	28	13	16	16	11,5	13	50/50
80961			16	5/8"	16	30	74	28	16	19	16	11,5	17	50/50
83143	95	(3/0)	10	3/8"	18	28	80	35	12	15	19	13,8	10,5	25/25
83149			12	1/2"	18	28	81	35	13	16	19	13,8	13	25/25
83161			16	5/8"	18	32	84	35	16	19	19	13,8	17	25/25
83243	120	(4/0)	10	3/8"	20	32	85	35	12	15	21	15,5	10,5	25/25
83249			12	1/2"	20	32	86	35	13	16	21	15,5	13	25/25
83261			16	5/8"	20	32	89	35	16	19	21	15,5	17	25/25
83267			20	3/4"	20	38	92	35	20	22	21	15,5	21	25/25
83343	150	(300)	10	3/8"	22	34	93	35	12	15	23,5	17	10,5	25/25
83349			12	1/2"	22	34	94	35	13	16	23,5	17	13	25/25
83361			16	5/8"	22	34	97	35	16	19	23,5	17	17	25/25
83367			20	3/4"	22	40	100	35	20	22	23,5	17	21	25/25
83443	185	(400)	10	3/8"	25	37	97	40	12	15	25,5	19	10,5	10/10
83449			12	1/2"	25	37	98	40	13	16	25,5	19	13	10/10
83461			16	5/8"	25	37	101	40	16	19	25,5	19	17	10/10
83467			20	3/4"	25	40	104	40	20	22	25,5	19	21	10/10
83549	240	(500)	12	1/2"	28	42	107	40	13	16	29	21,5	13	10/10
83561			16	5/8"	28	42	108	40	16	19	29	21,5	17	10/10
83567			20	3/4"	28	45	111	40	20	22	29	21,5	21	10/10

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · NORMA DIN 46235 · NON STAGNATO



MATERIALE TERMINALE: rame


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

DIMENSIONI: conformi alla normativa DIN 46235

NORME DI RIF.: DIN 46235

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
804251	10	(8)	5	#10	6	9	36	10	6	9	6	4,5	5,3	100/100
804311			6	#12	6	9	36	10	8	10,5	6	4,5	6,4	100/100
805311	16	(6)	6	#12	8	13	49	20	8	10,5	8,5	5,5	6,4	100/100
805371			8	5/16"	8	13	49	20	10	13	8,5	5,5	8,4	100/100
805431			10	3/8"	8	17	53	20	12	15	8,5	5,5	10,5	100/100
806311	25	(4)	6	#12	10	14	48,5	20	8	10,5	10	7	6,4	100/100
806371			8	5/16"	10	16	51	20	10	13	10	7	8,4	100/100
806431			10	3/8"	10	17	53	20	12	15	10	7	10,5	100/100
806491			12	1/2"	10	19	54	20	13	16	10	7	13	100/100
807371	35	(2)	8	5/16"	12	17	55	20	10	13	12,5	8,5	8,4	100/100
807431			10	3/8"	12	19	57	20	12	15	12,5	8,5	10,5	100/100
807491			12	1/2"	12	21	58	20	13	16	12,5	8,5	13	100/100
808371	50	(1/0)	8	5/16"	14	20	65	28	10	13	14	10	8,4	50/50
808431			10	3/8"	14	22	67	28	12	15	14	10	10,5	50/50
808491			12	1/2"	14	24	68	28	13	16	14	10	13	50/50
808611			16	5/8"	14	28	71	28	16	19	14	10	17	50/50
809371	70	(2/0)	8	5/16"	16	24	68	28	10	13	16	11,5	8,4	50/50
809431			10	3/8"	16	24	70	28	12	15	16	11,5	10,5	50/50
809491			12	1/2"	16	24	71	28	13	16	16	11,5	13	50/50
809611			16	5/8"	16	30	74	28	16	19	16	11,5	17	50/50
831431	95	(3/0)	10	3/8"	18	28	80	35	12	15	19	13,8	10,5	25/25
831491			12	1/2"	18	28	81	35	13	16	19	13,8	13	25/25
831611			16	5/8"	18	32	84	35	16	19	19	13,8	17	25/25
832431	120	(4/0)	10	3/8"	20	32	85	35	12	15	21	15,5	10,5	25/25
832491			12	1/2"	20	32	86	35	13	16	21	15,5	13	25/25
832611			16	5/8"	20	32	89	35	16	19	21	15,5	17	25/25
832671			20	3/4"	20	38	92	35	20	22	21	15,5	21	25/25
833431	150	(300)	10	3/8"	22	34	93	35	12	15	23,5	17	10,5	25/25
833491			12	1/2"	22	34	94	35	13	16	23,5	17	13	25/25
833611			16	5/8"	22	34	97	35	16	19	23,5	17	17	25/25
833671			20	3/4"	22	40	100	35	20	22	23,5	17	21	25/25
834431	185	(400)	10	3/8"	25	37	97	40	12	15	25,5	19	10,5	10/10
834491			12	1/2"	25	37	98	40	13	16	25,5	19	13	10/10
834611			16	5/8"	25	37	101	40	16	19	25,5	19	17	10/10
834671			20	3/4"	25	40	104	40	20	22	25,5	19	21	10/10
835491	240	(500)	12	1/2"	28	42	107	40	13	16	29	21,5	13	10/10
835611			16	5/8"	28	42	108	40	16	19	29	21,5	17	10/10
835671			20	3/4"	28	45	111	40	20	22	29	21,5	21	10/10

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · PIEGATI 90° · DA CAPICORDA A NORMA DIN 46235

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

DIMENSIONI: le dimensioni prima della piegatura sono conformi alla normativa DIN 46235

FORO ISPEZIONE: no


Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
805379	16	(6)	8	5/16"	8	13	20	10	13	8,5	5,5	8,4	100/100
805439			10	3/8"	8	17	20	12	15	8,5	5,5	10,5	100/100
806499	25	(4)	12	1/2"	10	19	20	13	16	10	7	13	100/100
807499	35	(2)	12	1/2"	12	21	20	13	16	12,5	8,5	13	100/100
808499	50	(1/0)	12	1/2"	14	24	28	13	16	14	10	13	50/50
809499	70	(2/0)	12	1/2"	16	24	28	13	16	16	11,5	13	50/50
831499	95	(3/0)	12	1/2"	18	28	35	13	16	19	13,8	13	25/25
831619			16	5/8"	18	32	35	16	19	19	13,8	17	25/25
832619	120	(4/0)	16	5/8"	20	32	35	16	19	21	15,5	17	25/25

CONNETTORI PARALLELI - NON ISOLATI

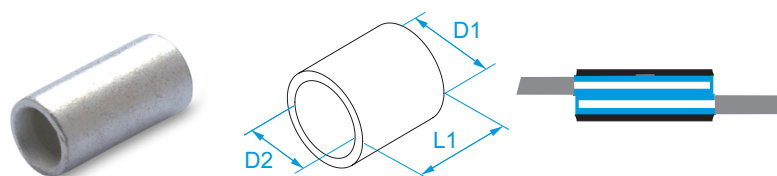**MATERIALE TERMINALE:** rame stagnato**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -50 °C a +150 °C**COME ASSEMBLARE:** sovrapporre i due conduttori

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
01162	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	8	3,3	1,8	200/1000
01262	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	8	4,1	2,5	200/1000
01362	4 ÷ 6	(12 - 10)	8,5	5,5	3,7	100/1000

CONNETTORI DI TESTA - NON ISOLATI

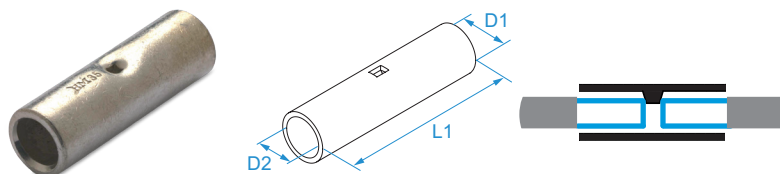**MATERIALE TERMINALE:** rame stagnato**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -50 °C a +150 °C**TIPO:** con foro di ispezione e battuta nella parte centrale per una corretta inserzione del conduttore.

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	N. esagono matrice	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
01160**	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	-	15	3,3	1,8	200/1000
01260**	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	-	15	4,1	2,5	200/1000
01360**	4 ÷ 6	(12 - 10)	-	15	5,5	3,7	100/1000
01460**	10	(8)	7	25	7	5	100/500
01560*	16	(6)	7,5	28	8	6	100/500
01660*	25	(4)	9	28	9,5	7	100/300
01760*	35	(2)	11	36	11,5	8,5	100/300
01860*	50	(1/0)	12	36	13	10	50/50
01960	70	(2/0)	14	45	15	12	50/50
03160	95	(3/0)	16	46	17	13,8	50/50
03260*	120	(4/0)	18	50	19	15,5	50/50
03360*	150	(300)	20	60	21	17	25/25
03460*	185	(400)	22	64	25	19	25/25
03560*	240	(500)	25	73	27	21,5	25/25
03660*	300	(600)	28	75	30	24	25/25
03760	400	(800)	35	85	35	27	10/10
03860	500	(1000)	38	97	38	30	10/10
03960	600/630	(1250)	42	104	42	33,6	10/10




* file n° E 137735



** file n° E 137735

CONNETTORI DI TESTA - NON ISOLATI - NORMA DIN 46267/1

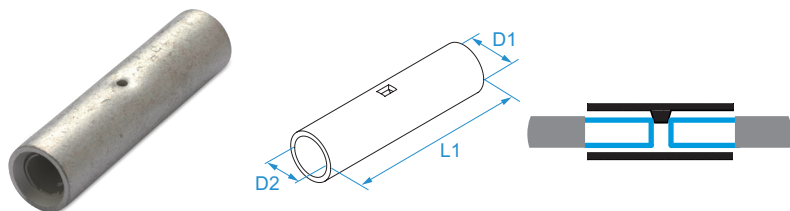

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

NORME DI RIFERIMENTO: DIN 46267/1


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

TIPO: con foro di ispezione e battuta nella parte centrale per una corretta inserzione del conduttore.

DIMENSIONI: conformi alla normativa DIN 46267/1

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	N. esagono matrice	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
81460	10	(8)	6	30	6	4,5	100/100
81560	16	(6)	8	50	8,5	5,5	100/100
81660	25	(4)	10	50	10	7	100/100
81760	35	(2)	12	50	12,5	8,5	100/100
81860	50	(1/0)	14	56	14	10	50/50
81960	70	(2/0)	16	56	16	12	50/50
83160	95	(3/0)	18	70	19	13,8	25/25
83260	120	(4/0)	20	70	21	15,5	25/25
83360	150	(300)	22	80	23,5	17	25/25
83460	185	(400)	25	85	25,5	19	25/25
83560	240	(500)	28	90	29	21,5	25/25

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · MEDIA TENSIONE



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TENSIONE NOMINALE: da 1kV a 35 kV c.a.


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 2 (conduttori a corda non compatta circolare, compatta circolare e settoriale) secondo EN 60228

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione conduttore non compatto circolare o settoriale (mm ²)	Sezione conduttore compatto circolare (mm ²)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
73025	25	35	8	5/16"	10	16,5	72	37	11	13	10	7	8,4	25/25
73125	25	35	12	1/2"	10	20	76	37	13	16	10	7	13	25/25
73035	35	-			12	23	76	36	13	16	13	8,4	13	25/25
73050	50	-			12	20	77	35	17,5	13,5	13	9,5	13	25/25
73070	70	-			16	27	82	37,5	16	14	18	11,5	13	25/25
73095	95	-			20	28	86,5	43	16	14	20	13,5	13	25/25
73120	120	150	14	9/16"	22	32	93,5	49,5	16	14	23	15,3	13	25/25
73150	150	160			22	34	100	49	16	13	23,5	17	13	10/10
73200	185	240			28	41,5	103	54	18	16	30	20	15	10/10
73240	240	300-315			28	43	103	53	18	16	30	21,8	15	10/10
73300	300	-			28	43	120	58	23	19	30	24	15	10/10
73400	400	-	16	5/8"	35	50	131	66	23	19	35	27	15	10/10
73500	500	-			38	54,5	147	68	22	19	38	30	17	5/5
73630	630	-			42	61	163	83	25	23	42	33,6	17	5/5

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · MEDIA TENSIONE · DOPPIO FORO



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TENSIONE NOMINALE: da 1kV a 35 kV c.a.


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CLASSE CONDUTTORE: Classe 2 (conduttori a corda non compatta circolare, compatta circolare e settoriale) secondo EN 60228

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione conduttore non compatto circolare o settoriale (mm ²)	Sezione conduttore compatto circolare (mm ²)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
73201	25	35	8	5/16"	10	16,5	117	37	11	44,5	13	10	7	8,4	25/50
73211	25	35	12	1/2"	10	20	121	37	13	44,5	16	10	7	13	50/50
73202	35				12	23	121	36	13	44,5	16	13	8,4	13	25/50
73203	50				12	20	122	35	17,5	44,5	13,5	13	9,5	13	25/50
73204	70				16	27	127	37,5	16	44,5	14	18	11,5	13	25/50
73205	95				20	28	131	43	16	44,5	14	20	13,5	15	10/10
73206	120	150	14	9/16"	22	32	138	49,5	16	44,5	14	23	15,3	15	10/10
73207	150	160			22	34	145	49	16	44,5	13	23,5	17	15	10/10
73208	185	240			28	41,5	148	54	18	44,5	16	30	20	15	10/10
73209	240	300-315			28	43	147	53	18	44,5	16	30	21,8	15	10/10
73210	300				28	43	150	46	18	44,5	16	30	24	15	10/10
73212	400		16	5/8"	35	50	162	60	18	44,5	16	35	27	15	5/5
73213	500				38	56	192	68	22	44,5	19	38	30	17	5/5
73214	630				42	61	208	83	25	44,5	23	42	33,6	17	5/5

GIUNTI · PER CONDUTTORI IN RAME · MEDIA TENSIONE



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

TENSIONE: sino a 35kV

CARATTERISTICA: conico su entrambi i lati


Codice	Sezione conduttore non compatto circolare o settoriale	Sezione conduttore compatto circolare	N. esagono matrice	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
72025	25	35	10	60	10	7	25/50
72035	35	-	12	60	13	8,4	25/25
72050	50	-	12	60	13	9,5	25/25
72070	70	-	16	70	18	11,5	25/25
72095	95	-	20	80	20	13,5	25/25
72120	120 - 125	150	22	80	23	15,3	25/25
72150	150	160	22	80	23,5	17	25/25
72200	200	240	28	100	30	20	10/10
72240	240	300 - 315	28	100	30	21,8	10/10
72300	300 - 315	-	28	104	30	24	10/10
72400	400	-	35	116	35	27	5/5
72500	500	-	38	118	38	30	5/5
72630	630	-	42	130	42	33,6	5/5

GIUNTI A PIENA TRAZIONE · PER CONDUTTORI IN RAME E LINEE AEREE

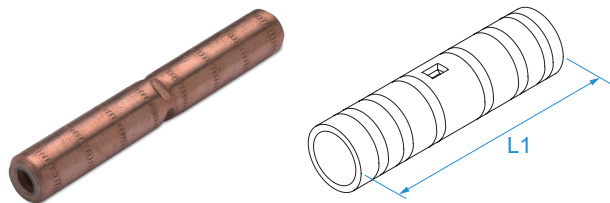MATERIALE TERMINALE: rame elettrolitico**CARATTERISTICA:** elevata resistenza meccanica alla trazione**APPLICAZIONE:** giunzioni di linee aeree in media tensione

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Formazione conduttore (Nr. fili elem.)	Ø esterno cond. (mm)	L1 (mm)	
75010	10	(8)	7 x 1.35	4.05	62	25/25
75016	16	(6)	1 x 4.5	4.5	78	10/10
75017	16	(6)	7 x 1.35	5.1	78	10/10
75025	25	(4)	7 x 2.14	6.42	91	10/10
75035	35	(2)	7 x 2.52	7.56	100	10/10
75050	50	(1/0)	7 x 3, 19 x 1.80	9	125	10/10
75070	63 ÷ 70	(2/0)	19 x 2, 19 x 2.14	10.5 - 10.70	125	10/10
75095	95	(3/0)	19 x 2.52	12.6	189	10/10

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO - NON ISOLATI - DIN 48201



MATERIALE TERMINALE: alluminio 1050 A EN573-3 con purezza non inferiore a 99,5%

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C


NORME DI RIF.: DIN 48201

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione conduttore non compatto circolare o settoriale (mm ²)	Sezione conduttore compatto circolare (mm ²)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
76016	16	25	8	5/16"	12	18	66	33,5	12,5	12,5	12	5,8	8,5	25/25
76017	16	25	10	3/8"	12	18	66	33,5	12,5	12,5	12	5,8	10,5	50/50
76025	25	35	8	5/16"	12	18	72,5	40	12,5	12,5	12	6,8	8,5	50/50
76026	25	35	10	3/8"	12	18	72,5	40	12,5	12,5	12	6,8	10,5	50/50
76035	35	50	10	3/8"	13	21	80	44	14	13	14	8	10,5	25/25
76036	35	50	12	1/2"	13	21	80	44	14	13	14	8	13	25/25
76050	50	70	10	3/8"	15	25	86	46	15	14	16	9,8	10,5	25/25
76051	50	70	12	1/2"	15	25	86	46	15	14	16	9,8	13	25/25
76070	70	95	10	3/8"	18	28	101	54	16	14	18,5	11,2	10,5	25/25
76071	70	95	12	1/2"	18	28	101	54	16	14	18,5	11,2	13	25/25
76095	95	120	10	3/8"	21	32	105	57	16	14	22	13,2	10,5	25/25
76096	95	120	12	1/2"	21	32	105	57	16	14	22	13,2	13	25/25
76097	95	120	16	5/8"	21	34	110	57	19	16	22	13,2	17	25/25
76120	120	150	12	1/2"	22	34	108	59	18	17	23	14,7	13	25/25
76121	120	150	16	5/8"	22	34	108	59	18	17	23	14,7	17	25/25
76150	150	185	12	1/2"	25	35	120	64	19	17	25	16,3	13	10/10
76151	150	185	16	5/8"	25	35	120	64	19	17	25	16,3	17	10/10
76152	150	185	20	3/4"	25	35	126	64	22	20	25	16,3	21	10/10
76185	185	240	12	1/2"	28	40	127	64	24,5	21	28,5	18,3	13	10/10
76186	185	240	16	5/8"	28	40	127	64	24,5	21	28,5	18,3	17	10/10
76187	185	240	20	3/4"	28	40	127	64	24,5	21	28,5	18,3	21	10/10
76240	240	300	12	1/2"	32	45	140	70	25	24	32	21	13	10/10
76241	240	300	16	5/8"	32	45	140	70	25	24	32	21	17	10/10
76242	240	300	20	3/4"	32	45	140	70	25	24	32	21	21	10/10

GIUNTI - PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO - MEDIA TENSIONE



MATERIALE TERMINALE: alluminio con purezza non inferiore a 99,5%

NORMA DI RIF.: DIN 48201

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C


TENSIONE: sino a 35kV

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

TIPO: con diaframma centrale per una corretta inserzione del conduttore. Il diaframma è a tenuta stagna per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata, con cavi a isolamento solido.

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	N. esagono matrice	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
70202	35 ÷ 35	(2 - 2)	20	138	67	20	8	10/10
70203	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	20	138	67	20	9	10/10
70204	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	20	138	67	20	11	10/10
70205	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	20	138	67	20	12,5	10/10
70206	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	25	164	80	25	13,7	10/10
70207	150 ÷ 150	(300 - 300)	25	164	80	25	15,5	10/10
70208	185 ÷ 185	(400 - 400)	32	176	86	32	17	10/10
70209	240 ÷ 240	(500 - 500)	32	176	86	32	19,5	10/10

GIUNTI DI RIDUZIONE - PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO O RAME - MEDIA TENSIONE



MATERIALE TERMINALE: alluminio con purezza non inferiore a 99,5%

NORMA DI RIF.: DIN 48201

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

TENSIONE: sino a 35kV


PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

TIPO: con diaframma centrale per una corretta inserzione del conduttore. Il diaframma è a tenuta stagna per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata, con cavi a isolamento solido.

APPLICAZIONE: connessione di conduttori in Al a conduttore di sezione minore in Al o Cu

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	N. esagono matrice	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70232	50 ÷ 35	(1/0 - 2)	20	138	67	20	8	9	10/10
70243	70 ÷ 50	(2/0 - 1/0)	20	138	67	20	9	11	10/10
70253	95 ÷ 50	(3/0 - 1/0)	20	138	67	20	9	12,5	10/10
70254	95 ÷ 70	(3/0 - 2/0)	20	138	67	20	11	13,7	10/10
70264	120 ÷ 70	(4/0 - 2/0)	25	164	80	25	11	13,7	10/10
70265	120 ÷ 95	(4/0 - 3/0)	25	164	80	25	12,5	15,5	10/10
70275	150 ÷ 95	(300 - 3/0)	25	164	80	25	12,5	15,5	10/10
70276	150 ÷ 120	(300 - 4/0)	25	164	80	25	13,7	17	10/10
70284	185 ÷ 50	(400 - 1/0)	32	176	86	32	9	17	10/10
70285	185 ÷ 95	(400 - 3/0)	32	176	86	32	12,5	17	10/10
70286	185 ÷ 120	(400 - 4/0)	32	176	86	32	13,7	17	10/10
70287	185 ÷ 150	(400 - 300)	32	176	86	32	15,5	17	10/10
70297	240 ÷ 150	(500 - 300)	32	176	86	32	15,5	19,5	10/10
70298	240 ÷ 185	(500 - 400)	32	176	86	32	17	19,5	10/10

GIUNTI - PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO - DIN 48201



MATERIALE TERMINALE: alluminio 1050 A EN573-3 con purezza non inferiore a 99,5%

NORMA DI RIF.: DIN 48201


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

TIPO: con diaframma centrale a tenuta stagna per una corretta inserzione del conduttore.

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	N. esagono matrice	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
70402	35 ÷ 35	(2 - 2)	13	95	45,5	14	8	10/10
70403	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	15	95	45,5	16	9,8	10/10
70404	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	18	100	48	18,5	11,2	1/1
70405	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	21	105	50,5	22	13,5	10/10
70406	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	22	110	52,5	23	14,7	10/10
70407	150 ÷ 150	(300 - 300)	25	110	52,5	25	16,3	1/1
70408	185 ÷ 185	(400 - 400)	28	130	62	28,5	18,3	1/1
70409	240 ÷ 240	(500 - 500)	32	130	62	32	21	5/5

CAPICORDA BIMETALLICI - NON ISOLATI - OCCHIELLO



MATERIALE PATELLA D'ATTACCO: rame 99.9%

MATERIALE COLLETO: alluminio 99.5%

MATERIALE CONDUTTORE DEL CAVO: alluminio B.T. e M.T.

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C


CAMPO D'APPLICAZIONE: adatti per terminare un cavo di alluminio su barra o contatto in rame. Evita infatti il fenomeno di corrosione galvanica che si avrebbe utilizzando terminali di solo rame o alluminio.

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70000	16	(6)	12	1/2"	15	22,5	87	47,5	16	5,6	13	10/10
70001	25	(4)	12	1/2"	15	22,5	87	47,5	16	6,6	13	10/10
70002	35	(2)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	8,2	13	10/10
70003	50	(1/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	9,2	13	10/10
70004	70	(2/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	11,2	13	10/10
70005	95	(3/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	12,7	13	10/10
70006	120	(4/0)	12	1/2"	25	32	113	64,5	25	13,9	13	10/10
70007	150	(300)	12	1/2"	25	32	113	64,5	25	15,7	13	10/10
70008	185	(400)	12	1/2"	32	35,5	118	64,5	32	17,2	13	10/10
70009	240	(500)	12	1/2"	32	35,5	118	64,5	32	19,7	13	10/10
70010	300	(600)	12	1/2"	35	35,5	145	90	34	23,3	13	10/10

CAPICORDA BIMETALLICI - NON ISOLATI - OCCHIELLO - DIN 48201



MATERIALE PATELLA D'ATTACCO: rame 99.9%

MATERIALE COLLETO: alluminio 99.5%

MATERIALE CONDUTTORE DEL CAVO: alluminio B.T. e M.T.

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CAMPO D'APPLICAZIONE: adatti per terminare un cavo di alluminio su barra o contatto in rame. Evita infatti il fenomeno di corrosione galvanica che si avrebbe utilizzando terminali di solo rame o alluminio.


NORME DI RIF.: DIN 48201

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

FORO ISPEZIONE: no

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70602	35	(2)	12	1/2"	13	25	90	43	14	8	13	25/25
70603	50	(1/0)	12	1/2"	15	25	92	43	16	9,8	13	25/25
70604	70	(2/0)	12	1/2"	18	25	92	45	18,5	11,2	13	20/20
70605	95	(3/0)	12	1/2"	21	25	92	45	22	13,2	13	20/20
70606	120	(4/0)	12	1/2"	22	32	120	60	23	14,7	13	10/10
70607	150	(300)	12	1/2"	25	32	120	60	25	16,3	13	10/10
70608	185	(400)	12	1/2"	28	35,5	125	60	28,5	18,3	13	10/10
70609	240	(500)	12	1/2"	32	35,5	125	65	32	21	13	10/10

DERIVAZIONI A C




MATERIALE TERMINALE: rame

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C


APPLICAZIONE: derivazioni in rame per impianti di terra

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Derivazione diritte a T Passante (mm ²)	Derivazione diritte a T Derivato (mm ²)	Derivazione a croce Sezione (mm ²)	L1 (mm)	S1 (mm)	
01416	6 ÷ 6	(10 - 10)	6 - 2.5	6 - 1.5	-	9	9,8	25/25
01400	10 ÷ 10	(8 - 8)	10	10 - 1.5	-	12	12,6	100/100
01401	16 ÷ 16	(6 - 6)	16	16 - 2.5	-	17,5	19,4	100/100
01408	25 ÷ 10	(4 - 8)	25 - 16	10 - 1.5	-	17	19,8	100/100
01402	25 ÷ 25	(4 - 4)	25	25 - 16	-	17,5	21,4	100/100
01409	35 ÷ 16	(2 - 6)	40 - 10	16 - 1.5	25 - 25	21,5	24,6	100/100
01403	35 ÷ 35	(2 - 2)	40 - 35	40 - 25	35 - 35	21,5	26,6	100/100
01410	50 ÷ 25	(1/0 - 4)	50	25 - 4	-	26,5	32,9	25/25
01404	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	50	50 - 35	-	26,5	33	25/25
01411	70 ÷ 35	(2/0 - 2)	70 - 63	40 - 4	-	27	33	25/25
01405	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	70 - 50	70 - 35	50 - 50	27	34	25/25
01412	95 ÷ 35	(3/0 - 2)	95 - 63	40 - 4	-	30	40,5	25/25
01406	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	100 - 80	100 - 63	-	30	41	25/25
01413	95 ÷ 70	(3/0 - 2/0)	100 - 80	70 - 50	63 - 63, 70 - 70	30	41	25/25
01407	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	125 - 110	125 - 25	-	30	45	25/25
01414	150 ÷ 120	(300 - 4/0)	160 - 150	125 - 25	95 - 95, 120 - 120	31	45	25/25
01417	150 ÷ 150	(300 - 300)	150	150 - 63	-	30	45,3	25/25
01415	185 ÷ 95	(400 - 3/0)	185	100 - 16	125 - 125	31	45	25/25
01418	185 ÷ 185	(400 - 400)	185 - 120	185 - 120	-	22,6	68	15/15
01421	240 ÷ 120	(500 - 4/0)	240 - 150	120 - 95	-	22,6	68	15/15


DERIVAZIONE A T
T SHUNT



DERIVAZIONE DIRITTA
STRAIGHT SHUNT



DERIVAZIONE A CROCE
CROSS SHUNT




DERIVAZIONI A C - IN RAME STAGNATO




MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

APPLICAZIONE: derivazioni in rame per impianti di terra

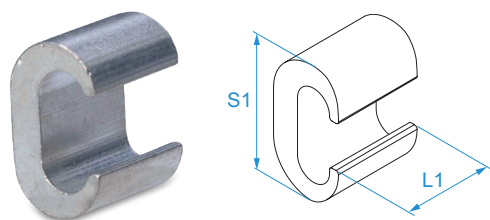


Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Derivazione diritte a T Passante (mm ²)	Derivazione diritte a T Derivato (mm ²)	Derivazione a croce Sezione (mm ²)	L1 (mm)	S1 (mm)	
014161	6 ÷ 6	(10 - 10)	6 - 2.5	6 - 1.5	-	9	9,8	100/100
014001	10 ÷ 10	(8 - 8)	10	10 - 1.5	-	12	12,6	100/100
014011	16 ÷ 16	(6 - 6)	16	16 - 2.5	-	17,5	19,4	100/100
014081	25 ÷ 10	(4 - 8)	25 - 16	10 - 1.5	-	17	19,8	100/100
014021	25 ÷ 25	(4 - 4)	25	25 - 16	-	17,5	21,4	100/100
014091	35 ÷ 16	(2 - 6)	40 - 10	16 - 1.5	25 - 25	21,5	24,6	100/100
014031	35 ÷ 35	(2 - 2)	40 - 35	40 - 25	35 - 35	21,5	26,6	100/100
014101	50 ÷ 25	(1/0 - 4)	50	25 - 4	-	26,5	32,9	25/25
014041	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	50	50 - 35	-	26,5	33	25/25
014111	70 ÷ 35	(2/0 - 2)	70 - 63	40 - 4	-	27	33	25/25
014051	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	70 - 50	70 - 35	50 - 50	27	34	25/25
014121	95 ÷ 35	(3/0 - 2)	95 - 63	40 - 4	-	30	40,5	25/25
014061	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	100 - 80	100 - 63	-	30	41	25/25
014131	95 ÷ 70	(3/0 - 2/0)	100 - 80	70 - 50	63 - 63, 70 - 70	30	41	25/25
014071	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	125 - 110	125 - 25	-	30	45	25/25
014141	150 ÷ 120	(300 - 4/0)	160 - 150	125 - 25	95 - 95, 120 - 120	31	45	25/25
014171	150 ÷ 150	(300 - 300)	150	150 - 63	-	30	45,3	25/25
014151	185 ÷ 95	(400 - 3/0)	185	100 - 16	125 - 125	31	45	25/25
014181	185 ÷ 185	(400 - 400)	185 - 120	185 - 120	-	22,6	68	15/15
014211	240 ÷ 120	(500 - 4/0)	240 - 150	120 - 95	-	22,6	68	15/15

DERIVAZIONE A T
T SHUNTDERIVAZIONE DIRITTA
STRAIGHT SHUNTDERIVAZIONE A CROCE
CROSS SHUNT

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME PER IMPIANTI DI TERRA · NON ISOLATI · A OCCHIELLO

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C




Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
79135	35	(2)	16	5/8"	14	28	84	47	10,8	17	3	25/25

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME PER IMPIANTI DI TERRA · NON ISOLATI · RETTANGOLARI

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C



Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
79235	35	(2)	12	1/2"	14	70	40	100	47	10,8	13	3	25/25


ACCESSORI PER CAPICORDA NON ISOLATI: CAPPUCCI ISOLANTI

MATERIALE: PVC

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 105°C


COLORE: nero



Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
81001	1,5	(16)	15	3,8	3,5	100/1000
81002	2,5	(14)	16,7	5	4	100/1000
81006	6	(10)	20,6	7	5,2	100/1000
81010	10	(8)	21	6,8	6,3	100/1000
81016	16	(6)	28	8	7	100/1000
81025	25	(4)	28	8	7,6	100/1000
81035	35	(2)	29	10,3	9,2	100/1000
81050	50	(1/0)	34	12	10,3	100/500
81070	70	(2/0)	42	14	13,5	100/500
81095	95	(3/0)	46	17	16	50/250
81120	120	(4/0)	55	20	18	50/250
81150	150	(300)	60	22	20	50/250
81185	185	(350)	65	24	22	50/150
81240	240	(500)	69	30	24	50/150
81300	300	(600)	75	32	27	50/150
81400	400	(800)	75	34	30	25/75

V0

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON · NERI



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TEMPERATURA ESERCIZIO: 125 °C max

CLASSE CONDUTTORE: Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228

FORO ISPEZIONE: sì

Codice	Colore	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
004191	Nero	10	(8)	10	(8)	5	#10	10	37	9,5	6,3	5	8,2	5	5,2	100/100
004311	Nero					6	#12	11	40	9,5	6,5	5,5	8,2	5	6,3	100/100
004371	Nero					8	5/16"	13,6	43	9,5	8,8	6,2	8,2	5	8,5	100/100
004431	Nero					10	3/8"	17,2	49,2	9,5	9,6	9,5	8,2	5	10,5	100/100
004491	Nero					12	1/2"	17	49,3	9,5	9,3	9,3	8,2	5	12,2	100/100
005251	Nero	16	(6)	16	(6)	5	#10	11,5	43,6	12	8,7	6,3	9	6	5,3	100/100
005311	Nero					6	#12	11,5	44	12	8,5	6	9	6	6,5	100/100
005371	Nero					8	5/16"	15	44	12	9	8	9	6	8,5	100/100
005431	Nero					10	3/8"	17,5	50	12	10,5	10	9	6	10,5	100/100
005491	Nero					12	1/2"	17,5	54	12	10,5	10	9	6	13	100/100
006251	Nero	25	(4)	25	(4)	5	#10	14	50	13,5	10	7	11,5	7	5,2	100/100
006311	Nero					6	#12	14	50	13,5	10	7	11,5	7	6,3	100/100
006371	Nero					8	5/16"	14	50	13,5	10	8	11,5	7	8,4	100/100
006431	Nero					10	3/8"	17	51	14	10,5	9,5	11,5	7	10,5	100/100
006491	Nero					12	1/2"	18,5	51	14	11	9,5	11,5	7	13	100/100
007311	Nero	35	(2)	35	(2)	6	#12	17	57	15	9,5	6	14	8,5	6,4	100/100
007371	Nero					8	5/16"	17	56	15	10,5	10	14	8,5	8,5	100/100
007431	Nero					10	3/8"	17	64	15	12	9,5	14	8,5	10,5	100/100
007491	Nero					12	1/2"	17	63	15	14	11,5	14	8,5	13	100/100
008311	Nero					6	#12	18,7	52	18	9	9	15,5	10	6,4	100/100
008371	Nero	50	(1/0)	50	(1/0)	8	5/16"	18,7	61	18	10	10	15,5	10	8,4	100/100
008431	Nero					10	3/8"	18,7	61	18	11	11	15,5	10	10,5	100/100
008491	Nero					12	1/2"	21	69	18	15,3	12	15,5	10	12,5	50/100
008551	Nero					14	9/16"	22	70	17	15,3	12	15,5	10	14,5	100/100
009371	Nero					8	5/16"	21,8	72	20,5	11	10	18	12	8,5	100/100
009431	Nero	70	(2/0)	70	(2/0)	10	3/8"	21,8	75	20,5	14,5	11,2	18	12	10,5	100/100
009491	Nero					12	1/2"	22	75	20,5	13	13	18	12	12,5	100/100
009551	Nero					14	9/16"	22	75	20,5	14	11,3	18	12	14,5	100/100
009611	Nero					16	5/8"	22	75	20,5	14	11,3	18	12	16,5	100/100
051371	Nero					8	5/16"	25	83	23	12,5	12,5	19,5	13,8	8,5	50/50
051431	Nero	95	(3/0)	95	(3/0)	10	3/8"	25	83	23	12,5	12,5	19,5	13,8	10,5	50/50
051491	Nero					12	1/2"	25	84	23	14	13	19,5	13,8	12,5	50/50
051551	Nero					14	9/16"	25	90	23	17	13	19,5	13,8	14,5	50/50
051611	Nero					16	5/8"	25	89	23	17	13,5	19,5	13,8	16,5	50/50
052371	Nero					8	5/16"	28	94	25	14	14	21	15,5	8,5	50/50
052431	Nero	120	(4/0)	120	(4/0)	10	3/8"	28	94	25	14	14	21	15,5	10,5	50/50
052491	Nero					12	1/2"	28	90	25	14	14	21	15,5	12,5	50/50
052551	Nero					14	9/16"	28	96	25	15	16	21	15,5	14,5	50/50
052611	Nero					16	5/8"	28	102	25	15	16	21	15,5	16,5	50/50
053371	Nero					8	5/16"	31	87,5	28	13	11	23	17	8,4	25/25
053431	Nero	150	(300)	150	(300)	10	3/8"	31	87,5	28	13	11	23	17	10,4	25/25
053491	Nero					12	1/2"	31	93,5	28	14	13	23	17	12,5	25/25
053551	Nero					14	9/16"	31	94	28	15,5	15	23	17	14,5	25/25
053611	Nero					16	5/8"	31	98	30	15	16	23	17	16,5	50/50
053671	Nero					20	3/4"	31	98	30	22	16	23	17	21	25/25
054491	Nero	185	(400)	185	(400)	12	1/2"	35	90	30	16	14	26	19	13	25/25
054551	Nero					14	9/16"	35	98	30	18	16	26	19	15	25/25
054611	Nero					16	5/8"	35	102	30	19	17	26	19	17	25/25
054671	Nero					20	3/4"	35	112	30	22	20	26	19	21	25/25


Codice	Colore	Sezione rigido (mm ²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm ²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
055491	■ Nero	240	(500)	240	(500)	12	1/2"	39,5	100	35	16	14	30	21,5	13	25/25
055551	■ Nero					14	9/16"	39,5	108	35	18	16	30	21,5	15	25/25
055611	■ Nero					16	5/8"	39,5	112	35	19	17	30	21,5	17	25/25
055671	■ Nero					20	3/4"	39,5	124	35	22	20	30	21,5	21	25/25
05649	■ Nero	300	(600)	240	(500)	12	1/2"	44	119	38	22	20	33	24	13	25/25
05661	■ Nero					16	5/8"	44	119	38	22	20	33	24	17	10/10
05667	■ Nero					20	3/4"	44	119	38	22	20	33	24	21	10/10

HALOGEN
FREE

 125 °C

V0

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON · NERI · CLASSE 6



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TEMPERATURA ESERCIZIO: 125 °C max

CLASSE CONDUTTORE: Classe 6 (flessibilissimi) secondo EN 60228

CAMPO D'APPLICAZIONE: aggraffatura su conduttori flessibilissimi destinati a torsioni e flessioni ripetute (es. sistemi robotizzati, saldatrici, etc).

FORO ISPEZIONE: sì

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
004191	10	(8)	10	(8)	5	#10	10	37	9,5	6,3	5	8,2	5	5,2	100/100
004311					6	#12	11	40	9,5	6,5	5,5	8,2	5	6,3	100/100
004371					8	5/16"	13,6	43	9,5	8,8	6,2	8,2	5	8,5	100/100
004431					10	3/8"	17,2	49,2	9,5	9,6	9,5	8,2	5	10,5	100/100
004491					12	1/2"	17	49,3	9,5	9,3	9,3	8,2	5	12,2	100/100
005251	16	(6)	16	(6)	5	#10	11,5	43,6	12	8,7	6,3	9	6	5,3	100/100
005311					6	#12	11,5	44	12	8,5	6	9	6	6,5	100/100
005371					8	5/16"	15	44	12	9	8	9	6	8,5	100/100
005431					10	3/8"	17,5	50	12	10,5	10	9	6	10,5	100/100
005491					12	1/2"	17,5	54	12	10,5	10	9	6	13	100/100
006251	25	(4)	25	(4)	5	#10	14	50	13,5	10	7	11,5	7	5,2	100/100
006311					6	#12	14	50	13,5	10	7	11,5	7	6,3	100/100
006371					8	5/16"	14	50	13,5	10	8	11,5	7	8,4	100/100
006431					10	3/8"	17	51	14	10,5	9,5	11,5	7	10,5	100/100
006491					12	1/2"	18,5	51	14	11	9,5	11,5	7	13	100/100
007314	35	(2)	35	(2)	6	#12	17	55	15	9,5	6	14	9,3	6,4	25/25
007374					8	5/16"	17	57,5	15	10,5	10	14	9,3	8,5	25/25
007434					10	3/8"	17	61	15	12	9,5	14	9,3	10,5	25/25
007494					12	1/2"	17	63	15	14	11,5	14	9,3	13	25/25
008314	50	(1/0)	50	(1/0)	6	#12	20,3	59,5	18	11	10	15,5	11	6,5	25/25
008374					8	5/16"	20,3	64,5	18	11	10	15,5	11	8,5	25/25
008434					10	3/8"	20,5	65	18	14,5	9,3	15,5	11	10,5	25/25
008494					12	1/2"	24	68	18	15	12	15,5	11	12,5	25/25
009314	70	(2/0)	70	(2/0)	6	#12	23,5	71,5	20,5	11	10	18	13	6,5	25/25
009374					8	5/16"	23,5	71,5	20,5	11	10	18	13	8,5	25/25
009434					10	3/8"	23,5	75	20,5	14,5	11,2	18	13	10,5	25/25
009494					12	1/2"	23,5	70,5	20,5	13	13	18	13	12,5	25/25
009554					14	9/16"	23,5	75,5	20,5	14	11,3	18	13	14,5	25/25
009614					16	5/8"	23,5	75,5	20,5	14	11,3	18	13	16,5	25/25
051374	95	(3/0)	95	(3/0)	8	5/16"	27,5	83	23	12,5	12,5	19,5	15	8,5	25/25
051434					10	3/8"	27,5	83	23	12,5	12,5	19,5	15	10,5	25/25
051494					12	1/2"	27,5	84	23	14	13	19,5	15	12,5	25/25
051554					14	9/16"	25	87	23	17	13	19,5	15	14,5	25/25
051614					16	5/8"	25	94	23	17	13,5	19,5	15	16,5	25/25
052374	120	(4/0)	120	(4/0)	8	5/16"	31	87,5	28	13	11	23	17	8,4	25/25
052434					10	3/8"	31	87,5	28	13	11	23	17	10,4	25/25
052494					12	1/2"	31	93,5	28	14	13	23	17	12,5	25/25
052554					14	9/16"	31	94	28	15,5	15	23	17	14,5	25/25
052614					16	5/8"	31	98	30	15	16	23	17	16,5	25/25
053374	150	(300)	150	(300)	8	5/16"	35	102	30	15	13	26	19	8,5	25/25
053434					10	3/8"	35	103	30	18	16	26	19	10,5	25/25
053494					12	1/2"	36	105	30	14	17	26	19	12,5	25/25
053554					14	9/16"	36	110	30	16	16	26	19	14,5	25/25
053614					16	5/8"	36	108	30	15	17	26	19	17	25/25

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/MCM)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
053674	150	(300)	150	(300)	20	3/4"	36	102	30	22	17	26	19	21	25/25
054494					12	1/2"	39	110	35	16	14	30	21,5	13	25/25
054554					14	9/16"	39	114	35	18	16	30	21,5	15	25/25
054614	185	(400)	185	(400)	16	5/8"	39	116	35	19	17	30	21,5	17	25/25
054674					20	3/4"	39	119	35	22	20	30	21,5	21	25/25


**HALOGEN
FREE**

125 °C

V0

SUPERFLEX

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON · NERI · PIASTRA RIDOTTA



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TEMPERATURA ESERCIZIO: 125 °C max

CAMPO D'APPLICAZIONE: la patella di attacco di larghezza ridotta consente il collegamento su apparecchiature con morsetti di dimensioni non adeguate ad accogliere terminali standard.

FORO ISPEZIONE: no


Codice	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
917313	Nero	35	(2)	6	#12	15	55	16	8	7	14	8,5	6,5	25/25
918313	Nero	50	(1/0)	6	#12	15	58	18	8	7	15,5	10	6,5	25/25
918433	Nero	70	(2/0)	10	3/8"	18,5	68	18	13,5	9,5	15,5	10	10,5	25/25
919313	Nero	95	(3/0)	6	#12	17	67,5	20	9,5	6,5	18	12	6,5	25/25
919433	Nero	120	(4/0)	10	3/8"	19	73,5	21	13	10	18	12	10,5	25/25
931373	Nero	150	(300)	8	5/16"	19	76,5	24	12	8	19,5	13,8	8,5	25/25
931433	Nero	185	(400)	10	3/8"	19	80,5	22	13	10	19,5	13,8	10,5	25/25
932373	Nero	240	(500)	8	5/16"	19	83	22	12	9	21	15,5	8,5	25/25
932433	Nero			10	3/8"	19	83	22	12	9	21	15,5	10,5	25/25
933373	Nero			8	5/16"	19	93,5	30	17	9	23	17	8,4	25/25
933433	Nero			10	3/8"	19	93,5	30	17	9	23	17	10,5	25/25
934493	Nero			12	1/2"	31	110	32	17	14	26	19	13	25/25
935493	Nero			12	1/2"	31,5	119	39	17	14	30	21,5	13	25/25

**HALOGEN
FREE**

125 °C

V0

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME - PREISOLATI IN NYLON - COLORATI



Per la stessa sezione di conduttore sono disponibili isolamenti con imbocchi di diametri differenti in modo da accogliere conduttori con diversi spessori di isolante.

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: 130 °C max

CLASSE CONDUTTORE: Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228


FORO ISPEZIONE: sì

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
001071	Rosso	1.5	(16)	3	#4	8	23	5	5	4	4,2	1,9	3,2	100/100
001191	Rosso			4	#8	8	23	5	5	4	4,2	1,9	4,2	100/100
001251	Rosso			5	#10	8	23	5	5	4	4,2	1,9	5,2	100/100
001311	Rosso			6	#12	10	23	5	6	5	4,2	1,9	6,3	100/100
002191	Blu	2.5	(14)	4	#8	8	24,3	7	5	4	4,8	2,4	4,2	100/100
002251	Blu			5	#10	10	28,3	7	6	5	4,8	2,4	5,2	100/100
002311	Blu			6	#12	10	24,3	7	6	5	4,8	2,4	6,3	100/100
003191	Giallo	6	(10)	4	#8	10	33,3	9	6	5	6,6	3,5	4,2	100/100
003251	Giallo			5	#10	10	29,3	9	6	5	6,6	3,5	5,2	100/100
003311	Giallo			6	#12	10	29,3	9	6	5	6,6	3,5	6,3	100/100
003371	Giallo			8	5/16"	12	35,3	9	9	6	6,6	3,5	8,2	100/100
003431	Giallo			10	3/8"	15	42,3	9	11	9	6,6	3,5	10,2	100/100
00419	Rosso	10	(8)	5	#10	10	37	9,5	6,3	5	16	5	5,2	100/100
00420	Rosso			5	#10	10	37	9,5	6,3	5	14,8	5	5,2	100/100
00431	Rosso			6	#12	11	40	9,5	6,5	5,5	8,2	5	6,3	100/100
00432	Rosso			6	#12	11	40	9,5	6,5	5,5	14,8	5	6,3	100/100
00437	Rosso			8	5/16"	13,6	40,4	9,5	8,8	6,2	16	5	8,5	100/100
00438	Rosso			8	5/16"	13,6	40,4	9,5	8,8	6,2	14,8	5	8,5	100/100
00443	Rosso			10	3/8"	17,2	48,7	9,5	9,6	9,5	16	5	10,5	100/100
00444	Rosso			10	3/8"	17,2	48,7	9,5	9,6	9,5	14,8	5	10,5	100/100
00525	Blu	16	(6)	5	#10	11,5	43,6	11	8,7	6,3	9	6	5,3	100/100
00526	Rosso			5	#10	11,5	43,6	11	8,7	6,3	16	6	5,3	100/100
00531	Blu			6	#12	11,5	44,6	11	8,5	6	9	6	6,5	100/100
00532	Rosso			6	#12	11,5	44,6	11	8,5	6	16	6	6,5	100/100
00537	Blu			8	5/16"	15	44	12	9	8	9	6	8,5	100/100
00538	Rosso			8	5/16"	15	44	12	9	8	16	6	8,5	100/100
00543	Blu			10	3/8"	17,5	49,5	12	10,5	10	9	6	10,5	100/100
00544	Rosso			10	3/8"	17,5	49,5	12	10,5	10	16	6	10,5	100/100
00547	Rosso			12	1/2"	17,5	53,5	12	10,5	10	16	6	13	100/100
00549	Blu			12	1/2"	17,5	53,5	12	10,5	10	9	6	13	100/100
00625	Giallo	25	(4)	5	#10	14	50	13,5	10	7	11,5	7	5,2	100/100
00626	Rosso			5	#10	14	50	13,5	10	7	16,8	7	5,2	100/100
00631	Giallo			6	#12	14	50	13,5	10	7	11,5	7	6,3	100/100
00632	Rosso			6	#12	14	50	13,5	10	7	16,8	7	6,3	100/100
00637	Giallo			8	5/16"	14	50	13,5	10	8	11,5	7	8,4	100/100
00638	Rosso			8	5/16"	14	50	13,5	10	8	16,8	7	8,4	100/100
00643	Giallo			10	3/8"	17	51	14	10,5	9,5	11,5	7	10,5	100/100
00644	Rosso			10	3/8"	17	51	14	10,5	9,5	16,8	7	10,5	100/100
00649	Giallo			12	1/2"	18,5	51	14	11	9,5	11,5	7	13	100/100
006492	Rosso			12	1/2"	18,5	51	14	11	9,5	16,8	7	13	100/100
00731	Rosso	35	(2)	6	#12	17	57	15	9,5	6	14	8,5	6,4	100/100
00732	Rosso			6	#12	17	57	15	9,5	6	18,7	8,5	6,4	100/100

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
00737	Rosso	35	(2)	8	5/16"	17	56	15	10,5	10	14	8,5	8,5	100/100
00738	Rosso			8	5/16"	17	56	15	10,5	10	18,7	8,5	8,5	100/100
00743	Rosso			10	3/8"	17	64	15	12	9,5	14	8,5	10,5	100/100
00744	Rosso			10	3/8"	17	64	15	12	9,5	18,7	8,5	10,5	100/100
00749	Rosso			12	1/2"	17	63	15	14	11,5	14	8,5	13	100/100
00752	Rosso			12	1/2"	17	63	15	14	11,5	18,7	8,5	13	100/100
00831	Bianco	50	(1/0)	6	#12	18,7	52	18	9	9	15,5	10	6,4	100/100
00832	Rosso			6	#12	18,7	52	18	9	9	20,8	10	6,4	100/100
00837	Bianco			8	5/16"	18,7	61	18	10	10	15,5	10	8,4	100/100
00838	Rosso			8	5/16"	18,7	61	18	10	10	20,8	10	8,4	100/100
00843	Bianco			10	3/8"	18,7	61	18	11	11	15,5	10	10,5	50/100
00844	Rosso			10	3/8"	18,7	61	18	11	11	20,8	10	10,5	50/100
00849	Bianco			12	1/2"	21	69	18	15,3	12	15,5	10	12,5	100/100
00852	Rosso			12	1/2"	21	69	18	15,3	12	20,8	10	12,5	100/100
00855	Bianco			14	9/16"	22	70	17	15,3	12	15,5	10	14,5	100/100
00856	Rosso			14	9/16"	22	70	17	15,3	12	20,8	10	14,5	100/100
00937	Blu	70	(2/0)	8	5/16"	21,8	72	20,5	11	10	22	12	8,5	100/100
00943	Blu			10	3/8"	21,8	75	20,5	14,5	11,2	22	12	10,5	100/100
00949	Blu			12	1/2"	22	75	20,5	13	13	22	12	12,5	100/100
00955	Blu			14	9/16"	22	75	20,5	14	11,3	22	12	14,5	100/100
00961	Blu			16	5/8"	22	75	20,5	14	11,3	22	12	16,5	100/100
05137	Bianco	95	(3/0)	8	5/16"	25	83	23	12,5	12,5	26	13,8	8,5	50/50
05143	Bianco			10	3/8"	25	83	23	12,5	12,5	26	13,8	10,5	50/50
05149	Bianco			12	1/2"	25	84	23	14	13	26	13,8	12,5	50/50
05155	Bianco			14	9/16"	25	90	23	17	13	26	13,8	14,5	50/50
05161	Bianco			16	5/8"	25	89	23	17	13,5	26	13,8	16,5	25/25
05237	Rosso	120	(4/0)	8	5/16"	28	94	25	14	14	27	15,5	8,5	25/25
05243	Rosso			10	3/8"	28	94	25	14	14	27	15,5	10,5	25/25
05249	Rosso			12	1/2"	28	90	25	14	14	27	15,5	12,5	25/25
05255	Rosso			14	9/16"	28	96	25	25	26	27	15,5	14,5	50/50
05261	Rosso			16	5/8"	28	102	25	15	16	27	15,5	16,5	25/25
05337	Blu	150	(300)	8	5/16"	31	87,5	28	13	11	29	17	8,4	25/25
05343	Blu			10	3/8"	31	87,5	28	13	11	29	17	10,4	50/50
05349	Blu			12	1/2"	31	93,5	28	14	13	29	17	12,5	25/25
05355	Blu			14	9/16"	31	94	28	15,5	15	29	17	14,5	25/25
05361	Blu			16	5/8"	31	98	30	15	16	29	17	16,5	50/50
05367	Blu			20	3/4"	31	98	30	22	16	29	17	21	25/25
05449	Rosso	185	(400)	12	1/2"	35	90	30	16	14	32	19	13	25/25
05455	Rosso			14	9/16"	35	98	30	18	16	32	19	15	25/25
05461	Rosso			16	5/8"	35	102	30	19	17	32	19	17	25/25
05467	Rosso			20	3/4"	35	112	30	22	20	32	19	21	25/25
05549	Rosso	240	(500)	12	1/2"	39,5	100	35	16	14	36	21,5	13	25/25
05555	Rosso			14	9/16"	39,5	108	35	18	16	36	21,5	15	25/25
05561	Rosso			16	5/8"	39,5	112	35	19	17	36	21,5	17	25/25
05567	Rosso			20	3/4"	39,5	124	35	22	20	36	21,5	21	25/25



CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · FORCELLA



MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

FORO ISPEZIONE: sì

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
01420	10	(8)	4	#8	10	4,3	30,5	9,5	8	7	7	5	100/300
01426			5	#10	10	5,3	30,5	9,5	8	7	7	5	100/300
01523	16	(6)	4	#8	11,5	4,3	34	11	9,5	8	8	6	100/300
01526			5	#10	11,5	5,3	34	11	9,5	8	8	6	100/300

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON · NERI · FORCELLA


MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TEMPERATURA ESERCIZIO: 125 °C max

FORO ISPEZIONE: sì

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
004201	■ Nero	10	(8)	4	#8	10	4,3	42	9,5	8	7	8,2	5	100/100
004261	■ Nero			5	#10	10	5,3	42	9,5	8	7	8,2	5	100/100
005231	■ Nero	16	(6)	4	#8	11,5	4,3	47	11	9,5	8	9	6	100/100
005261	■ Nero			5	#10	11,5	5,3	47	11	9,5	8	9	6	100/100


HALOGEN FREE

125 °C

V0

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · PUNTALE · BRASATI IN LEGA D'ARGENTO DIN 46234
MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

GIUNTURA: brasata in lega d'argento


TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C


Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
01450	10	(8)	4,3	22	8	12	7	4,5	100/300
01550	16	(6)	5,5	25	10	13	8,5	5,8	100/300
01650	25	(4)	6,8	33,5	13,5	15	9,6	6,7	100/300
01750	35	(2)	8	40,5	16	24,5	11,8	8,4	100/300
01850	50	(1/0)	9,5	45	19	26	13,6	9,6	100/300
01950	70	(2/0)	11	55	24	31	15,8	11,4	50/100
02050	95	(3/0)	12,5	55	24	31	18,9	13,5	50/100

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON · NERI · PUNTALE
MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TEMPERATURA ESERCIZIO: 125 °C max


Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/MCM)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00450	■ Nero	10	(8)	4,3	35,5	8	12	8,2	4,5	100/100
00550	■ Nero	16	(6)	5,5	38	10	13	9	5,8	100/100
00650	■ Nero	25	(4)	6,8	47,5	13,5	15	11,5	6,7	100/100

**HALOGEN
FREE**

125 °C

V0

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI - CAVO SINGOLO - 0.5÷2.5

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in distributore plastico



Codice	Descrizione	Tipo cavo	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00421	Assortimento di terminali a bussola isolati cavo singolo, in distributore plastico	singolo	0.5 ÷ 2.5	(20 - 14)

Componente	Descrizione	Pz / art.
00601	Bussola Bianco 0,5x8	50
00506	Bussola Blu 2,5x8	50
00602	Bussola Grigio 0,75x8	100
00603	Bussola Rosso 1x8	100
00604	Bussola Nero 1,5x8	100

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI - CAVO SINGOLO - 4÷16

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in distributore plastico



Codice	Descrizione	Tipo cavo	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00422	Assortimento di terminali a bussola isolati cavo singolo, in distributore plastico	singolo	4 ÷ 16	(12 - 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
00508	Bussola Grigio 4x10	50
00610	Bussola Giallo 6x12	20
00612	Bussola Rosso 10x12	20
00614	Bussola Blu 16x12	10

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI - CAVO DOPPIO - 2x0.75÷2.5

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in distributore plastico



Codice	Descrizione	Tipo cavo	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00423	Assortimento di terminali a bussola isolati cavo doppio, in distributore plastico	doppio	2 x 0.75 ÷ 2 x 2.5	(2 x 18 - 2 x 14)

Componente	Descrizione	Pz / art.
00652	Bussola Grigio 2x0,75-L8	50
00654	Bussola Rosso 2x1-L8	50
00656	Bussola Nero 2x1,5-L8	50
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	50

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI - CAVO DOPPIO - 2x4÷16

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in distributore plastico



Codice	Descrizione	Tipo cavo	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00424	Assortimento di terminali a bussola isolati cavo doppio, in distributore plastico	doppio	2 x 4 ÷ 2 x 16	(2 x 12 - 2 x 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	20
00661	Bussola Giallo 2x6-L14	10
00662	Bussola Rosso 2x10-L14	10
00663	Bussola Blu 2x16-L14	5

CAPICORDA IN RAME PREISOLATI 0.25÷6 + PINZA 536

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza meccanica



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
80411	Assortimento di capicorda in rame isolati + pinza 536	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
536	Pinza HB x Term. Isol 0,5-6	1
00108	Term. Isol Forc 1,5 F 3	8
00119	Term. Isol Occ 1,5 F 4	8
00120	Term. Isol Forc 1,5 F 4	8
00150	Puntale Isol 1,5	8
00220	Term. Isol Forc 2,5 F 4	8
00225	Term. Isol Occ 2,5 F 5	8
00250	Puntale Isol 2,5	8
00325	Term. Isol Occ 6 F 5	8
00331	Term. Isol Occ 6 F 6	8
00350	Puntale Isol 6	8

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.25÷2.5 + PINZA 540

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza meccanica



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
80415	Assortimento di terminali a bussola isolati + pinza 540	0.25 ÷ 2.5	(22 - 14)

Componente	Descrizione	Pz / art.
540	Pinza HB x Term. Bussola 0,25-2,5	1
00500	Bussola Azzurro 0,25x8	25
00501	Bussola Arancio 0,5x8	25
00502	Bussola Bianco 0,75x8	25
00503	Bussola Giallo 1x8	25
00504	Bussola Rosso 1,5x8	25
005041	Bussola Rosso 1,5x10	25
00506	Bussola Blu 2,5x8	25
005061	Bussola Blu 2,5x12	25
005002	Bussola Turchese 0,34x8	25
00507	Bussola Blu 2,5x18	25

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.5÷16 + PINZA 541

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza meccanica



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
80416	Assortimento di terminali a bussola isolati + pinza 541	0.5 ÷ 16	(20 - 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
541	Pinza HB x Term. Bussola 0,75-16	1
00501	Bussola Arancio 0,5x8	25
00502	Bussola Bianco 0,75x8	25
00503	Bussola Giallo 1x8	25
00504	Bussola Rosso 1,5x8	25
005041	Bussola Rosso 1,5x10	25
00506	Bussola Blu 2,5x8	25
00508	Bussola Grigio 4x10	25
00510	Bussola Nero 6x12	10
00512	Bussola Avorio 10x12	10
00514	Bussola Verde 16x12	5

TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA PREISOLATI 0.25÷6 + PINZA 536

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza meccanica



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
80412	Assortimento di terminali a connessione rapida + pinza 536	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
536	Pinza HB x Term. Isol 0.5-6	1
00190	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 6,3x0,8	5
00180	Term Conn Rap Isol Maschio 1,5 6,3x0,8	5
00130	Spina cilindrica isol maschio 1,5 D 4	5
00140	Spina cilindrica isol femmina 1,5 D 4	5
00290	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	5
00280	Term Conn Rap Isol Maschio 2,5 6,3x0,8	5
00298	Term Conn Rap Isol Maschio+Femm 2,5 6,3x0,8	5
00391	Term Conn Rap Isol Femmina 6 6,3x0,8	5
00380	Term Conn Rap Isol Maschio 6 6,3x0,8	5
00360	Connettore Di Testa Isol 6	5

CAPICORDA IN RAME NON ISOLATI 0.25÷6 + PINZA 535

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in valigetta doppia, con pinza automatica



Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
80403	Assortimento in valigetta doppia di capicorda in rame non isolati + pinza 535	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
535	Pinza CRIM x Term. Non Isol 0,5-10	1
B2025	Fascette Ny Nat 200x2,5	50
01107	Term nudo occ 1,5F3	15
01108	Term nudo forc 1,5F3	15
01119	Term nudo occ 1,5F4	15
01120	Term nudo forc 1,5F4	15
01125	Term nudo occ 1,5F5	15
01150	Puntale nudo 1,5	15
01219	Term nudo occ 2,5F4	15
01220	Term nudo forc 2,5F4	15
01225	Term nudo occ 2,5F5	15
01226	Term nudo forc 2,5F5	15
01250	Puntale nudo 2,5	15
01325	Term nudo occ 6F5	15
01326	Term nudo forc 6F5	15
01331	Term nudo occ 6F6	15
01160	Connettore testa nudo 1,5	15
01260	Connettore testa nudo 2,5	15
01360	Connettore testa nudo 6	15

CAPICORDA IN RAME PREISOLATI 0.25÷6 + PINZA 534

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in valigetta doppia, con pinza automatica



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
80401	Assortimento in valigetta doppia di capicorda in rame isolati + pinza 534	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
534	Pinza CRIM x Term. Isol 0.5-6	1
B2025	Fascette Ny Nat 200x2,5	50
00107	Term. Isol Occ. 1,5 F 3	15
00108	Term. Isol Forc. 1,5 F 3	15
00119	Term. Isol Occ. 1,5 F 4	15
00120	Term. Isol Forc. 1,5 F 4	15
00125	Term. Isol Occ. 1,5 F 5	15
00150	Puntale Isol 1,5	15
00219	Term. Isol Occ 2,5 F 4	15
00220	Term. Isol Forc 2,5 F 4	15
00225	Term. Isol Occ 2,5 F 5	15
00226	Term. Isol Forc 2,5 F 5	15
00250	Puntale Isol 2,5	15
00325	Term. Isol Occ 6 F 5	15
00326	Term. Isol Forc 6 F 5	15
00331	Term. Isol Occ 6 F 6	15
00160	Connettore Di Testa Isol 1,5	15
00260	Connettore Di Testa Isol 2,5	15
00360	Connettore Di Testa Isol 6	15

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.14÷4 + PINZA 537

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in valigetta doppia, con pinza automatica



Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
80405	Assortimento in valigetta doppia di terminali a bussola isolati + pinza 537	0.14 ÷ 4	(26 - 12)

Componente	Descrizione	Pz / art.
537	Pinza CRIM x Term. Bussola 0,5-4	1
B2025	Fascette Ny Nat 200x2,5	50
005001	Bussola Grigio 0,14x8	50
00500	Bussola Azzurro 0,25x8	50
005002	Bussola Turchese 0,34x8	50
00502	Bussola Bianco 0,75x8	50
00503	Bussola Giallo 1x8	50
00504	Bussola Rosso 1,5x8	50
005041	Bussola Rosso 1,5x10	50
00506	Bussola Blu 2,5x8	50
00508	Bussola Grigio 4x10	50
00501	Bussola Arancio 0,5x8	50
00505	Bussola Rosso 1,5x18	25
005061	Bussola Blu 2,5x12	25
00507	Bussola Blu 2,5x18	25
005081	Bussola Grigio 4x12	25
00509	Bussola Grigio 4x18	25

TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA NON ISOLATI 0.5÷2.5 + COPRIPRESA + PINZA 531

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in valigetta doppia, con pinza automatica



Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
80404	Assortimento in valigetta doppia di terminali a connessione rapida non isolati + copripresa + pinza 531	0.5 ÷ 2.5	(20 - 14)

Componente	Descrizione	Pz / art.
531	Pinza CRIM x Term. Ottone 0,5-6	1
B2025	Fascette Ny Nat 200x2,5	50
91103	Term Occ Ott F3 05-1	10
91104	Term Occ Ott F4 05-1	10
91105	Term Occ Ott F5 05-1	10
91203	Term Occ Ott F3 1-2,5	10
91204	Term Occ Ott F4 1-2,5	10
91205	Term Occ Ott F5 1-2,5	10
01190	Term Conn Rap Femm Nudo 1,5 6,3x0,8	10
01180	Term Conn Rap Maschio Nudo 1,5 6,3x0,8	10
01290	Term Conn Rap Femm Nudo 2,5 6,3x0,8	10
01280	Term Conn Rap Maschio Nudo 2,5 6,3x0,8	10
01198	Term Conn Rap Maschio+Femm Nudo 1 6,3x0,8	10
01298	Term Conn Rap Maschio+Femm Nudo 2,5 6,3x0,8	10
01295	Term Conn Rap Nudo Femm Bandiera 2 6,3x0,8	10
01017	Copripresa per femmina	10
01005	Maschio ott passivato 45°	10
01014	Maschio doppio ott passivato a u	10
01016	Copripresa per maschio	10

TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA PREISOLATI 0.25÷6 + PINZA 534

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in valigetta doppia, con pinza automatica



Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
80402	Assortimento in valigetta doppia di terminali a connessione rapida preisolati + pinza 534	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
534	Pinza CRIM x Term. Isol 0,5-6	1
B2025	Fascette Ny Nat 200x2,5	50
00390	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 2,8x0,8	10
00190	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 6,3x0,8	10
00180	Term Conn Rap Isol Maschio 1,5 6,30x0,8	10
00198	Term Conn Rap Isol Maschio+Femm 1,5 6,30x0,8	10
00130	Spina cilindrica Isol Maschio 1,5 D 4	10
00140	Spina cilindrica Isol Femmina 1,5 D 4	10
00290	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,30x0,08	10
00280	Term Conn Rap Isol Maschio 2,5 6,3x0,8	10
00230	Spina cilindrica Isol Maschio 2,5 d5	10
00240	Spina cilindrica Isol Femmina 2,5 d5	10
00298	Term Conn Rap Isol Maschio+Femm 2,5 6,3x0,8	10
00391	Term Conn Rap Isol Femmina 6 6,3x0,8	10
00380	Term Conn Rap Isol Maschio 6,3x0,8	10
00260	Connettore Di Testa Isol 2,5	10
00270	Connettore Di Coda 1,5x2,5	10
00370	Connettore Di Coda 2,5-6	10
00360	Connettore Di Testa Isol 6	10

CAPICORDA IN RAME PREISOLATI 0.25÷6 + PINZA 534

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza automatica, con contenitori rimovibili, in valigetta



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
00411	Assortimento in valigetta con contenitori rimovibili di capicorda in rame isolato + pinza 534	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
534	Pinza CRIM x Term. Isol 0,5-6	1
00119	Term. Isol Occ. 1,5 F 4	100
00120	Term. Isol Forc 1,5 F 4	100
00125	Term. Isol Occ. 1,5 F 5	100
00150	Puntale Isol 1,5	100
00219	Term. Isol Occ 2,5 F 4	100
00220	Term. Isol Forc 2,5 F 4	100
00225	Term. Isol Occ 2,5 F 5	100
00250	Puntale Isol 2,5	100
00160	Connettore Di Testa Isol 1,5	100
00260	Connettore Di Testa Isol 2,5	100
00190	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 6,3x0,8	100
00290	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,30x0,8	100
00180	Term Conn Rap Isol Maschio 1,5 6,3x0,8	100
00280	Term Conn Rap Isol Maschio 2,5 6,3x0,8	100
00325	Term. Isol Occ 6 F 5	50
00331	Term. Isol Occ 6 F 6	50
00360	Connettore Di Testa Isol 6	50
00291	Term Conn Rap Tutta Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	50
00405	Valigetta in plastica con contenitori rimovibili	1

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.75÷16 + PINZA 541



TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza automatica, con contenitori rimovibili, in valigetta

Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00412	Assortimento in valigetta con contenitori rimovibili di terminali a bussola isolati cavo singolo e cavo doppio + pinza 541	0.75 ÷ 16	(18 - 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
541	Pinza HB x Term. Bussola 0,75-16	1
00502	Bussola Bianco 0,75x8	500
00503	Bussola Giallo 1x8	500
00504	Bussola Rosso 1,5x8	500
00506	Bussola Blu 2,5x8	250
00508	Bussola Grigio 4x10	200
00552	Bussola Bianco 2x0.75-L8	200
00554	Bussola Giallo 2x1-L8	200
00556	Bussola Rosso 2x1,5-L8	200
00510	Bussola Nero 6x12	100
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	100
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	100
00512	Bussola Avorio 10x12	50
00514	Bussola Verde 16x12	50
00561	Bussola Nero 2x6-L14	50
00405	Valigetta in plastica con contenitori rimovibili	1

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.75÷16 + PINZA 5382

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza automatica, con contenitori rimovibili, in valigetta



Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00413	Assortimento in valigetta con contenitori rimovibili di terminali a bussola isolati cavo singolo e cavo doppio + pinza 5382	0.75 ÷ 16	(18 - 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
5382	Pinza CRIMQ x Term. Bussola 0,08-16	1
00502	Bussola Bianco 0,75x8	500
00503	Bussola Giallo 1x8	500
00504	Bussola Rosso 1,5x8	500
00506	Bussola Blu 2,5x8	250
00508	Bussola Grigio 4x10	200
00552	Bussola Bianco 2x0,75-L8	200
00554	Bussola Giallo 2x1-L8	200
00556	Bussola Rosso 2x1,5-L8	200
00510	Bussola Nero 6x12	100
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	100
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	100
00512	Bussola Avorio 10x12	50
00514	Bussola Verde 16x12	50
00561	Bussola Nero 2x6-L14	50
00405	Valigetta in plastica con contenitori rimovibili	1

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.75÷16 + PINZA 53816

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza automatica, con contenitori rimovibili, in valigetta



Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00417	Assortimento in valigetta con contenitori rimovibili di terminali a bussola isolati cavo singolo e cavo doppio + pinza 53816	0.75 ÷ 16	(18 - 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
53816	Pinza CRIMQ x Term. Bussola 0,08-16	1
00502	Bussola Bianco 0,75x8	500
00503	Bussola Giallo 1x8	500
00504	Bussola Rosso 1,5x8	500
00506	Bussola Blu 2,5x8	250
00508	Bussola Grigio 4x10	200
00552	Bussola Bianco 2x0,75-L8	200
00554	Bussola Giallo 2x1-L8	200
00556	Bussola Rosso 2x1,5-L=8	200
00510	Bussola Nero 6x12	100
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	100
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	100
00512	Bussola Avorio 10x12	50
00514	Bussola Verde 16x12	50
00561	Bussola Nero 2x6-L14	50
00405	Valigetta in plastica con contenitori rimovibili	1

CAPICORDA IN RAME PREISOLATI 0.25÷6 + PINZA 53P02H

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza automatica, con contenitori rimovibili, in valigetta



Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Sezione da (AWG/MCM)
00441	Assortimento in valigetta con contenitori rimovibili di capicorda in rame isolato + pinza 53P02H	0.25 ÷ 6	(22 - 10)

Componente	Descrizione	Pz / art.
53P02H	Pinza CRIMPAR Term. Isol da 0,5-6	1
00119	Term. Isol Occ. 1,5 F 4	100
00120	Term. Isol Forc 1,5 F 4	100
00125	Term. Isol Occ. 1,5 F 5	100
00150	Puntale Isol 1,5	100
00219	Term. Isol Occ 2,5 F 4	100
00220	Term. Isol Forc 2,5 F 4	100
00225	Term. Isol Occ 2,5 F 5	100
00250	Puntale Isol 2,5	100
00160	Connettore Di Testa Isol 1,5	100
00260	Connettore Di Testa Isol 2,5	100
00190	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 6,3x0,8	100
00290	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,30x0,8	100
00180	Term Conn Rap Isol Maschio 1,5 6,3x0,8	100
00280	Term Conn Rap Isol Maschio 2,5 6,3x0,8	100
00325	Term. Isol Occ 6 F 5	50
00331	Term. Isol Occ 6 F 6	50
00360	Connettore Di Testa Isol 6	50
00291	Term Conn Rap Tutta Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	50
00405	Valigetta in plastica con contenitori rimovibili	1

TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.75÷16 + PINZA 53P02E + MATRICE 53M2E1



TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: con pinza automatica, con contenitori rimovibili, in valigetta

Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Sezione da (AWG/MCM)
00442	Assortimento in valigetta con contenitori rimovibili di terminali a bussola isolati cavo singolo e cavo doppio + pinza 53P02E + MATRICE 53M2E1	0.75 ÷ 16	(18 - 6)

Componente	Descrizione	Pz / art.
53P02E	Pinza CRIMPAR x Term. Bussola da 0,5-4	1
53M2E1	Matrice CRIMPAR x Term. Bussola 6-16	1
00502	Bussola Bianco 0,75x8	500
00503	Bussola Giallo 1x8	500
00504	Bussola Rosso 1,5x8	500
00506	Bussola Blu 2,5x8	250
00508	Bussola Grigio 4x10	200
00552	Bussola Bianco 2x0.75-L8	200
00554	Bussola Giallo 2x1-L8	200
00556	Bussola Rosso 2x1,5-L8	200
00510	Bussola Nero 6x12	100
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	100
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	100
00512	Bussola Avorio 10x12	50
00514	Bussola Verde 16x12	50
00561	Bussola Nero 2x6-L14	50
00405	Valigetta in plastica con contenitori rimovibili	1

CAPICORDA IN RAME PREISOLATI 0.25÷6 + TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.75÷16 + KIT PINZA 5305

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in box, con pinza automatica



Codice	Descrizione
00600	Assortimento di capicorda in rame preisolati + terminali a bussola cavo singolo e doppio + pinza manuale e 5 matrici, in box portaminuterie

Componente	Descrizione	Pz / art.
1818	Box con cassettiere portaminuterie	1
5305	Pinza CRIM con 5 matrici intercambiabili	1
00119	Term. Isol Occ. 1,5 F 4	100
00120	Term. Isol Forc 1,5 F 4	100
00125	Term. Isol Occ. 1,5 F 5	100
00150	Puntale Isol 1,5	100
00219	Term. Isol Occ 2,5 F 4	100
00220	Term. Isol Forc 2,5 F 4	100
00225	Term. Isol Occ 2,5 F 5	100
00250	Puntale Isol 2,5	100
00260	Connettore Di Testa Isol 2,5	100
00190	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 6,3x0,8	100
00290	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	100
00180	Term Conn Rap Isol Maschio 1,5 6,3x0,8	100
00280	Term Conn Rap Isol Maschio 2,5 6,3x0,8	100
00325	Term. Isol Occ 6 F 5	50
00331	Term. Isol Occ 6 F 6	50
00360	Connettore Di Testa Isol 6	50
00291	Term Conn Rap Tutta Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	50
00502	Bussola Bianco 0,75x8	500
00503	Bussola Giallo 1x8	500
00504	Bussola Rosso 1,5x8	500
00506	Bussola Blu 2,5x8	250
00508	Bussola Grigio 4x10	200
00552	Bussola Bianco 2x0.75-L8	200
00554	Bussola Giallo 2x1-L8	200
00556	Bussola Rosso 2x1,5-L8	200
00510	Bussola Nero 6x12	100
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	100
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	100
00512	Bussola Avorio 10x12	50
00514	Bussola Verde 16x12	50
00561	Bussola Nero 2x6-L14	50

CAPICORDA IN RAME PREISOLATI 0.25÷6 + TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 0.75÷16 + KIT PINZA 53KPBF

TIPOLOGIA ASSORTIMENTO: in box, con pinza automatica



Codice	Descrizione
00700	Assortimento di capicorda in rame preisolati + terminali a bussola cavo singolo e doppio + pinza CRIMPAR e 5 matrici, in box portaminuterie

Componente	Descrizione	Pz / art.
1818	Box con cassettiere portaminuterie	1
53KPBF	Pinza CRIMPAR + 5 matrici	1
00119	Term. Isol Occ. 1,5 F 4	100
00120	Term. Isol Forc 1,5 F 4	100
00125	Term. Isol Occ. 1,5 F 5	100
00150	Puntale Isol 1,5	100
00219	Term. Isol Occ 2,5 F 4	100
00220	Term. Isol Forc 2,5 F 4	100
00225	Term. Isol Occ 2,5 F 5	100
00250	Puntale Isol 2,5	100
00160	Connettore Di Testa Isol 1,5	100
00260	Connettore Di Testa Isol 2,5	100
00190	Term Conn Rap Isol Femmina 1,5 6,3x0,8	100
00290	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	100
00180	Term Conn Rap Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	100
00280	Term Conn Rap Isol Maschio 2,5 6,3x0,8	100
00325	Term. Isol Occ 6 F 5	50
00331	Term. Isol Occ 6 F 6	50
00360	Connettore Di Testa Isol 6	50
00291	Term Conn Rap Tutta Isol Femmina 2,5 6,3x0,8	50
00502	Bussola Bianco 0,75x8	500
00503	Bussola Giallo 1x8	500
00504	Bussola Rosso 1,5x8	500
00506	Bussola Blu 2,5x8	250
00508	Bussola Grigio 4x10	200
00552	Bussola Bianco 2x0.75-L8	200
00554	Bussola Giallo 2x1-L8	200
00556	Bussola Rosso 2x1,5-L8	200
00510	Bussola Nero 6x12	100
00558	Bussola Blu 2x2,5-L10	100
00560	Bussola Grigio 2x4-L12	100
00512	Bussola Avorio 10x12	50
00514	Bussola Verde 16x12	50
00561	Bussola Nero 2x6-L14	50