







CONNESSIONI A VITE


MORSETTI

pag. 102

CAPICORDA

pag. 104


MORSETTI UNIVERSALI A PETTINE A 1 BULLONE

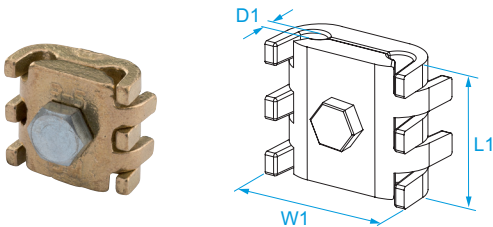

MATERIALE: ottone pressofuso
SEZIONE: conduttore principale e derivato di pari sezione
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C
CAMPO D'APPLICAZIONE: impianti di messa a terra, per la giunzione di funi di rame o conduttori di rame idonei alla messa a terra

Codice	Sezione (mm²)	Diametro cavi (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	Vite	
5251	6 ÷ 16	3 ÷ 5	25,5	20,5	M6	100/100


MORSETTI UNIVERSALI A PETTINE A 2 BULLONI

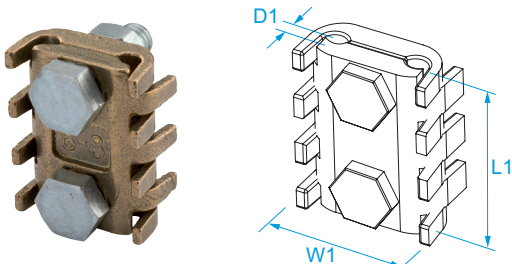

MATERIALE: ottone pressofuso
SEZIONE: conduttore principale e derivato di pari o differente sezione
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C
CAMPO D'APPLICAZIONE: impianti di messa a terra, per la giunzione di funi di rame o conduttori di rame idonei alla messa a terra

Codice	Sezione (mm²)	Diametro cavi (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	Vite	
5261	6 ÷ 16	3 ÷ 5	25	32	M6	100/100
5262	25 ÷ 50	6 ÷ 8	32	38	M8	100/100
5263	50 ÷ 70	9 ÷ 12	42	45	M8	50/50
5264	70 ÷ 95	12 ÷ 14	53	53	M10	25/25
5265	95 ÷ 150	14 ÷ 16	54,5	57,5	M10	20/20
5266	150 ÷ 300	16 ÷ 22	66	67	M12	10/10


TIPI DI CONNESSIONE ESEGUIBILI

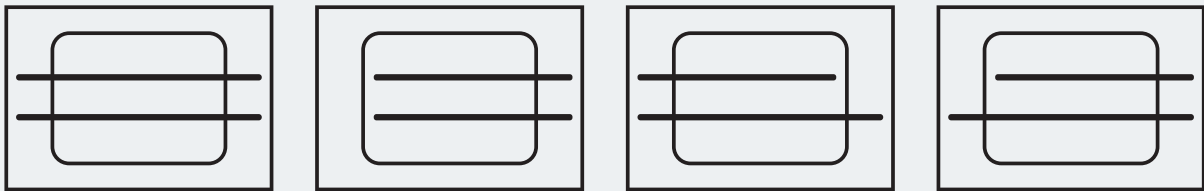

MORSETTI PER MESSA A TERRA A 1 BULLONE

MATERIALE: Alluminio pressofuso

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C




Codice	Sezione (mm ²)	D1 (mm)	D2 (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Vite	
22	50	10	21	26	26,5	41	M10	25/25

MORSETTI PER MESSA A TERRA A 2 BULLONI


MATERIALE: Alluminio pressofuso

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C



Codice	Sezione (mm ²)	D1 (mm)	D2 (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Vite	
23	50	10	21	26	51,5	41	M10	25/50


CAPICORDA A 1 BULLONE



MATERIALE: ottone pressofuso nichelato
 TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

Codice	Sezione (mm²)	Diametro cavi (mm)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	D1 (mm)	D2 (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vite	
5160	4 ÷ 10	2 ÷ 4	5	#10	4,2	5,25	12	26,5	12	7	M5	100/100


CAPICORDA A 2 BULLONI



MATERIALE: ottone pressofuso nichelato
 TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

Codice	Sezione (mm²)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	D1 (mm)	D2 (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	Vite	
5140	10	5	#10	4	5,3	15	32	M5	100/200
5141	16	8	5/16"	5,1	8,5	15	35	M5	200/200
5142	25	8	5/16"	6,3	8,5	18,8	42	M5	150/150
5143	35	10	3/8"	7,5	10,5	21	48	M5	100/100

CAPICORDA A 4 BULLONI



MATERIALE: ottone pressofuso nichelato
 TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

Codice	Sezione (mm²)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	D1 (mm)	D2 (mm)	W1 (mm)	L1 (mm)	Vite	
5144	50	10	3/8"	9,5	10,5	23	56,5	M6	100/100
5145	75	12	1/2"	11	13,25	26	61	M6	50/50