







PRESSACAVI

PRESSACAVI IN NYLON

pag. 160

PRESSACAVI IN OTTONE

pag. 176

ACCESSORI COMUNI


pag. 183

PRESSACAVI CERTIFICATI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Lamelle di tenuta che permettono un serraggio progressivo senza scatti e una notevole resistenza alla trazione/torsione del cavo.

Corpo pressacavo con filettatura ideata per assicurare un'eccellente tenuta meccanica e impedire svitamenti accidentali.


PRESSACAVO CON FLANGIA PASSO PG IP68

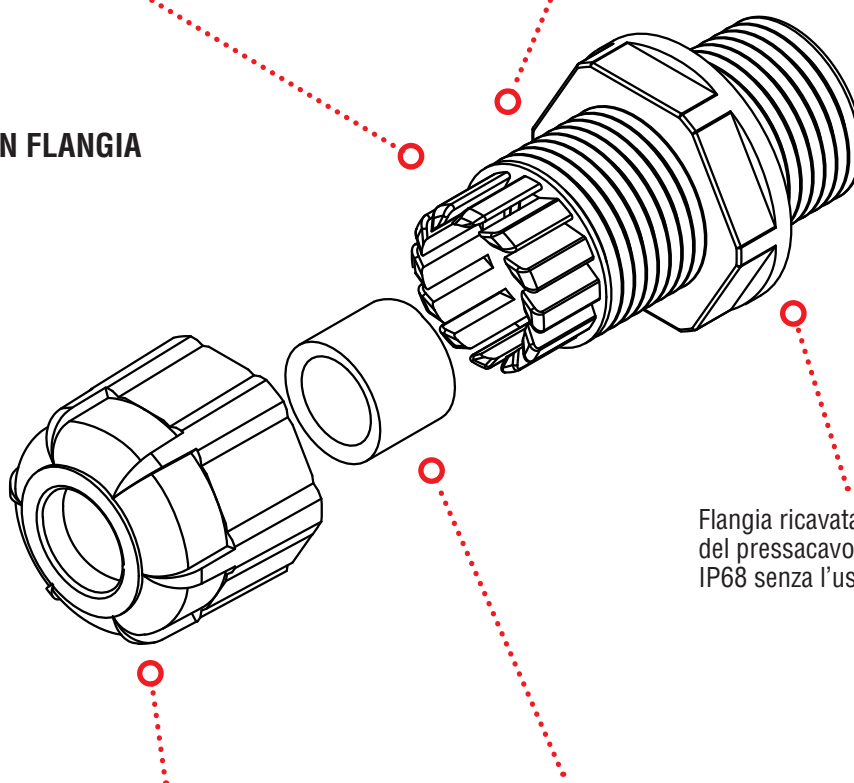

Flangia ricavata direttamente sul corpo del pressacavo che garantisce la tenuta IP68 senza l'uso della guarnizione.

Testina con esagono rinforzato che permette un facile e sicuro avvitamento.

Guarnizione interna in gomma nitrilica che garantisce una perfetta tenuta IP68 sul cavo.



IP68

Vai a pagina **168** per avere tutte le informazioni di questo prodotto.

PRESSACAVI: CORRETTA INSTALLAZIONE

DIAMETRO DEL FILETTO - DIAMETRO FORO DI INSTALLAZIONE

Filetto Metrico EN 60423

		M 12x1,5	M 16x1,5	M 20x1,5	M 25x1,5	M 32x1,5	M 40x1,5	M 50x1,5	M 63x1,5
Diametro filetto	mm	12	16	20	25	32	40	50	63
Diametro foro	mm	12,5	16,5	20,5	25,5	32,5	40,5	50,5	63,5

Filetto PG DIN 40430

		PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16	PG 21	PG 29	PG 36	PG 42	PG 48
Diametro filetto	mm	12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,3	37	47	54	59,3
Diametro foro	mm	13	15,5	19	21	23	28,5	37,5	47,5	54,5	60

Filetto GAS ISO 228/1

		GAS					GAS 1			GAS 2		GAS 3	
		1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	GAS 1	1/8	1/4	1/2	GAS 2	1/2	GAS 3
Diametro filetto	mm	13,2	16,7	21	22,9	26,4	33,3	37,9	41,9	47,8	59,6	75,2	87,9
Diametro foro	mm	13,5	17	21,5	23,5	27	33,5	38,5	42,5	48	60	75,5	88,5

VALORE MINIMO DI COPPIA DI SERRAGGIO PER GARANTIRE LA PROTEZIONE IP68

Filetto Metrico EN 60423

		M 12x1,5	M 16x1,5	M 20x1,5	M 25x1,5	M 32x1,5	M 40x1,5	M 50x1,5	M 63x1,5
Coppia di serraggio	(Nm)	2	2,5	5	6	7	10	11,5	12,5

Filetto PG DIN 40430

		PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16	PG 21	PG 29	PG 36	PG 42	PG 48
Coppia di serraggio	(Nm)	2,5	3,75	3,75	5	6	7	10	11,5	12,5	12,5

PRESSACAVI IN NYLON

CAPACITÀ DI SERRAGGIO

CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO METRICO IP68

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
M12x1,5				3 - 6,5																																											
M16x1,5					4 - 8																																										
M20x1,5						6 - 12																																									
M25x1,5												13 - 18																																			
M32x1,5														16 - 21																																	
M40x1,5																		20 - 26																													
M50x1,5																																															
M63x1,5																																															

CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO PG IP68 (UL, CSA)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
PG 7				3 - 6,5																																											
PG 9					4 - 8																																										
PG 11						5 - 10																																									
PG 13,5							6 - 12																																								
PG 16										10 - 13																																					
PG 21												13 - 18																																			
PG 29																		18 - 25																													
PG 36																																															

CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO PG IP68

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45					
PG 7				3 - 6,5																																												
PG 9					4 - 8																																											
PG 11						5 - 10																																										
PG 13,5							6 - 11																																									
PG 16										10 - 13																																						
PG 21												13 - 18																																				
PG 29																				18 - 25																												
PG 36																																																
PG 42																																																
PG 48																																																

CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO PG IP54

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
PG 7				3,5 - 6																																											
PG 9					4,5 - 7																																										
PG 11						6 - 9																																									
PG 13,5										9 - 12																																					
PG 16												11 - 14																																			
PG 21													14 - 18																																		
PG 29																					18 - 25																										
PG 36																																															
PG 42																																															
PG 48																																															


CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO GAS IP54

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
GAS 3/8"						7 - 10																																									
GAS 1/2"											11 - 13																																				
GAS 5/8"													13.5-15																																		
GAS 3/4"															16 - 18																																
GAS 1"																																															


PRESSACAVI IN OTTONE

CAPACITÀ DI SERRAGGIO


CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO METRICO IP68

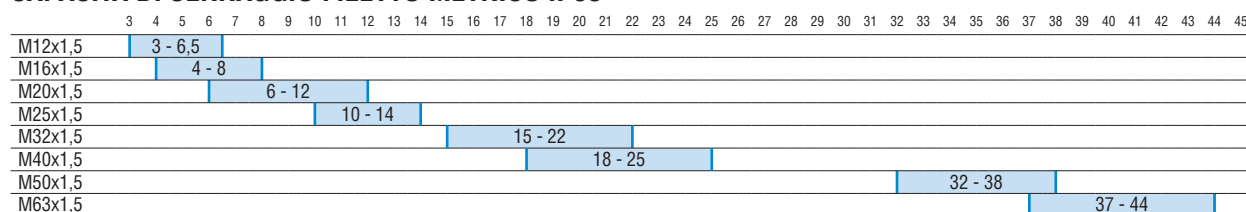


CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO PG IP68

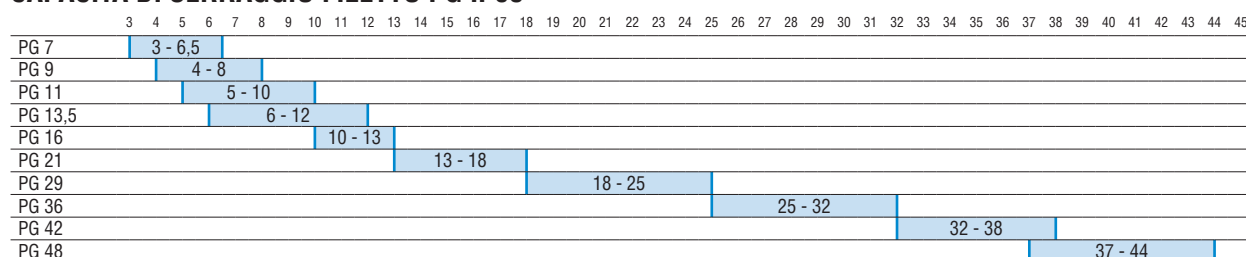


CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO METRICO IP54

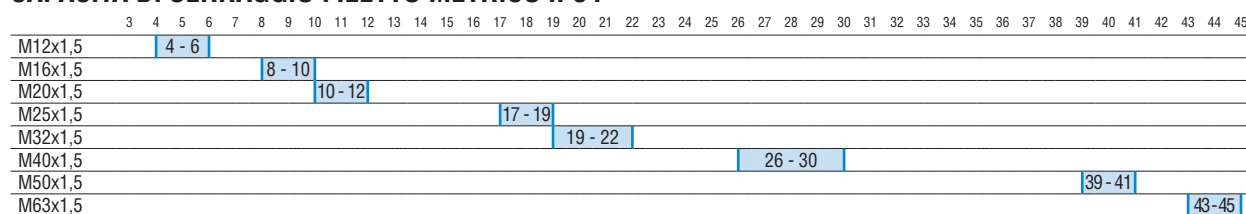


CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO PG IP54

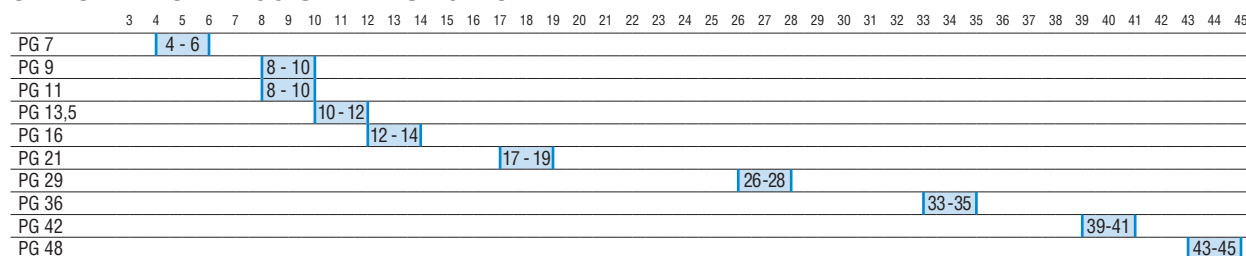

CAPACITÀ DI SERRAGGIO FILETTO GAS IP54

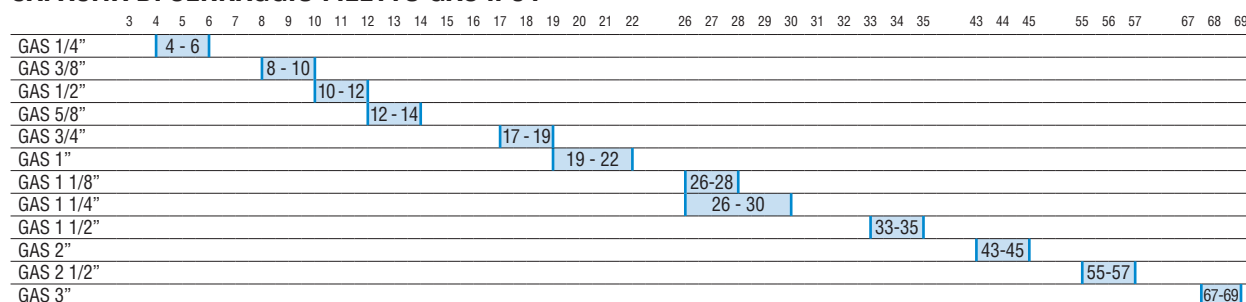

PRESSACAVI IN NYLON · PASSO METRICO · IP68 · STANDARD

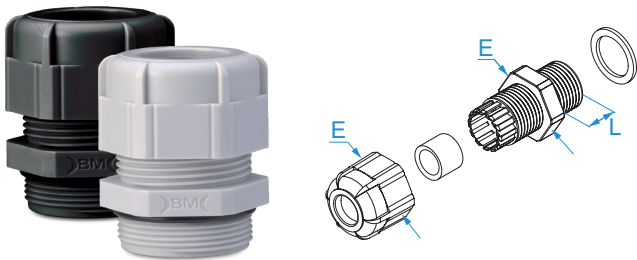


MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4912	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	50/250
4912N	Nero RAL 9005		3 - 6,5	9	16	50/50
4917	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	50/250
4917N	Nero RAL 9005		4 - 8	9	19	50/250
4920	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	25/125
4920N	Nero RAL 9005		6 - 12	10	24	25/250
4925	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	25/125
4925N	Nero RAL 9005		13 - 18	12	33	25/25
4932	Grigio RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	20/100
4932N	Nero RAL 9005		16 - 21	12	36	20/20
4940	Grigio RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	10/50
4940N	Nero RAL 9005		20 - 26	15	46	10/10
4950	Grigio RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	5/25
4950N	Nero RAL 9005		32 - 38	18	60	5/5
4963	Grigio RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	5/5
4963N	Nero RAL 9005		37 - 44	18	68	5/5



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO METRICO · IP68 · CON DADO DI FISSAGGIO



MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)

DADO DI FISSAGGIO: con flangia

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A


NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
4712	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	17	25/250
4712N	Nero RAL 9005		3 - 6,5	9	16	17	25/25
4717	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	22	25/250
4717N	Nero RAL 9005		4 - 8	9	19	22	25/250
4720	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	26	25/250
4720N	Nero RAL 9005		6 - 12	10	24	26	25/25
4725	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	32	20/100
4725N	Nero RAL 9005		13 - 18	12	33	32	20/20
4732	Grigio RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	41	20/100
4732N	Nero RAL 9005		16 - 21	12	36	41	20/20
4740	Grigio RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	49	10/10
4740N	Nero RAL 9005		20 - 26	15	46	49	10/10
4750	Grigio RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	61	5/5
4750N	Nero RAL 9005		32 - 38	18	60	61	5/5
4763	Grigio RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	73	5/5
4763N	Nero RAL 9005		37 - 44	18	68	73	5/5



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO METRICO · IP68 · CON FILETTO LUNGO




MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4912L	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	16	25/25
4912LN	Nero RAL 9005		3 - 6,5	15	16	25/250
4917L	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	15	19	25/250
4917LN	Nero RAL 9005		4 - 8	15	19	25/250
4920L	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	15	24	10/100
4920LN	Nero RAL 9005		6 - 12	15	24	10/10
4925L	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	15	33	10/100
4925LN	Nero RAL 9005		13 - 18	15	33	10/100
4932L	Grigio RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	15	36	10/10
4932LN	Nero RAL 9005		16 - 21	15	36	10/10
4940L	Grigio RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	18	46	5/5
4940LN	Nero RAL 9005		20 - 26	18	46	5/50
4950L	Grigio RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	20	60	3/3
4950LN	Nero RAL 9005		32 - 38	20	60	3/30
4963L	Grigio RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	20	68	3/3
4963LN	Nero RAL 9005		37 - 44	20	68	3/30



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO METRICO · IP68 · CON SPIRALE PROTEGGI-CAVO




MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4912S	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	16	25/250
4912SN	Nero RAL 9005		3 - 6,5	15	16	25/25
4917S	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	15	19	25/25
4917SN	Nero RAL 9005		4 - 8	15	19	25/25
4920S	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	15	24	10/10
4920SN	Nero RAL 9005		6 - 12	15	24	10/100
4925S	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	15	33	10/10
4925SN	Nero RAL 9005		13 - 18	15	33	10/10



ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO METRICO - DADI ESAGONALI CON FLANGIA

MATERIALE: poliammide rinforzato con fibra di vetro
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

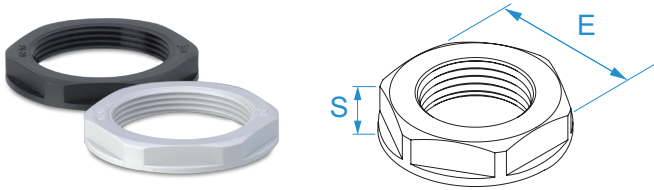

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	Chiave E (dado)	S (mm)	
4812	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	17	5	100/100
4812N	Nero RAL 9005		17	5	100/100
4817	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	22	5	100/100
4817N	Nero RAL 9005		22	5	100/100
4820	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	26	6	100/100
4820N	Nero RAL 9005		26	6	100/100
4825	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	32	6	100/100
4825N	Nero RAL 9005		32	6	100/100
4832	Grigio RAL 7035	M 32 x 1.5	41	7	50/50
4832N	Nero RAL 9005		41	7	50/50
4840	Grigio RAL 7035	M 40 x 1.5	50	7	25/25
4840N	Nero RAL 9005		50	7	25/25
4850	Grigio RAL 7035	M 50 x 1.5	60	8	25/25
4850N	Nero RAL 9005		60	8	25/25
4863	Grigio RAL 7035	M 63 x 1.5	75	8	10/10
4863N	Nero RAL 9005		75	8	10/10


HALOGEN
FREE

ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO METRICO · IP56 · TAPPI DI CHIUSURA

MATERIALE: poliammide rinforzato con fibra di vetro

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C

MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia

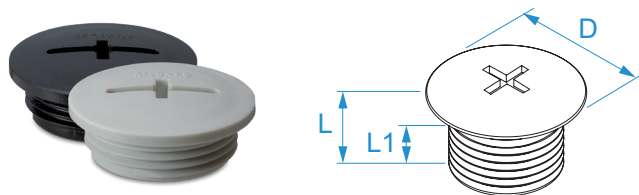

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	
4612	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	15	8	6	100/100
4612N	Nero RAL 9005		15	8	6	100/100
4616	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	20	9	6	100/100
4616N	Nero RAL 9005		20	9	6	100/100
4620	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	24	9,5	6	100/100
4620N	Nero RAL 9005		24	9,5	6	100/100
4625	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	30	10	8	100/100
4625N	Nero RAL 9005		30	10	8	100/100
4632	Grigio RAL 7035	M 32 x 1.5	37	13,5	8	100/100
4632N	Nero RAL 9005		37	13,5	8	100/100
4640	Grigio RAL 7035	M 40 x 1.5	46	15	8	50/50
4640N	Nero RAL 9005		46	15	8	50/50
4650	Grigio RAL 7035	M 50 x 1.5	56	16	10	50/50
4650N	Nero RAL 9005		56	16	10	50/50
4663	Grigio RAL 7035	M 63 x 1.5	70	16	12	25/50
4663N	Nero RAL 9005		70	16	12	25/25


HALOGEN
FREE

IP56

ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO METRICO · GUARNIZIONI PIATTE


MATERIALE: EPDM, durezza 60 shore A

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +140 °C

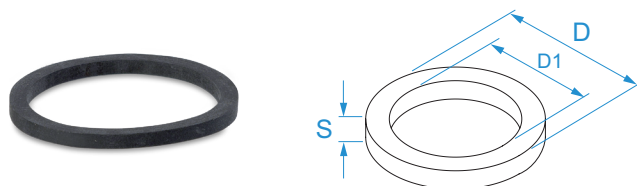

Codice	Per filetto	D (mm)	D1 (mm)	S (mm)	
4912G	M 12	16	11,8	2	100/500
4917G	M 16	20	15,8	2	100/500
4920G	M 20	24	19,8	2	100/500
4925G	M 25	29	24,8	2	100/500
4932G	M 32	36	31,8	2	100/500
4940G	M 40	46	39,8	2	100/500
4950G	M 50	56	49,8	2	100/100
4963G	M 63	69	62,8	2	100/100

PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · STANDARD

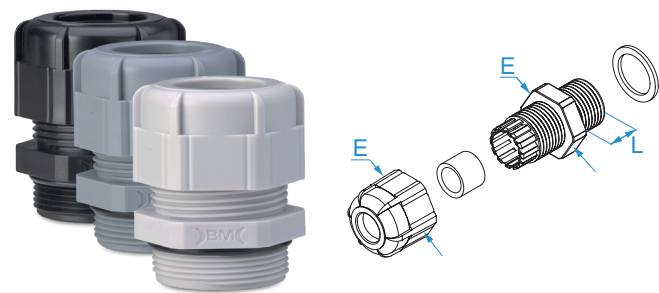


MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4007	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	50/500
4307	Grigio RAL 7001		3 - 6,5	9	16	50/500
4007N	Nero RAL 9005		3 - 6,5	9	16	50/50
4009	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	50/500
4309	Grigio RAL 7001		4 - 8	9	19	50/500
4009N	Nero RAL 9005		4 - 8	9	19	50/50
4011	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	25/250
4311	Grigio RAL 7001		5 - 10	9	22	25/250
4011N	Nero RAL 9005		5 - 10	9	22	25/25
4013	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	25/250
4313	Grigio RAL 7001		6 - 11	10	24	25/250
4013N	Nero RAL 9005		6 - 11	10	24	25/250
4016	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	25/250
4316	Grigio RAL 7001		10 - 13	10	27	25/250
4016N	Nero RAL 9005		10 - 13	10	27	25/250
4021	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	20/20
4321	Grigio RAL 7001		13 - 18	12	33	20/200
4021N	Nero RAL 9005		13 - 18	12	33	20/20
4029	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	10/100
4329	Grigio RAL 7001		18 - 25	12	42	10/100
4029N	Nero RAL 9005		18 - 25	12	42	10/10
4036	Grigio RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	5/50
4336	Grigio RAL 7001		25 - 32	15	52	5/50
4036N	Nero RAL 9005		25 - 32	15	52	5/5
4042	Grigio RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	5/10
4342	Grigio RAL 7001		32 - 38	18	60	5/50
4042N	Nero RAL 9005		32 - 38	18	60	10/10
4048	Grigio RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	5/25
4348	Grigio RAL 7001		37 - 44	18	68	5/50
4048N	Nero RAL 9005		37 - 44	18	68	5/5



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · CON DADO DI FISSAGGIO



MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)

DADO DI FISSAGGIO: con flangia

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A


NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
4707	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	10/100
4707N	Nero RAL 9005		3 - 6,5	9	16	19	10/100
4709	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	22	10/100
4709N	Nero RAL 9005		4 - 8	9	19	22	10/100
4711	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	24	10/100
4711N	Nero RAL 9005		5 - 10	9	22	24	10/100
4713	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	10/100
4713N	Nero RAL 9005		6 - 11	10	24	27	10/100
4716	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	30	10/100
4716N	Nero RAL 9005		10 - 13	10	27	30	10/100
4721	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/100
4721N	Nero RAL 9005		13 - 18	12	33	36	10/10
4729	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/50
4729N	Nero RAL 9005		18 - 25	12	42	46	10/10
4736	Grigio RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	56	5/5
4736N	Nero RAL 9005		25 - 32	15	52	56	5/5
4742	Grigio RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	65	5/5
4742N	Nero RAL 9005		32 - 38	18	60	65	5/5
4748	Grigio RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	69	5/5
4748N	Nero RAL 9005		37 - 44	18	68	69	5/5



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · CON FLANGIA

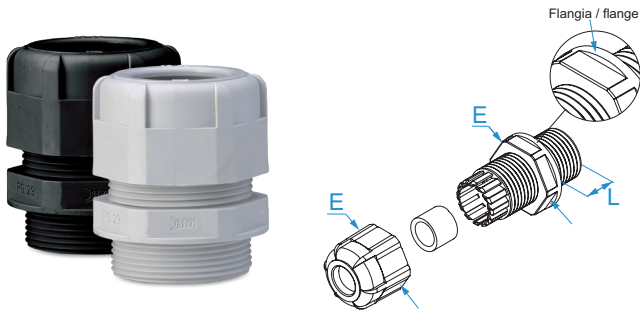

MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

GUARNIZIONE INTERNA: NBR (gomma nitrilica), durezza 60 Shore A

NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: guarnizione non necessaria; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4907*	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	8	15	50/50
49071*	Nero RAL 9005		3 - 6,5	8	15	50/50
4909*	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	8	19	50/50
49091*	Nero RAL 9005		4 - 8	8	19	50/50
4911*	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	8	22	50/50
49111*	Nero RAL 9005		5 - 10	8	22	50/50
4913	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 12	10	24	50/50
49131	Nero RAL 9005		6 - 12	10	24	50/50
4916	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 14	10	27	50/50
49161	Nero RAL 9005		10 - 14	10	27	50/50
4921	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 18	11	33	25/25
49211	Nero RAL 9005		13 - 18	11	33	25/25
4929•	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	11	42	20/20
49291•	Nero RAL 9005		18 - 25	11	42	20/20
4936	Grigio RAL 7035	PG 36	22 - 32	13	53	10/10
49361	Nero RAL 9005		22 - 32	13	53	10/10



file n° E171361




* file n° E171361

• No UL



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · CON FILETTO LUNGO



MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A


NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4007L	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/250
4007LN	Nero RAL 9005		3 - 6,5	15	16	25/25
4009L	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	15	19	25/250
4009LN	Nero RAL 9005		4 - 8	15	19	25/250
4011L	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	15	22	25/250
4011LN	Nero RAL 9005		5 - 10	15	22	25/25
4013L	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/100
4013LN	Nero RAL 9005		6 - 11	15	24	10/100
4016L	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	15	27	10/100
4016LN	Nero RAL 9005		10 - 13	15	27	10/10
4021L	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 18	15	33	10/100
4021LN	Nero RAL 9005		13 - 18	15	33	10/100
4029L	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	15	42	10/100
4029LN	Nero RAL 9005		18 - 25	15	42	10/10
4036L	Grigio RAL 7035	PG 36	25 - 32	18	52	5/25
4036LN	Nero RAL 9005		25 - 32	18	52	5/25
4042L	Grigio RAL 7035	PG 42	32 - 38	20	60	3/3
4042LN	Nero RAL 9005		32 - 38	20	60	3/30
4048L	Grigio RAL 7035	PG 48	37 - 44	20	68	3/3
4048LN	Nero RAL 9005		37 - 44	20	68	3/3



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · CON SPIRALE PROTEGGI-CAVO

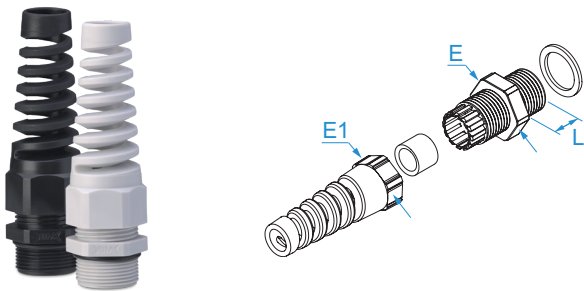


MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4007S	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/25
4007SN	Nero RAL 9005		3 - 6,5	15	16	25/25
4009S	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	15	19	25/25
4009SN	Nero RAL 9005		4 - 8	15	19	25/25
4011S	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	15	22	10/10
4011SN	Nero RAL 9005		5 - 10	15	22	10/10
4013S	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/10
4013SN	Nero RAL 9005		6 - 11	15	24	10/10
4016S	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	15	27	10/100
4016SN	Nero RAL 9005		10 - 13	15	27	10/100
4021S	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 16	15	33	10/10
4021SN	Nero RAL 9005		13 - 16	15	33	10/10



PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP54 · RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

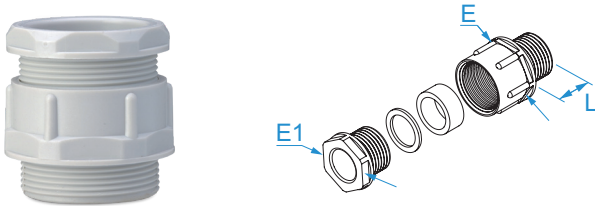

MATERIALE: poliammide rinforzato con fibra di vetro
AUTOESTINGUENZA: UL 94 HB
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +80 °C
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia


Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
3596	Grigio RAL 7035	PG 7	3,5 - 6	8	15	13	50/50
3597	Grigio RAL 7035	PG 9	4,5 - 7	8	19	16	50/50
3598	Grigio RAL 7035	PG 11	6 - 9	8	22	19	50/50
3599	Grigio RAL 7035	PG 13.5	9 - 12	9	24	21	50/50
3600	Grigio RAL 7035	PG 16	11 - 14	10	27	23	50/50
3601	Grigio RAL 7035	PG 21	14 - 18	11	33	30	25/25
3602	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	11	42	40	20/20
3603	Grigio RAL 7035	PG 36	25 - 32	13	53	50	10/10
3604	Grigio RAL 7035	PG 42	30 - 38	13	60	55	10/10
3605	Grigio RAL 7035	PG 48	38 - 44	15	65	60	5/5



ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO PG · DADI ESAGONALI

MATERIALE: poliammide rinforzato con fibra di vetro

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

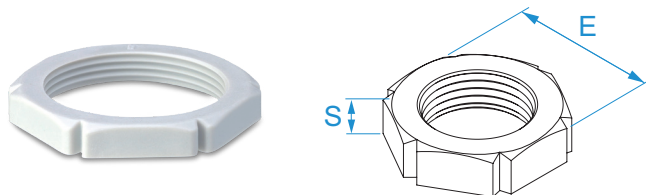


Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Chiave E (dado)	S (mm)	
3696	 Grigio RAL 7035	PG 7	19	5	100/100
3697	 Grigio RAL 7035	PG 9	22	5	100/100
3698	 Grigio RAL 7035	PG 11	24	4	100/100
3699	 Grigio RAL 7035	PG 13.5	27	6	100/100
3700	 Grigio RAL 7035	PG 16	30	6	100/100
3701	 Grigio RAL 7035	PG 21	36	7	100/100
3702	 Grigio RAL 7035	PG 29	46	7	50/50
3703	 Grigio RAL 7035	PG 36	60	8	25/25
3704	 Grigio RAL 7035	PG 42	65	8	25/25
3705	 Grigio RAL 7035	PG 48	70	8	10/10

HALOGEN
 **FREE**

ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO PG · DADI ESAGONALI CON FLANGIA

MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

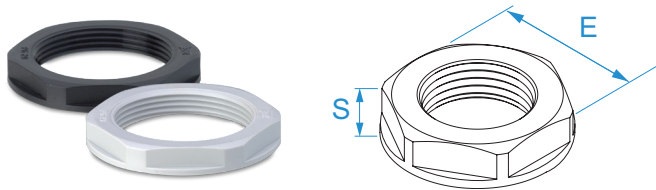

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Chiave E (dado)	S (mm)	
4807*	Grigio RAL 7035	PG 7	19	5	100/100
4807N*	Nero RAL 9005		19	5	100/100
4809*	Grigio RAL 7035	PG 9	22	5	100/100
4809N*	Nero RAL 9005		22	5	100/100
4811*	Grigio RAL 7035	PG 11	24	5	100/100
4811N*	Nero RAL 9005		24	5	100/100
4813	Grigio RAL 7035	PG 13.5	27	6	100/100
4813N	Nero RAL 9005		27	6	100/100
4816	Grigio RAL 7035	PG 16	30	6	100/100
4816N	Nero RAL 9005		30	6	100/100
4821	Grigio RAL 7035	PG 21	36	7	100/100
4821N	Nero RAL 9005		36	7	100/100
4829•	Grigio RAL 7035	PG 29	46	7	50/50
4829N•	Nero RAL 9005		46	7	50/50
4836	Grigio RAL 7035	PG 36	60	8	25/25
4836N	Nero RAL 9005		60	8	25/25
4842•	Grigio RAL 7035	PG 42	65	8	25/25
4842N•	Nero RAL 9005		65	8	25/25
4848•	Grigio RAL 7035	PG 48	70	8	10/10
4848N•	Nero RAL 9005		70	8	10/10



file n° E171361




* file n° E171361

• No UL



ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO PG · IP56 · TAPPI DI CHIUSURA



MATERIALE: polistirene

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -25 °C a +60 °C

TEMPERATURA ESERCIZIO PER BREVI PERIODI: 80


MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	
4596	Grigio RAL 7035	PG 7	15	8	6	100/100
4596N	Nero RAL 9005		15	8	6	100/100
4597	Grigio RAL 7035	PG 9	19	9	6	100/100
4597N	Nero RAL 9005		19	9	6	100/100
4598	Grigio RAL 7035	PG 11	22	9	6	100/100
4598N	Nero RAL 9005		22	9	6	100/100
4599	Grigio RAL 7035	PG 13.5	25	9,5	6	100/100
4599N	Nero RAL 9005		25	9,5	6	100/100
4600	Grigio RAL 7035	PG 16	27	9,5	6	100/100
4600N	Nero RAL 9005		27	9,5	6	100/100
4601	Grigio RAL 7035	PG 21	33	11	8	100/100
4601N	Nero RAL 9005		33	11	8	100/100
4602	Grigio RAL 7035	PG 29	44	12	8	50/50
4602N	Nero RAL 9005		44	12	8	50/50
4603	Grigio RAL 7035	PG 36	55	15	10	25/25
4603N	Nero RAL 9005		55	15	10	25/25
4604	Grigio RAL 7035	PG 42	62	16	10	25/25
4604N	Nero RAL 9005		62	16	10	25/25
4605	Grigio RAL 7035	PG 48	69	16	12	25/25
4605N	Nero RAL 9005		69	16	12	25/25

IP56


ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO PG · GUARNIZIONI PIATTE

MATERIALE: EPDM, durezza 60 shore A
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +140 °C

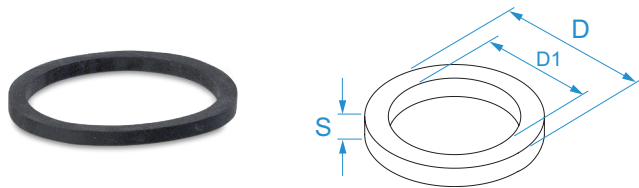

Codice	Per filetto	D (mm)	D1 (mm)	S (mm)	
4907G	PG 7	16,5	12,5	2	100/500
4909G	PG 9	19	15,2	2	100/500
4911G	PG 11	22,5	18,6	2	100/500
4913G	PG 13.5	25	20,4	2	100/500
4916G	PG 16	27	22,5	2	100/500
4921G	PG 21	33,5	28,3	3	100/500
4929G	PG 29	43,5	37	3	100/500
4936G	PG 36	55	47	3	100/500
4942G	PG 42	63	54	3	100/100
4948G	PG 48	69	59,3	3	100/100

PRESSACAVI IN NYLON · PASSO GAS · IP54 · STANDARD




MATERIALE: poliammide (PA 6)
AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia

Codice	Colore	Filetto gas (ISO228/1) (")	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
3451	Grigio RAL 7035	G 3/8"	7 - 10	7,5	21	19	100/100
3452	Grigio RAL 7035	G 1/2"	11 - 13	9	25	23	100/100
3453	Grigio RAL 7035	G 5/8"	13,5 - 15	10	27	25	100/100
3454	Grigio RAL 7035	G 3/4"	16 - 18	10,5	30	29	100/100
3455	Grigio RAL 7035	G 1"	19 - 22	12	38	36	50/50



IP54


ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO GAS · DADI ESAGONALI



MATERIALE: poliammide (PA 6)
AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

Codice	Colore	Filetto gas (ISO228/1) (")	Chiave E (dado)	S (mm)	
3461	Grigio RAL 7035	G 3/8"	22	5	100/100
3462	Grigio RAL 7035	G 1/2"	27	5,7	100/100
3463	Grigio RAL 7035	G 5/8"	30	6,4	100/100
3464	Grigio RAL 7035	G 3/4"	32	6,6	100/100
3465	Grigio RAL 7035	G 1"	39	7,8	50/50

PRESSACAVI IN OTTONE - PASSO METRICO - IP68 - STANDARD




MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C
GUARNIZIONE INTERNA E O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.
GABBIA IN: poliammide (PA 6.6)

Codice	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2512	M 12 x 1.5	3 - 6,5	6	14	14	100/100
2517	M 16 x 1.5	4 - 8	7	18	18	100/100
2520	M 20 x 1.5	6 - 12	9	22	22	100/100
2525	M 25 x 1.5	10 - 14	9	27	24	100/100
2532	M 32 x 1.5	15 - 22	10	34	34	40/40
2540	M 40 x 1.5	18 - 25	10	45	45	20/20
2550	M 50 x 1.5	32 - 38	10	58	58	12/12
2563	M 63 x 1.5	37 - 44	12	68	64	7/7



IP68

PRESSACAVI IN OTTONE - PASSO METRICO - IP68 - CON FILETTO LUNGO




MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C
GUARNIZIONE INTERNA E O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.
GABBIA IN: poliammide (PA 6.6)

Codice	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2512L	M 12 x 1.5	3 - 6,5	10	14	14	25/25
2517L	M 16 x 1.5	4 - 8	10	18	18	25/25
2520L	M 20 x 1.5	6 - 12	10	22	22	25/25
2525L	M 25 x 1.5	10 - 14	12	27	24	25/25
2532L	M 32 x 1.5	15 - 22	14	34	34	10/10
2540L	M 40 x 1.5	18 - 25	15	45	45	5/5
2550L	M 50 x 1.5	32 - 38	15	58	58	5/5
2563L	M 63 x 1.5	37 - 44	15	68	64	5/5



IP68

PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO METRICO · IP54 · STANDARD



MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +70 °C
GUARNIZIONE INTERNA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia


Codice	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2812	M 12 x 1.5	4 - 6	5	14	13	100/100
2816	M 16 x 1.5	8 - 10	6	17	15	100/100
2820	M 20 x 1.5	10 - 12	7	22	20	50/50
2825	M 25 x 1.5	17 - 19	8,5	30	28	50/50
2832	M 32 x 1.5	19 - 22	9	35	33	50/50
2840	M 40 x 1.5	26 - 30	10,2	45	42	25/25
2850	M 50 x 1.5	39 - 41	10	57	54	10/10
2863	M 63 x 1.5	43 - 45	12	64	60	10/10



IP54


ACCESSORI PRESSACAVI IN OTTONE: PASSO METRICO · DADI ESAGONALI

MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C



Codice	Filetto (EN60423)	Chiave E (dado)	S (mm)	
2712	M 12 x 1.5	15	2,8	100/100
2716	M 16 x 1.5	19	3	100/100
2720	M 20 x 1.5	24	3,2	100/100
2725	M 25 x 1.5	30	3,5	100/100
2732	M 32 x 1.5	37	4	50/50
2740	M 40 x 1.5	46	5	25/25
2750	M 50 x 1.5	55	5	25/25
2763	M 63 x 1.5	70	5,5	10/10

ACCESSORI PRESSACAVI IN OTTONE: PASSO METRICO · IP68 · TAPPI DI CHIUSURA




MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C
O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Filetto (EN60423)	L (mm)	L1 (mm)	Chiave E (dado)	
2612	M 12 x 1.5	8	5	14	100/3500
2616	M 16 x 1.5	9	6	18	100/2500
2620	M 20 x 1.5	10	7	22	100/1200
2625	M 25 x 1.5	10	7	28	100/800
2632	M 32 x 1.5	12	8	36	100/400
2640	M 40 x 1.5	14	9	45	100/300
2650	M 50 x 1.5	15	9	55	50/150
2663	M 63 x 1.5	16	10	70	50/100

IP68

PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO PG · IP68 · STANDARD



MATERIALE: ottone nichelato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C

GUARNIZIONE INTERNA E O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A

NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.


GABBIA IN: poliammide (PA 6.6)

Codice	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2507	PG 7	3 - 6,5	6	14	14	100/100
2509	PG 9	4 - 8	7	18	18	100/100
2511	PG 11	5 - 10	7	20	20	100/100
2513	PG 13.5	6 - 12	8	22	22	100/100
2516	PG 16	10 - 14	8	24	24	100/100
2521	PG 21	13 - 18	9	30	30	50/50
2529	PG 29	18 - 25	10	40	40	25/25
2536	PG 36	25 - 32	10	50	50	12/12
2542	PG 42	32 - 38	12	58	58	10/10
2548	PG 48	37 - 44	12	64	64	7/7



IP68

PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO PG · IP68 · CON FILETTO LUNGO



MATERIALE: ottone nichelato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C

GUARNIZIONE INTERNA E O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A

NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.


GABBIA IN: poliammide (PA 6.6)

Codice	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2507L	PG 7	3 - 6,5	10	14	14	25/25
2509L	PG 9	4 - 8	10	18	18	25/25
2511L	PG 11	5 - 10	10	20	20	25/25
2513L	PG 13.5	6 - 12	10	22	22	25/25
2516L	PG 16	10 - 14	10	24	24	25/25
2521L	PG 21	13 - 18	12	30	30	25/25
2529L	PG 29	18 - 25	12	40	40	10/10
2536L	PG 36	25 - 32	15	50	50	5/5
2542L	PG 42	32 - 38	15	58	58	5/5
2548L	PG 48	37 - 44	15	64	64	5/5



IP68

PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO PG · IP54 · STANDARD

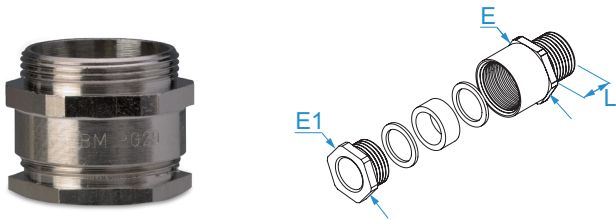


MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +70 °C
GUARNIZIONE INTERNA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia

Codice	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2596	PG 7	4 - 6	5	14	13	100/100
2597	PG 9	8 - 10	6	17	15	100/100
2598	PG 11	8 - 10	6	20	18	100/100
2599	PG 13.5	10 - 12	6,5	22	20	50/50
2600	PG 16	12 - 14	6,5	24	22	50/50
2601	PG 21	17 - 19	7	30	28	50/50
2602	PG 29	26 - 28	8	40	37	50/50
2603	PG 36	33 - 35	9	50	47	20/20
2604	PG 42	39 - 41	10	57	54	5/5
2605	PG 48	43 - 45	10	64	60	5/5



IP54


ACCESSORI PRESSACAVI IN OTTONE: PASSO PG · DADI ESAGONALI

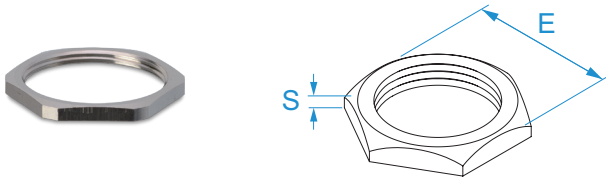

MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C

Codice	Filetto PG (DIN40430)	Chiave E (dado)	S (mm)	
2696	PG 7	15	2,8	100/100
2697	PG 9	18	3	100/100
2698	PG 11	21	3	100/100
2699	PG 13.5	23	3	100/100
2700	PG 16	26	3,25	100/100
2701	PG 21	32	3,5	100/100
2702	PG 29	42	4	100/100
2703	PG 36	51	5	50/50
2704	PG 42	60	5	10/10
2705	PG 48	65	5,5	10/10

ACCESSORI PRESSACAVI IN OTTONE: PASSO PG - IP68 - TAPPI DI CHIUSURA



MATERIALE: ottone nichelato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C


O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Filetto PG (DIN40430)	L (mm)	L1 (mm)	Chiave E (dado)	
2796	PG 7	8	5	14	100/3500
2797	PG 9	9	6	17	100/2500
2798	PG 11	9	6	20	100/2000
2799	PG 13.5	10	7	22	100/1200
2800	PG 16	10	7	24	100/1000
2801	PG 21	11	7	30	100/500
2802	PG 29	12	8	40	100/300
2803	PG 36	15	9	50	50/150
2804	PG 42	16	10	60	50/100
2805	PG 48	16	10	65	25/100

IP68

PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO GAS · IP54 · STANDARD



MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +70 °C
GUARNIZIONE INTERNA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia


Codice	Filetto gas (ISO228/1) (")	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2450	G 1/4"	4 - 6	5	14	13	100/100
2451	G 3/8"	8 - 10	6	17	15	100/100
2452	G 1/2"	10 - 12	7	22	20	100/100
2453	G 5/8"	12 - 14	7,5	24	22	100/100
2454	G 3/4"	17 - 19	8,5	30	28	100/100
2455	G 1"	19 - 22	9	35	33	50/50
2456	G 1 1/8"	26 - 28	10,5	40	37	50/50
2457	G 1" 1/4"	26 - 30	10,2	45	42	25/25
2458	G 1" 1/2"	33 - 35	12	50	47	20/20
2459	G 2"	43 - 45	12	64	60	20/20
24592	G 2 1/2"	55 - 57	12	80	80	3/3
24593	G 3"	67 - 69	20	95	95	3/3



IP54


ACCESSORI PRESSACAVI IN OTTONE: PASSO GAS · DADI ESAGONALI

MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +70 °C



Codice	Filetto gas (ISO228/1) (")	Chiave E (dado)	S (mm)	
2460	G 1/4"	15	2,8	100/100
2461	G 3/8"	19	3,2	100/100
2462	G 1/2"	24	3,75	100/100
2463	G 5/8"	26	3,75	100/100
2464	G 3/4"	30	4	100/100
2465	G 1"	37	4,5	50/50
2466	G 1 1/8"	42	5	50/50
2467	G 1" 1/4"	46	5	25/25
2468	G 1" 1/2"	54	5,5	20/20
2469	G 2"	65	5,7	20/20
24692	G 2 1/2"	80	7	5/5
24693	G 3"	95	8	10/10

ACCESSORI PRESSACAVI IN NYLON: PASSO METRICO - TAPPI DI CHIUSURA IP68




MATERIALE: poliammide rosso
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C
CAMPO D'APPLICAZIONE: adatto per chiudere il foro di passaggio cavo dei pressacavi IP68 in nylon e ottone
MONTAGGIO: inserire il tappo con le alette di fine corsa in battuta sulla guarnizione del pressa cavo e serrare
COPPIA DI SERRAGGIO: 1N/m

Codice	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	Adatto per pressacavi con passo Metrico	Adatto per pressacavi con passo PG	
4206	6	2,8	16	M12 M16 M20	PG7 PG9 PG11 PG13.5	50/1750
4213	13	8,5	22	M25	PG16 PG21	50/1750
4220	20	14,5	22	M32 M40	PG29	25/875
4228	28	22	30		PG36	25/875
4238	38	32	35	M50 M63	PG42 PG48	10/350

IP68

FERMACAVO



MATERIALE: poliammide (PA 6.6) nero UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: 125 °C

Codice	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	
M932	44,3	14,6	14,5	100/100

HALOGEN
FREE