





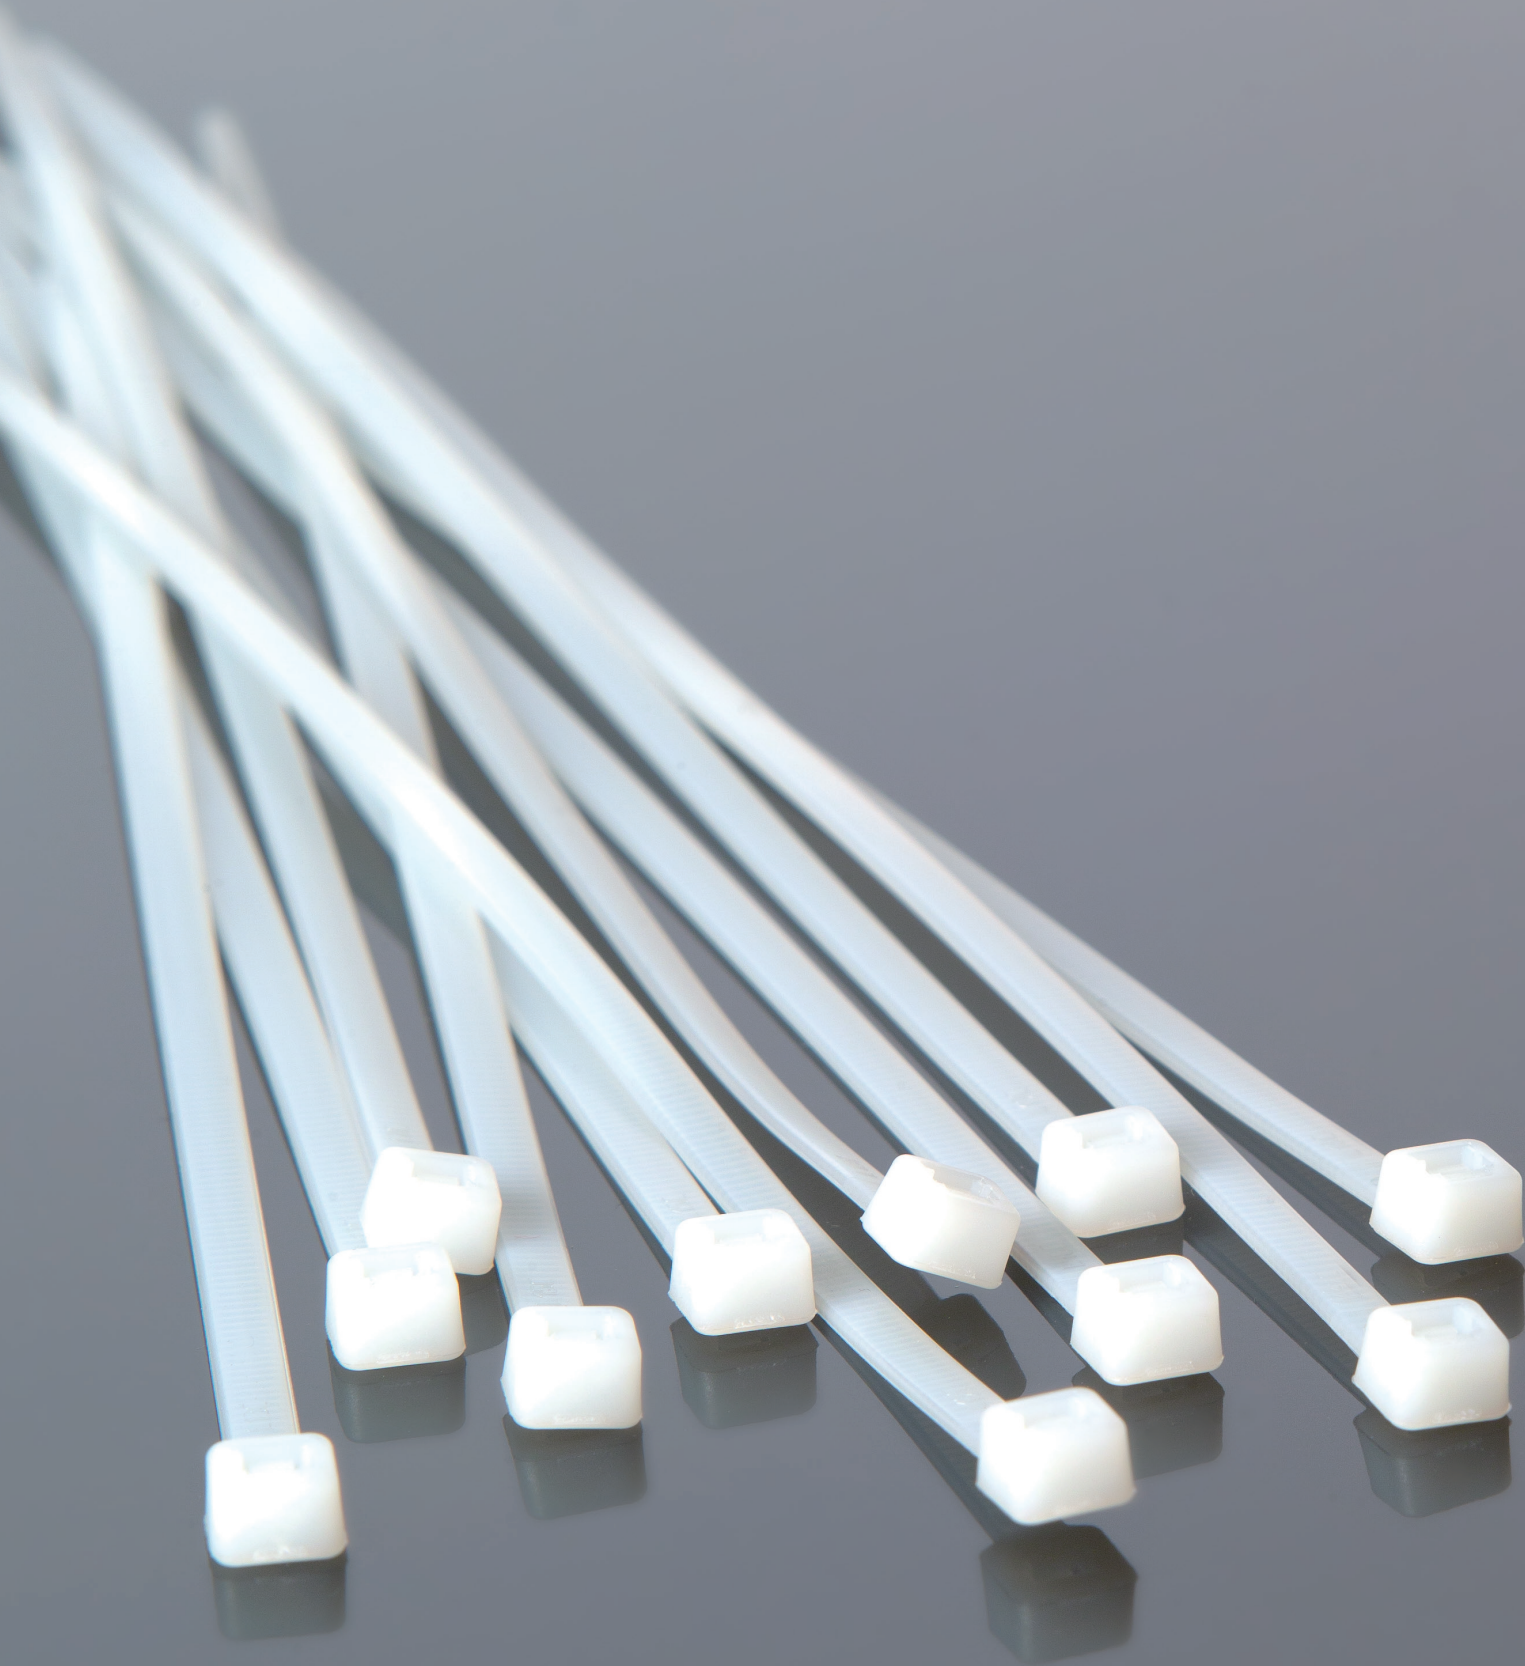

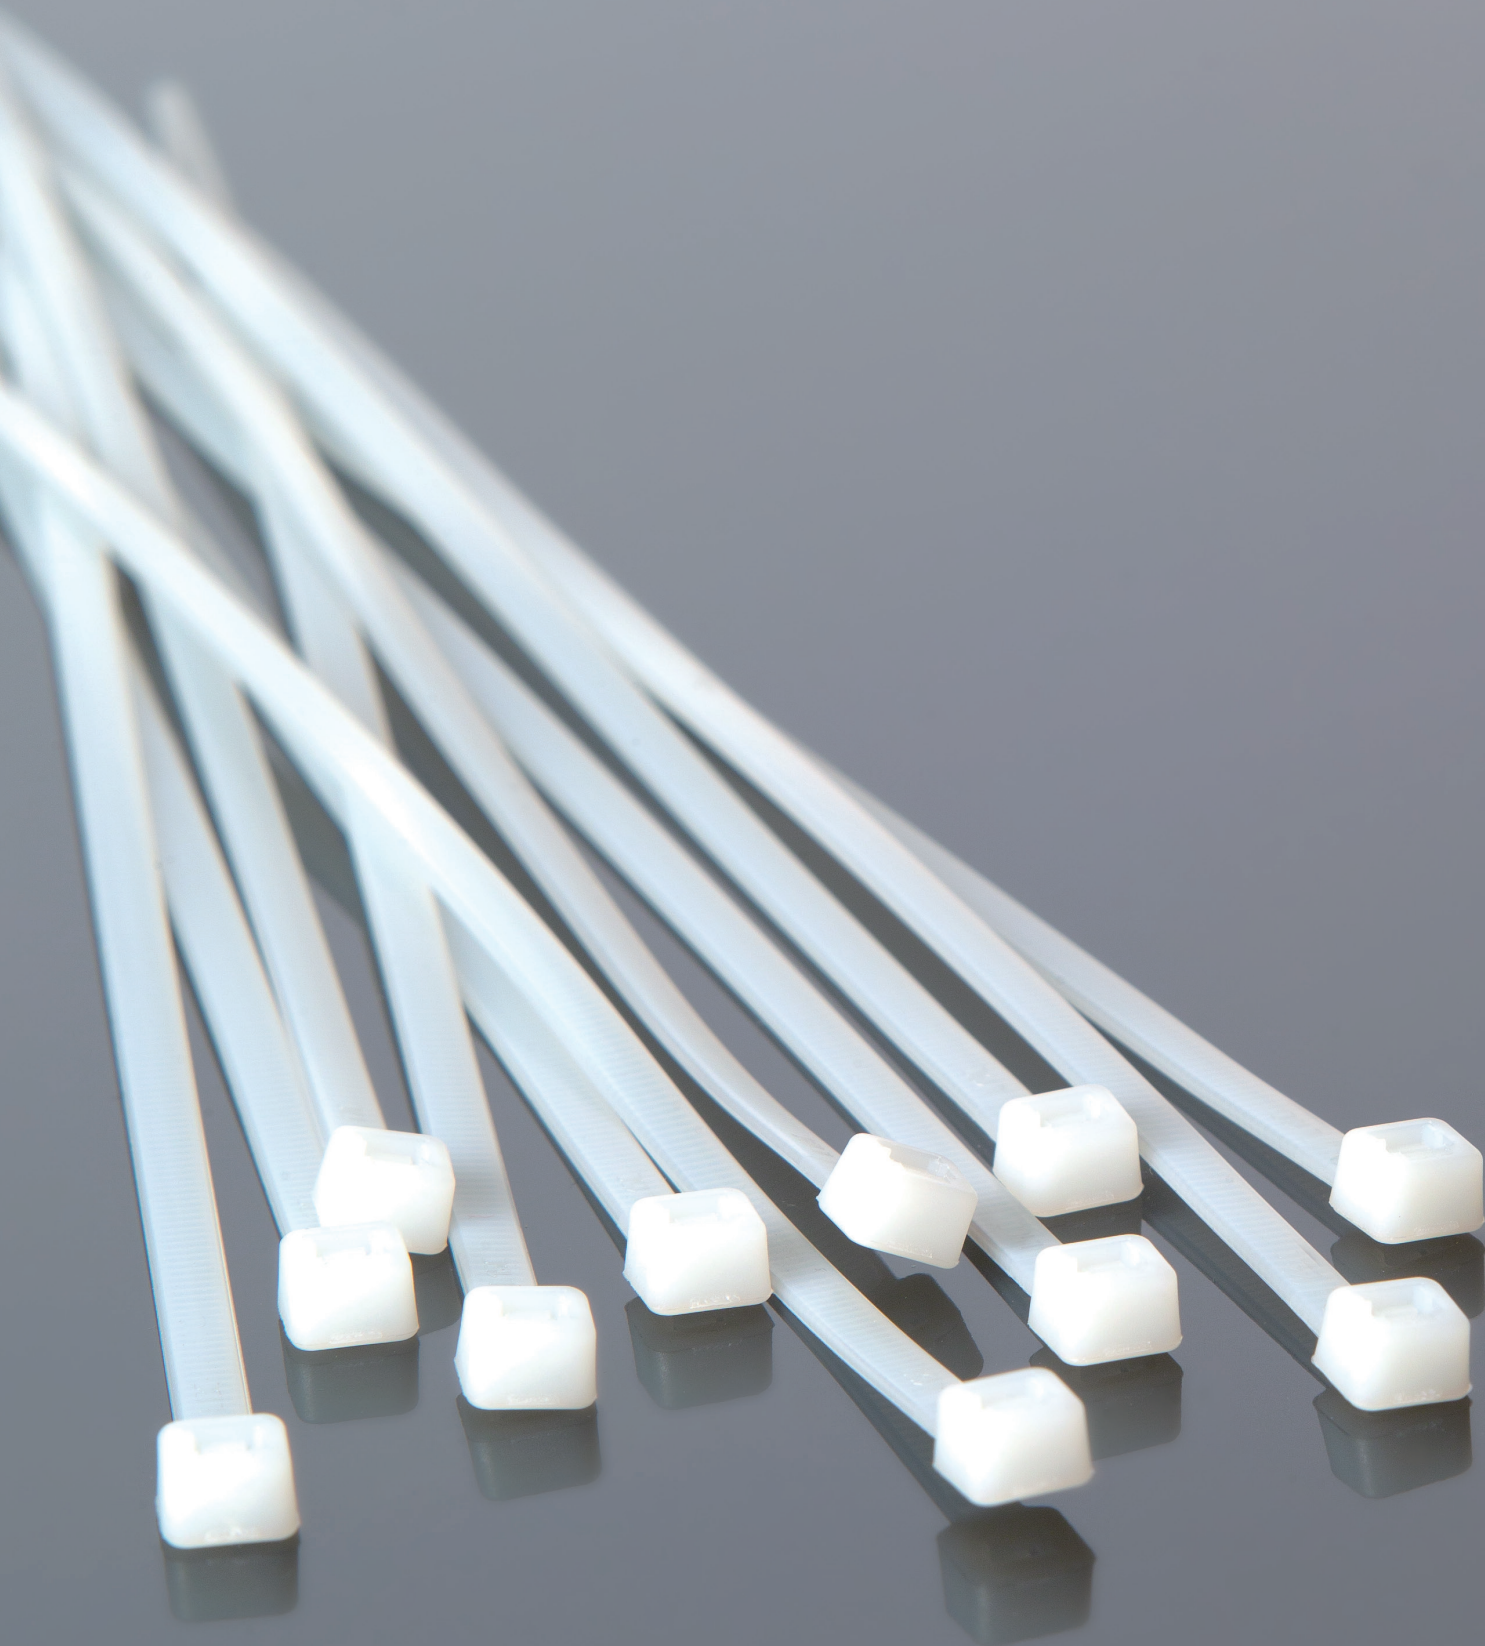

FASCETTE

FASCETTE IN NYLON

pag. 186

FASCETTE IN VELCRO

pag. 197

FASCETTE IN ACCIAIO INOX

pag. 198

FASCETTE IN NYLON - STANDARD



MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
COLORE: naturale
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
B0824	2,5	80	14	3	80	100/5000
B1025		102	20,5	3		100/5000
B1025M		102	20,5	3		1000/1000
B1225		120	27	3		100/4000
B1225M		120	27	3		1000/1000
B1625		160	40	3		100/4000
B1625M		160	40	3		1000/1000
B2025		200	52,5	3		100/3000
B2025M		200	52,5	3		1000/1000
B1436	3,5	140	33	3	180	100/2500
B1436M		140	33	3		1000/1000
B2036		200	52,5	3		100/2000
B2036M		200	52,5	3		1000/1000
B2936		300	106	3		100/1500
B2936M		300	106	3		1000/1000
B3736		370	105	3		100/4000
B1248		120	24	3		100/2000
B1648		160	36	3		100/1500
B1648M		160	36	3		1000/1000
B1948	4,6	190	46	3	220	100/1500
B1948M		190	46	3		1000/1000
B2048		200	50	3		100/1500
B2048M		200	50	3		1000/1000
B2548		250	65	3		100/1500
B2548M		250	65	3		1000/1000
B3048		300	81	3		100/1000
B3048M		300	81	3		1000/1000
B3748		370	103,5	3		100/3000
B3948		390	110	3		100/2500
B4348	7,5	430	122,5	3	550	100/1500
B5348		550	160	3		100/100
B1576		150	24	6		100/1000
B2076		200	51	6		100/1000
B2976		300	83	6		100/600
B3776		370	103,5	6		100/1000
B4576		450	130,5	6		100/100
B5476		550	159	6		100/100
B7576		750	226	6		100/100
B4390		450	130,5	9		100/100
B5390	9	550	163,5	9	800	100/100
B7190		710	195	9		100/100
B7890		780	235,5	9		100/100
B8190		810	245	9		100/100
B1090		1020	295	9		100/100
B1290		1220	375,5	9		100/100
B1590		1530	460	9		100/100



file n° E 223175



FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV - STANDARD

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6) + carbon black**COLORE:** nero**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
N0824	2,5	80	14	3	80	100/5000
N0824M		80	14	3		1000/1000
N1025		102	20,5	3		100/5000
N1025M		102	20,5	3		1000/1000
N1225		120	27	3		100/4000
N1625		160	40	3		100/4000
N1625M		160	40	3		1000/1000
N2025	3,5	200	52,5	3	180	100/3000
N1436		140	33	3		100/2500
N1436M		140	33	3		1000/1000
N2036		200	52,5	3		100/2000
N2936		300	106	3		100/1500
N2936M		300	106	3		1000/1000
N3736		370	105	3		100/4000
N1248	4,6	120	24	3	220	100/2000
N1648		160	36	3		100/1500
N1948		190	46	3		100/1500
N2048		200	50	3		100/1500
N2048M		200	50	3		1000/1000
N2548		250	65	3		100/1500
N3048		300	81	3		100/1000
N3048M	4,7	300	81	3		1000/1000
N3748		370	103,5	3		100/3000
N3948		390	110	3		100/2500
N4348		430	122,5	3		100/1500
N5348		550	160	3		100/100
N1576	7,5	150	24	6	550	100/1000
N2076		200	51	6		100/1000
N2976		300	83	6		100/600
N3776		370	103,5	6		100/1000
N4576		450	130,5	6		100/100
N5476		550	159	6		100/100
N7576		750	226	6		100/100
N4390	8,8	450	130,5	9	800	100/100
N5390		550	163,5	9		100/100
N7190		710	195	9		100/100
N7890	9	780	235,5	9		100/100
N8190		810	245	9		100/100
N1090		1020	295	9		100/100
N1290		1220	375,5	9		100/100
N1590		1530	460	9		100/100



file n° E 223175



FASCETTE IN NYLON - AUTOESTINGUENTI UL94-V0



MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
COLORE: bianco
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V0
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
B1025V0	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
B1536V0	3,6	150	36	3,5	180	100/2500
B2036V0		200	52,5	3,5		100/2000
B2048V0		200	49,5	3,5		100/1500
B3048V0	4,8	300	81	3,5	230	100/1000
B3848V0		370	106,7	3,5		100/2500
B3876V0	7,6	370	106,7	8,5	540	100/1000



FASCETTE IN NYLON - RILEVABILI




MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + polvere metallica
COLORE: blu
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BX1025	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
BX1536	3,6	150	36	3,5	180	100/2500
BX2036		200	52,5	3,5		100/2000
BX2048		200	49,5	3,5		100/1500
BX3048	4,8	300	81	3,5	230	100/1000
BX3848		370	106,7	3,5		100/2500
BX3876	7,6	370	106,7	8,5	540	100/1000



FASCETTE IN NYLON · CON DENTE IN ACCIAIO

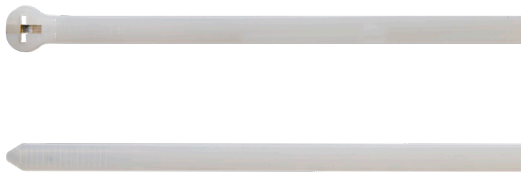

MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + acciaio
COLORE: naturale
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BL1025	2,5	100	20,5	3	180	100/5000
BL2025		200	52,5	3		100/3000
BL1436	3,6	140	33	3,5	250	100/2500
BL2048		200	49,5	3,5		100/1500
BL3048	4,8	300	81	3,5	360	100/1000
BL3748		370	103,5	3,5		100/3000
BL3776	7,6	370	103,5	8,5	780	100/1000



FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV · CON DENTE IN ACCIAIO



MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + carbon black + acciaio
COLORE: nero
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
NL1025	2,5	100	20,5	3	180	100/5000
NL2025		200	52,5	3		100/3000
NL1436	3,6	140	33	3,5	250	100/2500
NL2048		200	49,5	3,5		100/1500
NL3048	4,8	300	81	3,5	360	100/1000
NL3748		370	103,5	3,5		100/3000
NL3776	7,6	370	103,5	8,5	780	100/1000



FASCETTE IN NYLON · RIUTILIZZABILI



MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
COLORE: naturale
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)


Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BR1576	7,6	150	40	10	230	100/1000
BR2076		200	55	10		100/500
BR3076		300	82	10		100/500



file n° E 223175



FASCETTE IN NYLON · CON OCCHIELLO DI FISSAGGIO

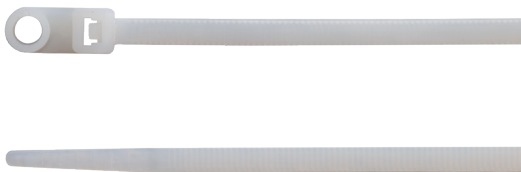

MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
COLORE: naturale
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BH1125•	2,5	110	3	19	3	80	100/3000
BH2048	4,8	200	4,8	49,8	3	230	100/1000
BH3076	7,6	305	6,1	78,7	8	550	100/1000



file n° E 223175 • No UL



FASCETTE IN NYLON · A INSERZIONE

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6)**COLORE:** naturale**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BP1536•	3,6	155	6	37,9	3,5	180	100/2500
BP2048	4,8	200	8	50,8	3,5	230	100/1500



file n° E 223175

• No UL

HALOGEN
FREE

FASCETTE IN NYLON · CON TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE TRASVERSALE

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6)**COLORE:** naturale**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Dimensioni targhetta (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BT21025	2,5	100	25.4 x 8	22	5,5	80	100/1500
BT22025•		200	25.4 x 8	53,5	5,5		100/2000



file n° E 223175

• No UL

HALOGEN
FREE

FASCETTE IN NYLON · CON TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE LONGITUDINALE



MATERIALE: poliammide (PA 6.6)

COLORE: naturale

LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02

CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Dimensioni targhetta (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BT12248	4,8	190	13 x 27	51	3,5	230	100/1300



FASCETTE IN NYLON · CON TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE ESTERNA



MATERIALE: poliammide (PA 6.6)

COLORE: naturale

LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02

CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Dimensioni targhetta (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BT11125	2,5	110	20 x 9	22	3	80	100/2500



FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV - PER CARICHI PESANTI

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6) + carbon black**COLORE:** nero**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)


Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
N2412	12,4	230	57	9	1200	100/100
N4912		480	136,5	9		100/100
N7412		730	216,1	9		100/100
N8912		880	263,9	9		100/100
N1012		1000	305	9		100/100



file n° E 223175



FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV - RESISTENTI AGLI URTI

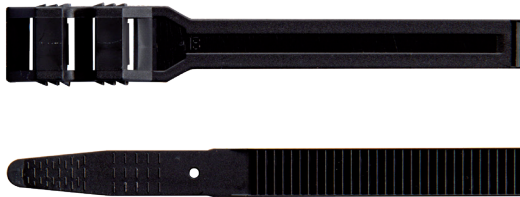**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6) + carbon black**COLORE:** nero**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
N1890	9	180	40	20	400	100/1500
N2690	9	265	62	20	540	100/1400
N3690		360	93	20		100/500



ACCESSORI PER FASCETTE IN NYLON - BASETTE DI FISSAGGIO MONODIREZIONALI



MATERIALE: poliammide (PA 6.6)

COLORE: naturale

LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

Codice	Per fascette con larghezza max (mm)	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø vite di fissaggio (mm)	
B0905	3,6	15,2 x 9,4	6,8	3,3	3	100/3000
B0906	9	22 x 16,2	10,8	5,2	5	100/1000

HALOGEN
 **FREE**

ACCESSORI PER FASCETTE IN NYLON - BASETTE DI FISSAGGIO RESISTENTI AI RAGGI UV MONODIREZIONALI



MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + carbon black

COLORE: nero

LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

Codice	Per fascette con larghezza max (mm)	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø vite di fissaggio (mm)	
N0905	3,6	15,2 x 9,4	6,8	3,3	3	100/3000
N0906	9	22 x 16,2	10,8	5,2	5	100/1000

HALOGEN
 **FREE**

 **UV**
RESISTANT

ACCESSORI PER FASCETTE IN NYLON - BASETTE DI FISSAGGIO BIDIREZIONALI



MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + adesivo
COLORE: naturale
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

Codice	Per fascette con larghezza max (mm)	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø vite di fissaggio (mm)	Tipo di fissaggio	
B0901	3,6	19 x 19	5,4	3,3	3	adesivo	100/1500
B0902	4,8	28 x 28	7	5,5	5	adesivo	100/1000
B0903•			5,8			a vite	100/1000



file n° E 223175 • No UL



ACCESSORI PER FASCETTE IN NYLON - BASETTE DI FISSAGGIO RESISTENTI AI RAGGI UV BIDIREZIONALI



MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + adesivo
COLORE: nero
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

Codice	Per fascette con larghezza max (mm)	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø vite di fissaggio (mm)	Tipo di fissaggio	
N0901	3,6	19 x 19	5,4	3,3	3	adesivo	100/1500
N0902	4,8	28 x 28	7	5,5	5	adesivo	100/1000
N0903•			5,8			a vite	100/1000



file n° E 223175 • No UL



ACCESSORI PER FASCETTE IN NYLON - SUPPORTO DI FISSAGGIO RESISTENTE AI RAGGI UV A TASSELLO



MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + carbon black

COLORE: nero

LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

Codice	Per fascette con larghezza max (mm)	Dimensioni (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	
B0904	9	8,1 x 38,1	6	100/600

**HALOGEN
FREE**

PINZA AUTOMATICA PER FASCETTE IN NYLON



MATERIALE: struttura in polimero e fibra di vetro, parti interne in metallo

PER FASCETTE IN: nylon

Codice	Descrizione	
1100	Per fascette con larghezza da 2.5 a 4.8 mm. Taglio automatico al raggiungimento della tensione impostata. Dotato di regolazione della tensione di serraggio.	1/12

PINZA PER FASCETTE IN NYLON



MATERIALE: in metallo

PER FASCETTE IN: nylon

Codice	Descrizione	
1101	Per fascette con larghezza sino a 12,4 mm. Leva lunga per serrare la fascetta, leva corta per tagliare l'eccesso.	1/1

FASCETTE IN VELCRO - RIAPRIBILI A STRAPPO COLORE BIANCO



MATERIALE: polietilene-poliammide (PE-PA)
 COLORE: bianco
 TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +60 °C

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BV2312	12,7	229	55	180	10/100
BV2319	19	229	55	220	10/100

FASCETTE IN VELCRO - RIAPRIBILI A STRAPPO COLORE NERO



MATERIALE: polietilene-poliammide (PE-PA)
 COLORE: nero
 TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +60 °C

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
NV2312	12,7	229	55	180	10/100

FASCETTE IN ACCIAIO INOX - AUTOBLOCCANTI

**MATERIALE:** acciaio inox AISI 304**SPESSORE:** 0,25 ± 0,05 mm**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** non infiammabile**DISPOSITIVO DI FISSAGGIO:** a sfera**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -60 °C a +300 °C**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -60 °C**PLENUM RATING:** AH-1**RESISTENZA AI RAGGI UV:** eccellente**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** eccellente**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02**CLASSIFICAZIONE:** tipo 2 (EN), tipo 2 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
S1345	4,6	125	38	15	890	100/100
S2045		200	61,9	15		100/100
S3045		290	90,6	15		100/100
S3745		360	112,8	15		100/100
S5245		520	163,8	15		100/100
S6845		680	214,8	15		100/100
S8445		840	265,7	15		100/100
S2079	7,9	200	61,9	15	1500	100/100
S3079		290	90,6	15		100/100
S3779		360	112,8	15		100/100
S5079		520	163,8	15		100/100
S6879		680	214,8	15		100/100
S8479		840	265,7	15		100/100
S1079		1010	319	15		100/100



file n° E 223175

FASCETTE IN ACCIAIO INOX - AUTOBLOCCANTI CON RIVESTIMENTO IN POLIESTERE



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
SPESSORE: 0,35 ± 0,05 mm
COLORE: nero
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: non infiammabile
RIVESTIMENTO: poliestere
DISPOSITIVO DI FISSAGGIO: a sfera
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +150 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -40 °C
PLENUM RATING: AH-1
RESISTENZA AI RAGGI UV: eccellente
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: eccellente
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 2 (EN), tipo 2 (UL)

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
SC1345	4,6	125	38	15	450	100/100
SC2045		200	61,9	15		100/100
SC3045		290	90,6	15		100/100
SC3745		360	112,8	15		100/100
SC5245		520	163,8	15		100/100
SC6845		680	214,8	15		100/100
SC8445		840	265,7	15		100/100
SC2079	7,9	200	61,9	15	800	100/100
SC3079		290	90,6	15		100/100
SC3779		360	112,8	15		100/100
SC5079		520	163,8	15		100/100
SC6879		680	214,8	15		100/100
SC8479		840	265,7	15		100/100



file n° E 223175



PINZA AUTOMATICA PER FASCETTE IN ACCIAIO INOX



MATERIALE: in metallo con struttura in alluminio
PER FASCETTE IN: acciaio inox

Codice	Descrizione	
1105	Per fascette con larghezza sino a 7.9 mm e spessore fino a 0.35 mm. Taglio automatico al raggiungimento della tensione impostata. Tensione di serraggio regolabile su quattro livelli.	1/1