




Dal Catalogo Generale
Edizione 61



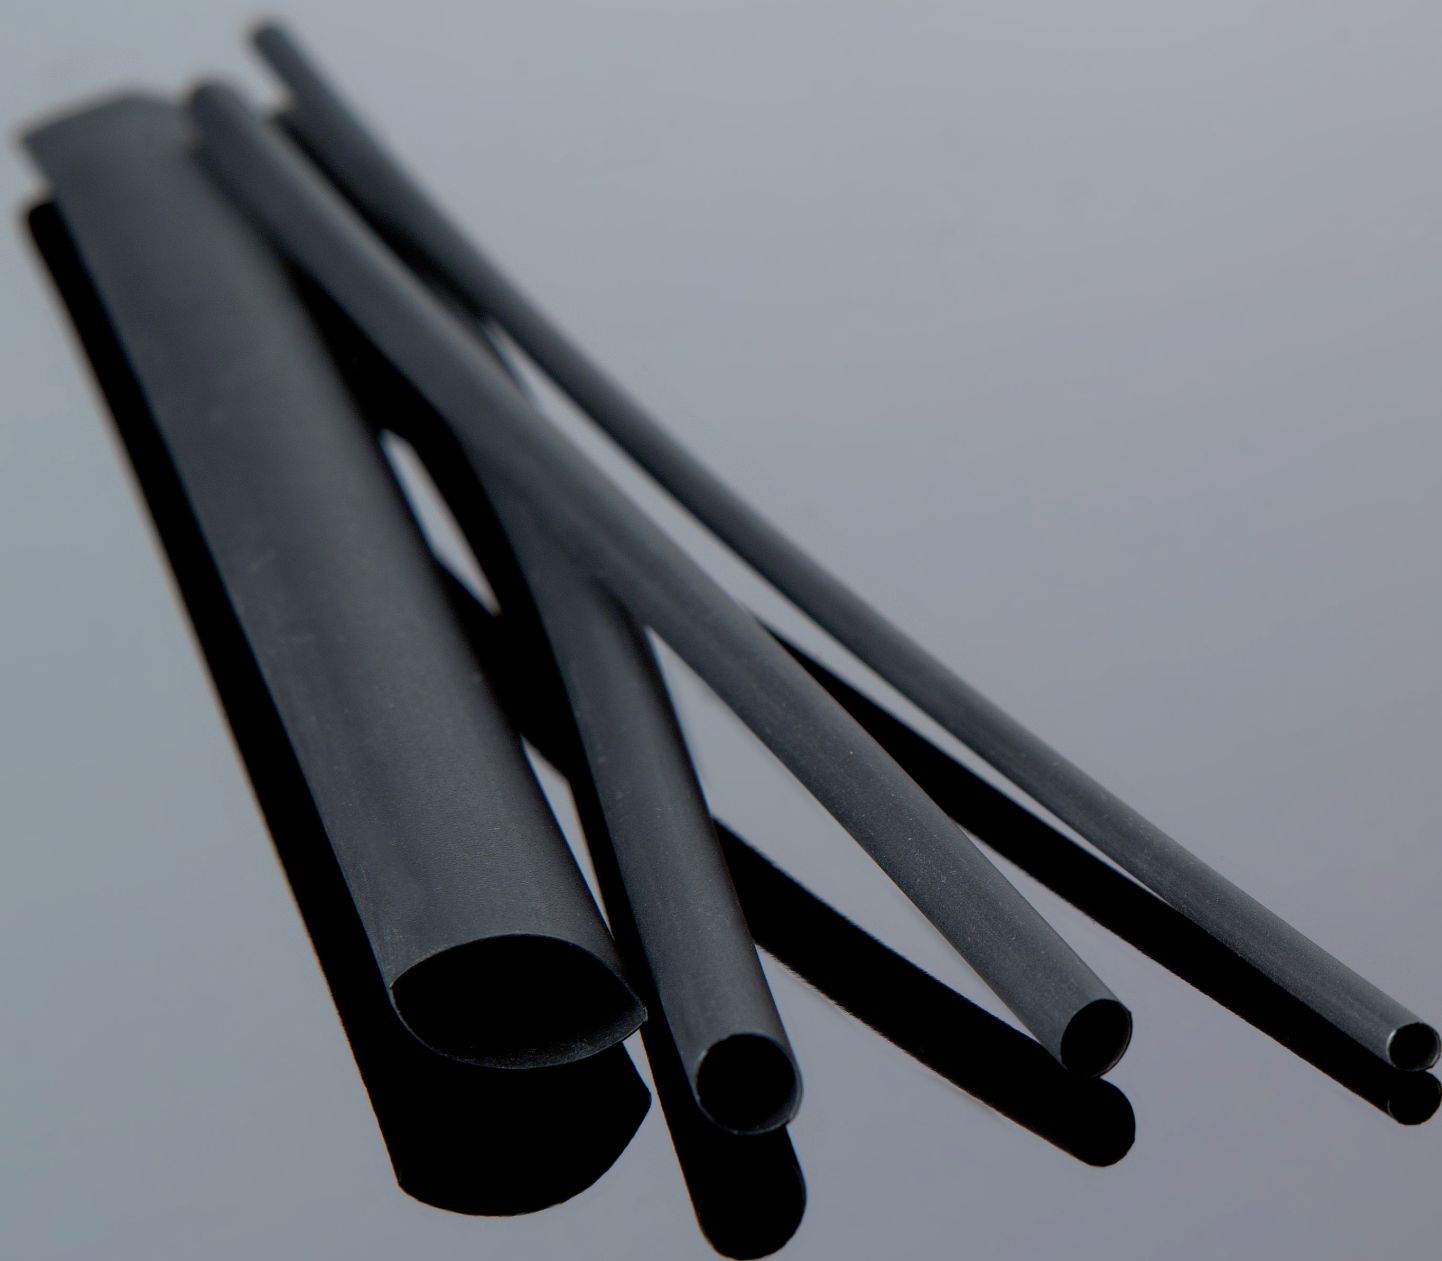

GUAINA

BASSO SPESSORE 2:1

pag. 202

BASSO SPESSORE 3:1

pag. 206

ACCESSORI

pag. 207

GUAINE TERMORESTRINGENTI BASSO SPESSORE 2:1, IN BOBINA



TIPO: parete singola

RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 2:1

MATERIALE: polietilene

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -55°C a +125°C max (+105 °C max per trasparente)

TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO: da +70°C a +125°C

VRMS MASSIMA: 600 V

PRIVO DI ALOGENI: tutti i colori tranne giallo-verde e trasparente

GRADO DI AUTOESTINGUENZA DELLA GUAINA: UL 224 VW-1 (eccetto trasparente e giallo-verde)

CAMPO D'APPLICAZIONE: isolamento e protezione efficiente ed economica di connessioni e di terminali in diversi campi tra cui elettronica, settore automobilistico, ferrovie, campo navale. L'ampia scelta di colori facilita l'identificazione dei cavi.

Codice	Misura (mm)	Lunghezza (m)	Colore	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	Icona (m)
GBS012BBI	1,2	200	Bianco	1,2	0,6	0,38	200/200
GBS012BBL		200	Blu			0,38	200/200
GBS012BNE		200	Nero			0,38	200/200
GBS012BRO		200	Rosso			0,38	200/200
GBS012BTR•		200	Trasparente			0,38	200/200
GBS016BBI	1,6	200	Bianco	1,6	0,8	0,40	200/200
GBS016BBL		200	Blu			0,40	200/200
GBS016BNE		200	Nero			0,40	200/200
GBS016BRO		200	Rosso			0,40	200/200
GBS016BTR•		200	Trasparente			0,40	200/200
GBS024BBI	2,4	200	Bianco	2,4	1,2	0,48	200/200
GBS024BBL		200	Blu			0,48	200/200
GBS024BNE		200	Nero			0,48	200/200
GBS024BRO		200	Rosso			0,48	200/200
GBS024BTR•		200	Trasparente			0,48	200/200
GBS032BBI	3,2	200	Bianco	3,2	1,6	0,48	200/200
GBS032BBL		200	Blu			0,48	200/200
GBS032BGV•		200	GialloVerde			0,48	200/200
GBS032BNE		200	Nero			0,48	200/200
GBS032BRO		200	Rosso			0,48	200/200
GBS032BTR•		200	Trasparente			0,48	200/200
GBS048BBI	4,8	100	Bianco	4,8	2,4	0,48	100/100
GBS048BBL		100	Blu			0,48	100/100
GBS048BGV•		100	GialloVerde			0,48	100/100
GBS048BNE		100	Nero			0,48	100/100
GBS048BRO		100	Rosso			0,48	100/100
GBS048BTR•		100	Trasparente			0,48	100/100
GBS064BBI	6,4	100	Bianco	6,4	3,2	0,56	100/100
GBS064BBL		100	Blu			0,56	100/100
GBS064BGV•		100	GialloVerde			0,56	100/100
GBS064BNE		100	Nero			0,56	100/100
GBS064BRO		100	Rosso			0,56	100/100
GBS064BTR•		100	Trasparente			0,56	100/100
GBS095BBI	9,5	100	Bianco	9,5	4,8	0,62	100/100
GBS095BBL		100	Blu			0,62	100/100
GBS095BGV•		100	GialloVerde			0,62	100/100
GBS095BNE		100	Nero			0,62	100/100
GBS095BRO		100	Rosso			0,62	100/100
GBS095BTR•		100	Trasparente			0,62	100/100
GBS127BBI	12,7	100	Bianco	12,7	6,4	0,62	100/100
GBS127BBL		100	Blu			0,62	100/100
GBS127BGV•		100	GialloVerde			0,62	100/100
GBS127BNE		100	Nero			0,62	100/100
GBS127BRO		100	Rosso			0,62	100/100
GBS127BTR•		100	Trasparente			0,62	100/100

Codice	Misura (mm)	Lunghezza (m)	Colore	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	 (m)
GBS190BBI	19	100	 Bianco	19,1	9,5	0,89	100/100
GBS190BBL		100	 Blu			0,89	100/100
GBS190BGV•		100	 GialloVerde			0,89	100/100
GBS190BNE		100	 Nero			0,89	100/100
GBS190BRO		100	 Rosso			0,89	100/100
GBS190BTR•		100	 Trasparente			0,89	100/100
GBS254BBI	25,4	50	 Bianco	25,4	12,7	0,89	50/50
GBS254BBL		50	 Blu			0,89	50/50
GBS254BGV•		50	 GialloVerde			0,89	50/50
GBS254BNE		50	 Nero			0,89	50/50
GBS254BRO		50	 Rosso			0,89	50/50
GBS254BTR•		50	 Trasparente			0,89	50/50
GBS318BBI	31,8	50	 Bianco	31,8	15,9	1,00	50/50
GBS318BBL		50	 Blu			1,00	50/50
GBS318BNE•		50	 Nero			1,00	50/50
GBS318BRO		50	 Rosso			1,00	50/50
GBS318BTR•		50	 Trasparente			1,00	50/50
GBS380BBI	38	50	 Bianco	38,1	19,1	1,00	50/50
GBS380BBL		50	 Blu			1,00	50/50
GBS380BGV•		50	 GialloVerde			1,00	50/50
GBS380BNE		50	 Nero			1,00	50/50
GBS380BRO		50	 Rosso			1,00	50/50
GBS380BTR•		50	 Trasparente			1,00	50/50
GBS510BBI•	51	25	 Bianco	50,8	25,4	1,10	25/25
GBS510BBL•		25	 Blu			1,10	25/25
GBS510BNE•		25	 Nero			1,10	25/25
GBS510BRO•		25	 Rosso			1,10	25/25
GBS510BTR•		25	 Trasparente			1,10	25/25
GBS760BBI•	76	25	 Bianco	76,2	38,1	1,20	25/25
GBS760BBL•		25	 Blu			1,20	25/25
GBS760BNE•		25	 Nero			1,20	25/25
GBS760BRO•		25	 Rosso			1,20	25/25
GBS760BTR•		25	 Trasparente			1,20	25/25
GBS102BBI•	102	25	 Bianco	101,6	50,8	1,35	25/25
GBS102BBL•		25	 Blu			1,35	25/25
GBS102BNE•		25	 Nero			1,35	25/25
GBS102BRO•		25	 Rosso			1,35	25/25
GBS102BTR•		25	 Trasparente			1,35	25/25



file n° E245489

• No UL

HALOGEN
FREE

FLAME
RETARDANT

2:1

GUAINE TERMORESTRINGENTI BASSO SPESSORE 2:1, IN MINIBOX



RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 2:1

MATERIALE: polietilene

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -55°C a +125°C max

TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO: da +70°C a +125°C

VRMS MASSIMA: 600 V

PRIVO DI ALOGENI: tutti i colori tranne giallo-verde

GRADO DI AUTOESTINGUENZA DELLA GUAINA: UL 224 VW-1 tranne giallo-verde

CAMPO D'APPLICAZIONE: isolamento e protezione efficiente ed economica di connessioni e di terminali in diversi campi tra cui elettronica, settore automobilistico, ferrovie, campo navale. L'ampia scelta di colori facilita l'identificazione dei cavi.

Codice	Misura (mm)	Lunghezza (m)	Colore	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBS016MBL	1,6	12	Blu	1,6	0,8	0,40	1/1
GBS016MNE		12	Nero			0,40	1/1
GBS016MRO		12	Rosso			0,40	1/1
GBS024MBL	2,4	11	Blu	2,4	1,2	0,48	1/1
GBS024MNE		11	Nero			0,48	1/1
GBS024MRO		11	Rosso			0,48	1/1
GBS032MBL	3,2	11	Blu	3,2	1,6	0,48	1/1
GBS032MGV•		11	GialloVerde			0,48	1/1
GBS032MNE		11	Nero			0,48	1/1
GBS032MRO		11	Rosso			0,48	1/1
GBS048MBL	4,8	10	Blu	4,8	2,4	0,48	1/1
GBS048MGV•		10	GialloVerde			0,48	1/1
GBS048MNE		10	Nero			0,48	1/1
GBS048MRO		10	Rosso			0,48	1/1
GBS064MBL	6,4	9	Blu	6,4	3,2	0,56	1/1
GBS064MGV•		9	GialloVerde			0,56	1/1
GBS064MNE		9	Nero			0,56	1/1
GBS064MRO		9	Rosso			0,56	1/1
GBS095MBL	9,5	7	Blu	9,5	4,8	0,62	1/1
GBS095MGV•		7	GialloVerde			0,62	1/1
GBS095MNE		7	Nero			0,62	1/1
GBS095MRO		7	Rosso			0,62	1/1
GBS127MBL	12,7	6	Blu	12,7	6,4	0,62	1/1
GBS127MGV•		6	GialloVerde			0,62	1/1
GBS127MNE		6	Nero			0,62	1/1
GBS127MRO		6	Rosso			0,62	1/1
GBS190MBL	19	5	Blu	19,1	9,5	0,69	1/1
GBS190MGV•		5	GialloVerde			0,69	1/1
GBS190MNE		5	Nero			0,69	1/1
GBS190MRO		5	Rosso			0,69	1/1
GBS254MBL	25,4	3,5	Blu	25,4	12,7	0,89	1/1
GBS254MGV•		3,5	GialloVerde			0,89	1/1
GBS254MNE		3,5	Nero			0,89	1/1
GBS254MRO		3,5	Rosso			0,89	1/1




file n° E245489 • No UL

HALOGEN
FREE

FLAME
RETARDANT

2:1

GUAINE TERMORESTRINGENTI BASSO SPESSORE 2:1, IN STECCA

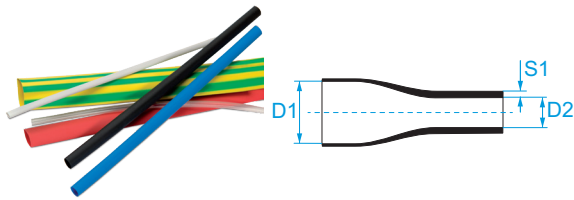

TIPO: parete singola

RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 2:1

MATERIALE: polietilene

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -55°C a +125°C max (+105 °C max per trasparente)

TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO: da +70°C a +125°C

VRMS MASSIMA: 600 V

PRIVO DI ALOGENI: tutti i colori tranne giallo-verde e trasparente

GRADO DI AUTOESTINGUENZA DELLA GUAINA: UL 224 VW-1 (eccetto trasparente e giallo-verde)

CAMPO D'APPLICAZIONE: isolamento e protezione efficiente ed economica di connessioni e di terminali in diversi campi tra cui elettronica, settore automobilistico, ferrovie, campo navale. L'ampia scelta di colori facilita l'identificazione dei cavi.

Codice	Misura (mm)	Lunghezza (m)	Colore	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBS024SBI	2,4	1	Bianco	2,4	1,2	0,48	25/25
GBS024SBL		1	Blu			0,48	25/25
GBS024SNE		1	Nero			0,48	25/25
GBS024SRO		1	Rosso			0,48	25/25
GBS024STR•		1	Trasparente			0,48	25/25
GBS032SBI	3,2	1	Bianco	3,2	1,6	0,48	25/25
GBS032SBL		1	Blu			0,48	25/25
GBS032SGV•		1	GialloVerde			0,48	25/25
GBS032SNE		1	Nero			0,48	25/25
GBS032SRO		1	Rosso			0,48	25/25
GBS032STR•		1	Trasparente			0,48	25/25
GBS048SBI	4,8	1	Bianco	4,8	2,4	0,48	10/10
GBS048SBL		1	Blu			0,48	10/10
GBS048SGV•		1	GialloVerde			0,48	10/10
GBS048SNE		1	Nero			0,48	10/10
GBS048SRO		1	Rosso			0,48	10/10
GBS048STR•		1	Trasparente			0,48	10/10
GBS064SBI	6,4	1	Bianco	6,4	3,2	0,56	10/10
GBS064SBL		1	Blu			0,56	10/10
GBS064SGV•		1	GialloVerde			0,56	10/10
GBS064SNE		1	Nero			0,56	10/10
GBS064SRO		1	Rosso			0,56	10/10
GBS064STR•		1	Trasparente			0,56	10/10
GBS095SBI	9,5	1	Bianco	9,5	4,8	0,62	10/10
GBS095SBL		1	Blu			0,62	10/10
GBS095SGV•		1	GialloVerde			0,62	10/10
GBS095SNE		1	Nero			0,62	10/10
GBS095SRO		1	Rosso			0,62	10/10
GBS095STR•		1	Trasparente			0,62	10/10
GBS127SBI	12,7	1	Bianco	12,7	6,4	0,62	10/10
GBS127SBL		1	Blu			0,62	10/10
GBS127SGV•		1	GialloVerde			0,62	10/10
GBS127SNE		1	Nero			0,62	10/10
GBS127SRO		1	Rosso			0,62	10/10
GBS127STR•		1	Trasparente			0,62	10/10
GBS190SBI	19	1	Bianco	19,1	9,5	0,69	10/10
GBS190SBL		1	Blu			0,69	10/10
GBS190SGV•		1	GialloVerde			0,69	10/10
GBS190SNE		1	Nero			0,69	10/10
GBS190SRO		1	Rosso			0,69	10/10
GBS190STR•		1	Trasparente			0,69	10/10
GBS254SBI	25,4	1	Bianco	25,4	12,7	0,89	10/10
GBS254SBL		1	Blu			0,89	10/10
GBS254SGV•		1	GialloVerde			0,89	10/10
GBS254SNE		1	Nero			0,89	10/10
GBS254SRO		1	Rosso			0,89	10/10
GBS254STR•		1	Trasparente			0,89	10/10

Codice	Misura (mm)	Lunghezza (m)	Colore	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBS380SBI	38	1	 Bianco	38,1	19,1	1,00	10/10
GBS380SBL		1	 Blu			1,00	10/10
GBS380SGV		1	 GialloVerde			1,00	10/10
GBS380SNE		1	 Nero			1,00	10/10
GBS380SRO		1	 Rosso			1,00	10/10
GBS380STR		1	 Trasparente			1,00	10/10
GBS510SBI	51	1	 Bianco	50,8	25,4	1,10	5/5
GBS510SBL		1	 Blu			1,10	5/5
GBS510SGV		1	 GialloVerde			1,10	5/5
GBS510SNE		1	 Nero			1,10	5/5
GBS510SRO		1	 Rosso			1,10	5/5
GBS510STR		1	 Trasparente			1,10	5/5


 file n° E245489 • No UL

HALOGEN
FREE

FLAME
RETARDANT

2:1

GUAINE TERMORESTRINGENTI BASSO SPESSORE 3:1 CON ADESIVO, IN STECCA

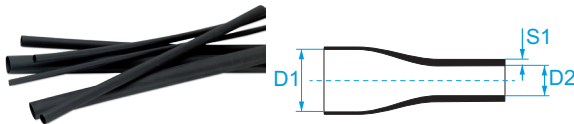

TIPO: parete doppia con adesivo
RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 3:1
MATERIALE: polietilene
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -55°C a +125°C max
TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO: da +70°C a +125°C
VRMS MASSIMA: 600 V
GRADO DI AUTOESTINGUENZA DELLA GUAINA: UL 224 VW-1
CAMPO D'APPLICAZIONE: maggiore isolamento, protezione e tenuta all'acqua di connessioni e di terminali in diversi campi tra cui elettronica, settore automobilistico, ferrovie, campo navale.

Codice	Misura (mm)	Lunghezza (m)	Colore	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBA030SNE	3	1	 Nero	3,0	1,0	1,00	25/25
GBA060SNE	6	1	 Nero	6,0	2,0	1,00	10/10
GBA090SNE	9	1	 Nero	9,0	3,0	1,35	10/10
GBA120SNE	12	1	 Nero	12,0	4,0	1,65	10/10
GBA190SNE	19	1	 Nero	19,0	6,4	2,10	10/10
GBA240SNE	24	1	 Nero	24,0	8,0	2,35	10/10

 file n° E245489

FLAME
RETARDANT

3:1

RISCALDATORE AD ARIA



Riscaldatore ad aria con interruttore a stadi per la regolazione del flusso di aria e rotella per regolazione della temperatura.
Doppia protezione contro il surriscaldamento: termostato e stop termico.

Codice	Potenza (W)	Tensione	Peso (g)	Selettore	Temperatura (°C)	Erogazione aria (l/min)	
1108	1000	220-230 V, 50-60 Hz	800	Pos. I Pos. II Pos. III	50 80-600 80-600	150 150-300 300-500	1/1

UGELLI RIFLETTORI



Gli ugelli riflettori sono adatti per convogliare l'aria calda del riscaldatore 1108 velocizzando l'operazione di termorestringimento.

Codice	Descrizione	Larghezza (mm)	
11081	ugello stretto	31	1/1