





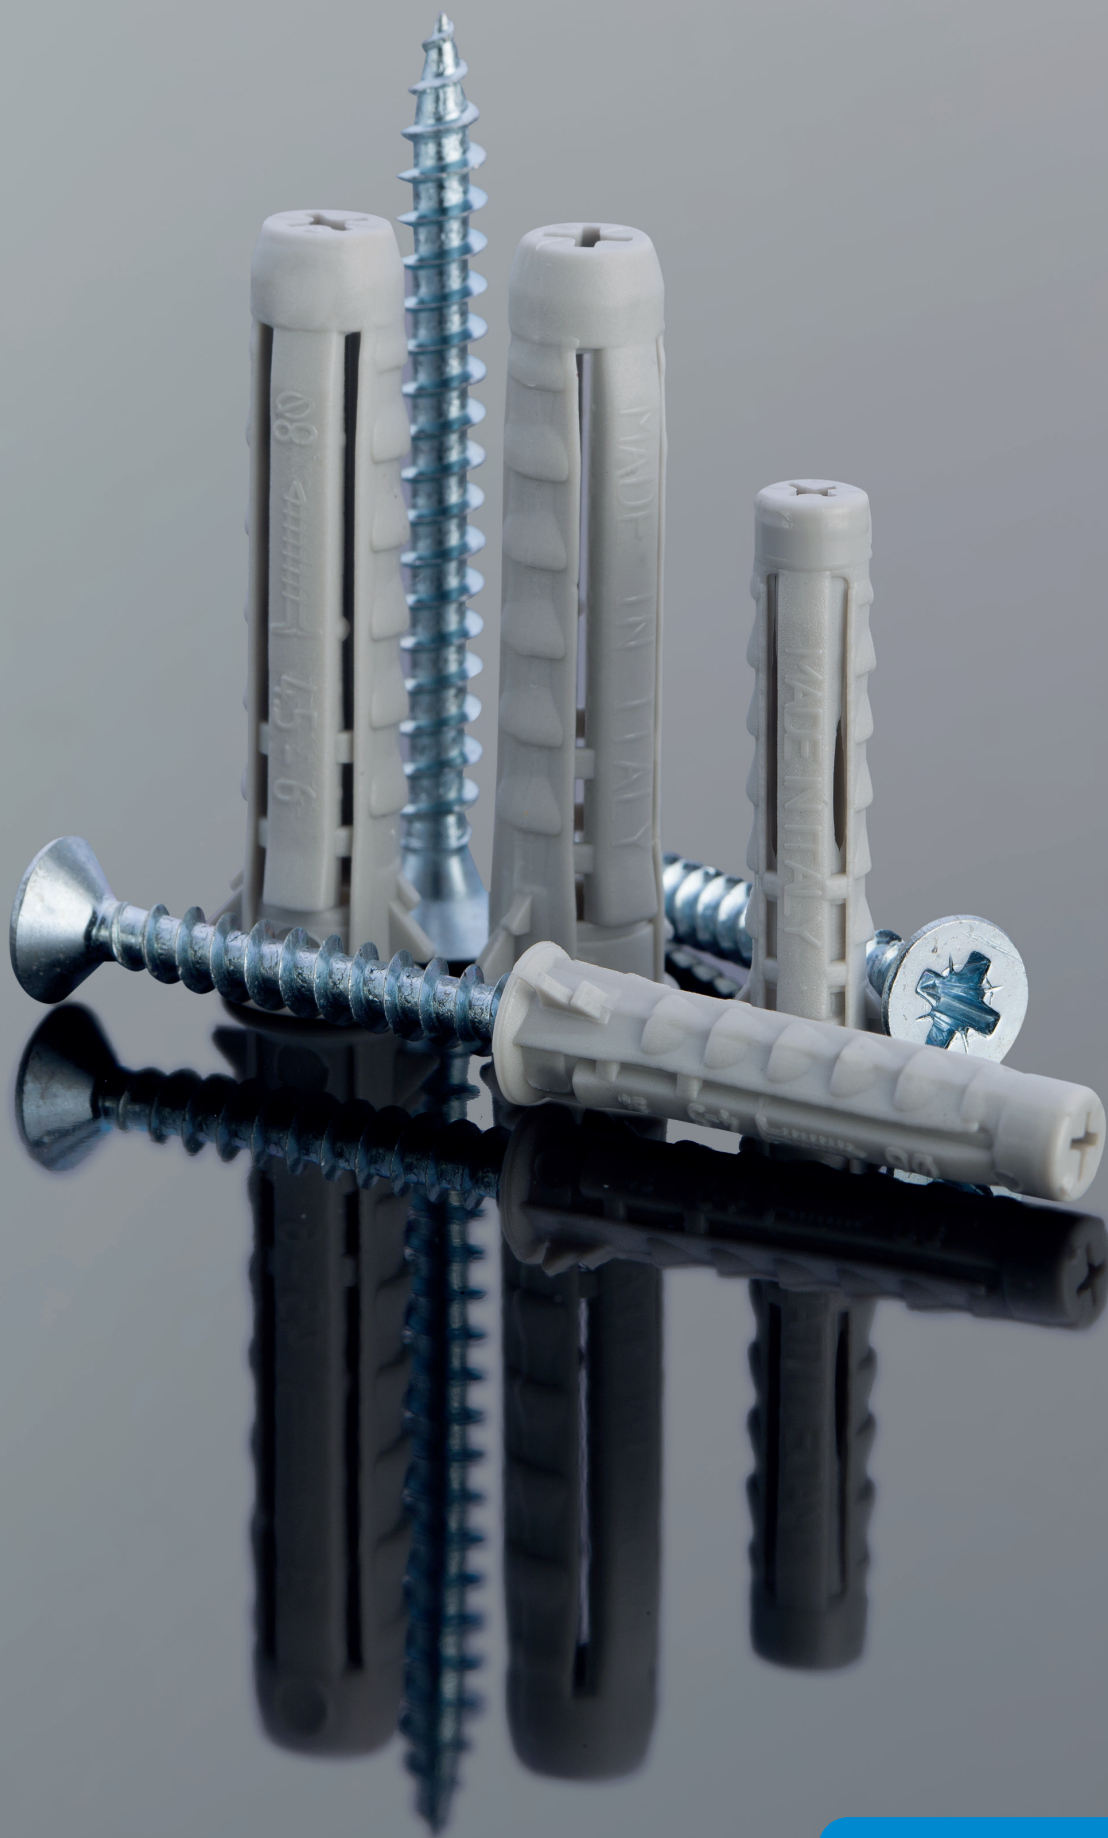

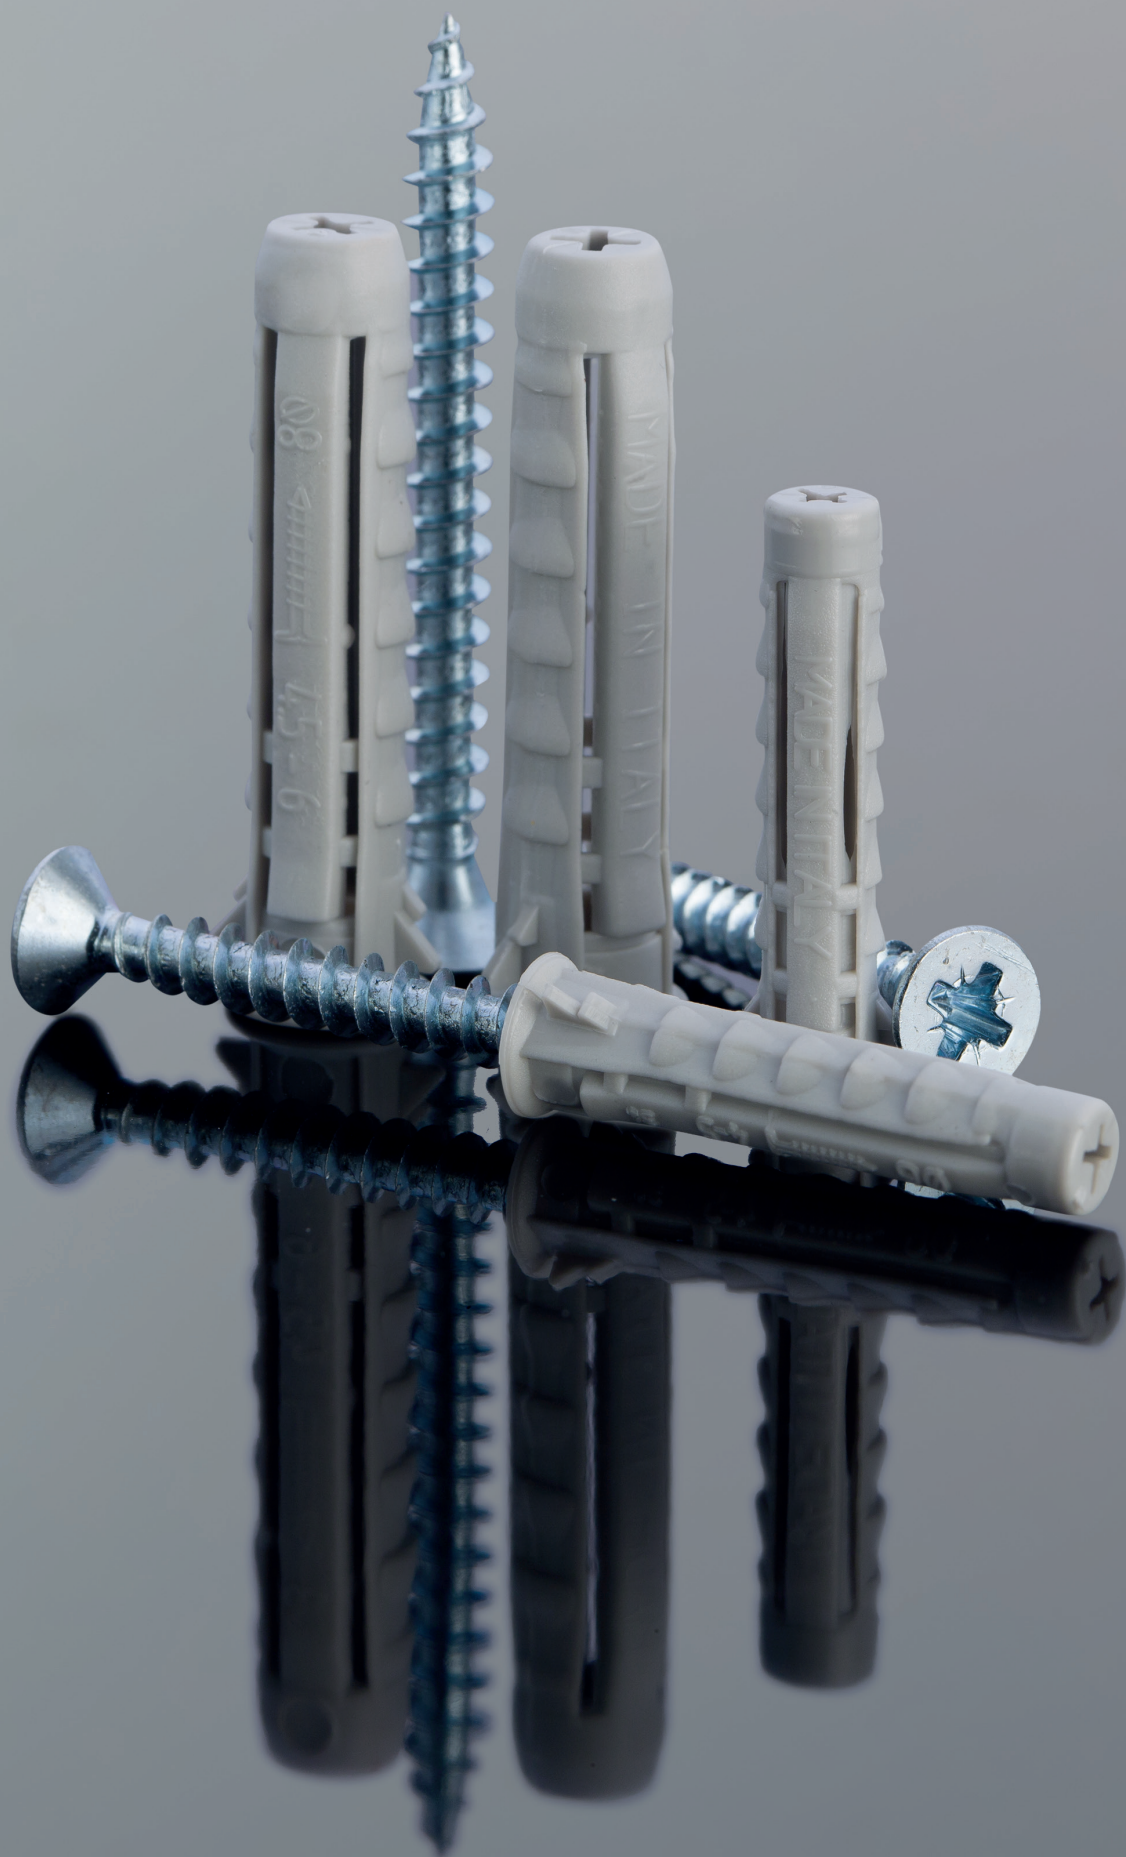

FISSAGGI

FISSAGGI LEGGERI

pag. 307

CHIODATURA MANUALE

pag. 310

GUIDA RAPIDA FISSAGGI



Per facilitare e soprattutto per rendere il fissaggio più rapido e sicuro, la guida rapida fornisce la soluzione a qualsiasi problema o dubbio relativo al fissaggio. Le tabelle tengono conto di una serie di fattori, quali materiali di supporto, carichi applicati, tipologia dell'installazione, tipologie di ancorante, modi di foratura, e profondità di ancoraggio, tutti indispensabili per determinare il corretto tassello o ancorante.

FISSAGGI LEGGERI

UNIVERSALI

									
Super-V EVO		●	●	●	●	●	●	○	○

CARTONGESSO

VP							●
VM							●





Applicazione idonea



Parzialmente indicato

TIPOLOGIA DI MATERIALI

COMPATTI			FORATI		A BASSA RESISTENZA		
Mattoni pieni	Calcestruzzo	Pietra naturale	Mattoni forati	Blocchi forati	Calcestruzzo cellulare	Cartongesso	Pannelli/lastre
							

TASSELLI UNIVERSALI SUPER-V EVO


L'innovativo tassello in nylon **Super-V EVO**, grazie alla sua capacità di adattarsi alle diverse tipologie di materiali, consente di ottenere valori di tenuta estremamente elevati in perfetta sicurezza. Il particolare profilo interno e il tecnopolimero utilizzato consentono l'impiego di viti per legno, per truciolari e autofilettanti.

Il design è stato accuratamente studiato allo scopo di evitare che in fase di installazione il tassello penetri troppo o ruoti all'interno del foro.



Il tassello **Super-V EVO** è corredato di una vasta gamma di viti con filettatura per truciolare, di forme e dimensioni diverse, per risolvere qualsiasi problema di fissaggio nei diversi campi di utilizzo e per garantire prestazioni altamente affidabili.

..... **Super V EVO**

SEQUENZA DI FISSAGGIO

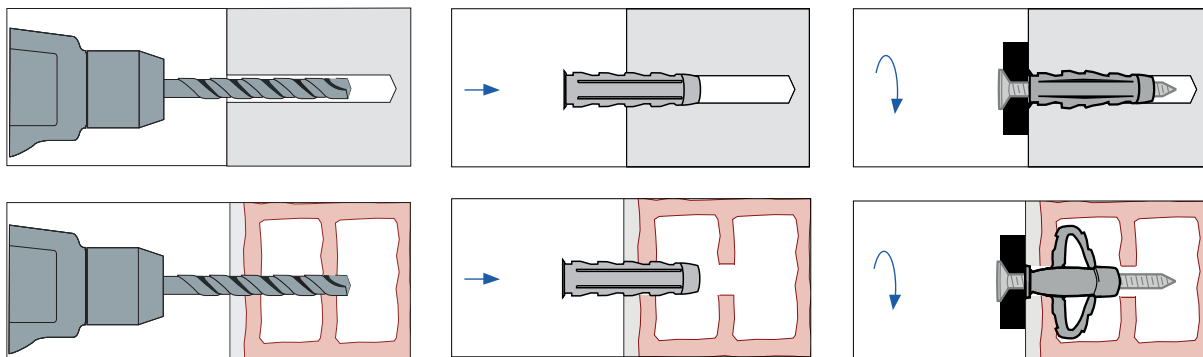


TASSELLI UNIVERSALI · SUPER-V EVO · CON VITE A TESTA SVASATA PIANA PZ

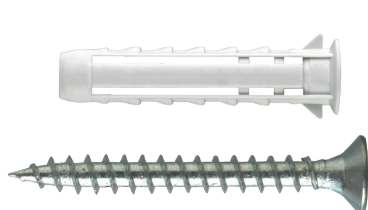

TIPO TASSELLO: tasselli universali Super-V EVO
MATERIALE TASSELLO: poliammide ad alta resistenza
COLORE TASSELLO: grigio
MATERIALE VITE: acciaio zincato
TIPO INSTALLAZIONE: non passante

Codice	D (mm)	A (mm)	B (mm)	d x C (mm)	E max (mm)	
F0011	5	25	35	4 x 30	5	100/3000
F0012	6	30	40	4,5 x 40	10	100/3000
F0013	8	40	50	5 x 50	10	50/1500




Super V EVO

TASSELLO PER CARTONGESSO VP



Il tassello VP in poliammide è ideale per fissaggi leggeri su cartongesso.
Grazie alle ridotte dimensioni non ha bisogno di grandi spazi vuoti sul retro della parete di cartongesso.
Il tassello VP non è adatto per fissaggi su pannelli di fibrocemento e su pannelli di cartongesso con rivestimenti sintetici.
Per applicazioni su pannelli di spessore superiore a 15 mm è necessario fare un pre-foro.

VP

SEQUENZA DI FISSAGGIO

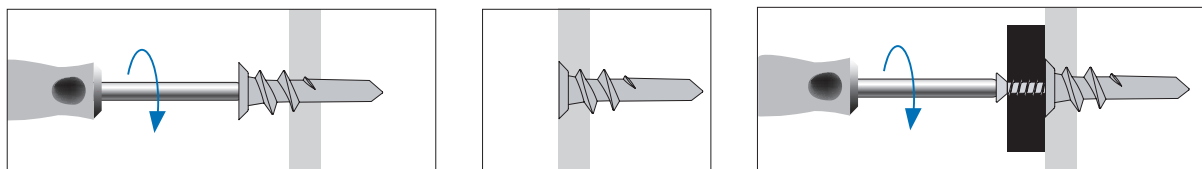

TASSELLO PER CARTONGESSO · VP · CON VITE A TESTA SVASATA PIANA PZ



TIPO TASSELLO: tasselli per cartongesso VP
MATERIALE TASSELLO: poliammide ad alta resistenza
MATERIALE VITE: acciaio zincato
TIPO INSTALLAZIONE: non passante

Codice	A (mm)	d x C (mm)	E max (mm)	
F1311	33	4,5 x 35	12	100/2000



VP

TASSELLO PER CARTONGESSO VM



Il tassello VM in metallo è ideale per fissaggi su pannelli e lastre in cartongesso.

Grazie alle ridotte dimensioni non ha bisogno di grandi spazi vuoti sul retro della parete di cartongesso.



Il tassello VM non è adatto per fissaggi su pannelli di fibrocemento e su pannelli di cartongesso con rivestimenti sintetici.

Per applicazioni su pannelli di spessore superiore a 15 mm è necessario fare un pre-foro.

SEQUENZA DI FISSAGGIO

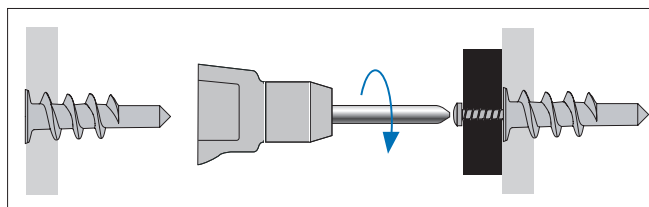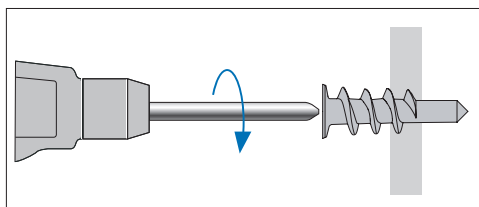

TASSELLO PER CARTONGESSO · VM · CON VITE A TESTA CILINDRICA PZ



TIPO TASSELLO: tasselli per cartongesso VM

MATERIALE TASSELLO: zama

MATERIALE VITE: acciaio zincato

TIPO INSTALLAZIONE: non passante

Codice	A (mm)	d x C (mm)	E max (mm)	
F1411	38	4,5 x 30	12	100/2000



CHIODATURA MANUALE

CHIDO A PERCUSSIONE

ADATTO PER: fissaggi di bandelle pre-forate in acciaio o clip, senza preforatura



Codice	Lunghezza (cm)	Diametro (mm)	
F0531	17	4	200/2000


PERCUSSORE PER CHIODI

ADATTO PER: l'applicazione di chiodi a percussione direttamente nel calcestruzzo. Alloggiamento con sfera di trattenimento chiodo. Impugnatura paracolpi, robusta ed ergonomica per la massima sicurezza di percussione. Testa trattata con speciale tempra anti-scheggia



Codice	Peso (g)	
F0521	520	5/5

BANDELLA IN TESSUTO




MATERIALE: polipropilene

ADATTO PER: fissaggi di tubature a pavimento o sospese a soffitto

Codice	Lunghezza (m)	Carico rottura (daN)	
F0511	10	80	10/10

BANDELLA IN METALLO PRE-FORATA



MATERIALE: metallo

ADATTO PER: fissaggi di tubature a pavimento o sospese a soffitto

Codice	Lunghezza (m)	Carico rottura (daN)	
F0501	10	200	10/10