BARRE IN RAME FILETTATE

THREADED COPPER BUSBARS

BARRE IN RAME FILETTATE

THREADED COPPER BUSBARS

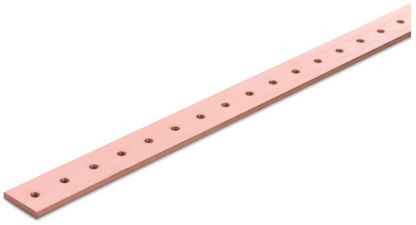

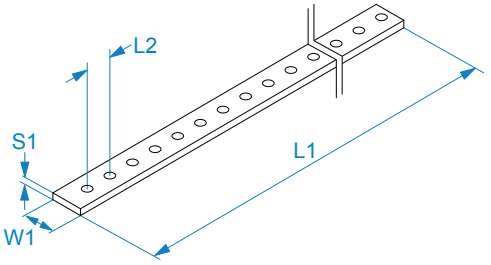

MATERIALE: rame elettrolitico

PROFILO: spigoli arrotondati

CAMPO DI APPLICAZIONE: distribuzione di potenza, connessioni di potenza, connessioni di messa a terra, collegamento tra interruttori, generatori e terminali di potenza

MATERIAL: *electrolytic copper*

PROFILE EDGES: *round edges*

APPLICATIONS: *power distribution, heavy duty power connections, earth/ground connections, circuit breaker, generator and power network conductors*

Articolo *Code*	W1	S1	L1	L2	Filetto *Thread size*	N. fori *# hole*	Corrente nominale *Rated current* (Δt=50 °C)	
	mm	mm	mm	mm			A	
QB1221518	12	2	1000	18	M5	55	142	10/10
QB1241518		4	1000	18	M5	55	210	10/10
QB1242518		4	2000	18	M5	111	210	10/10
QB1251518		5	1000	18	M5	55	240	4/4
QB1551625	15	5	1000	25	M6	40	286	4/4
QB1552617		5	2000	17,5	M6	113	286	4/4
QB2051625	20	5	1000	25	M6	40	362	4/4
QB2052625		5	2000	25	M6	80	362	4/4
QB2052517		5	2000	17,5	M5	113	362	4/4
QB2011825		10	1000	25	M8	40	595	4/4
QB2541620	25	4	1000	20	M6	50	380	4/4
QB3052625	30	5	2000	25	M6	80	502	4/4
QB3011825		10	1000	25	M8	40	754	4/4
QB3012825		10	2000	25	M8	80	754	2/2
QB3251625	32	5	1000	25	M6	40	530	4/4

A RICHIESTA — Esecuzioni speciali (dimensioni e finiture superficiali)

AVAILABLE ON REQUEST — *Make to order (dimensions and surface treatments)*

Part of Beta GROUP

BM SPA • Viale Milano 54/56 • 20089 Rozzano MI • Italy
Tel. +39 02 8923911 r.a. • Fax +39 02 8256873
www.bm-group.com • info@bm-group.com

8 013629 260986

990222 02_2020