

**Rodzina produktów:** Końcówki - Końcówki kablowe bimetale


**Kod towaru:** 70602, 70603, 70604, 70605, 70606, 70607, 70608, 70609

**Opis:** BIMETALOWE KOŃCÓWKI KABLOWE · NIEIZOLOWANE DIN 48201 · OCZKOWE

**Obraz**



**Obrazy wymiary**

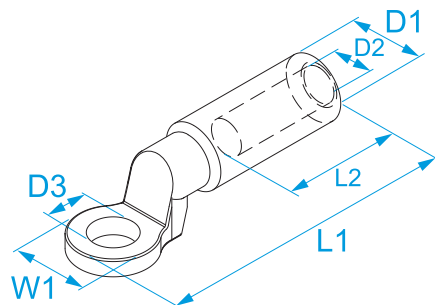

## Dane techniczne

**MATERIAŁ PŁYTKI ŁĄCZĄCEJ:** miedź 99.9%

**MATERIAŁ KOŁNIERZA:** aluminium 99.5%

**MATERIAŁ ŻYŁY KABLA:** NN i SN aluminium

**TEMPERATURA ROBOCZA:** od -50 °C do +150 °C

**ZASTOSOWANIA:** nadaje się do zakańczania kabla aluminium na szynie miedzianej lub styku. W rzeczywistości pozwala to uniknąć zjawiska korozji galwanicznej, która miałaby miejsce przy użyciu tylko końcówek miedzianych lub aluminium.

**NORMA ODNIESIENIA:** DIN 48201

**OCHRONA:** gniazdo przewodu jest wypełnione smarem (temperatura kroplenia 90 °C) i zamknięte korkiem z tworzywa, aby zapobiec utlenianiu.

| Kod   | Rozdział (mm <sup>2</sup> ) | Rozdział (AWG/kcmil) | Do śruby Ø śruby (mm) | Do śruby Rozmiar szpilki | Nr sześciokąta matrycy | W1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) |       |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 70602 | 35                          | (2)                  | 12                    | 1/2"                     | 13                     | 25      | 90      | 43      | 14      | 8       | 13      | 10/10 |
| 70603 | 50                          | (1/0)                | 12                    | 1/2"                     | 15                     | 25      | 92      | 43      | 16      | 9,8     | 13      |       |
| 70604 | 70                          | (2/0)                | 12                    | 1/2"                     | 20                     | 25      | 92      | 45      | 18,5    | 11,2    | 13      |       |
| 70605 | 95                          | (3/0)                | 12                    | 1/2"                     | 21                     | 25      | 92      | 45      | 22      | 13,2    | 13      |       |
| 70606 | 120                         | (4/0)                | 12                    | 1/2"                     | 22                     | 32      | 120     | 60      | 23      | 14,7    | 13      |       |
| 70607 | 150                         | (300)                | 12                    | 1/2"                     | 25                     | 32      | 120     | 60      | 25      | 16,3    | 13      |       |
| 70608 | 185                         | (400)                | 12                    | 1/2"                     | 28                     | 35,5    | 125     | 60      | 28,5    | 18,3    | 13      |       |
| 70609 | 240                         | (500)                | 12                    | 1/2"                     | 32                     | 35,5    | 125     | 65      | 32      | 21      | 13      |       |