



Specyfikacja techniczna


No. **11TB01A**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe z blachy izolowane
Kod towaru: 00101, 00107, 00109, 00113, 00119, 00125, 00131, 00137, 00143, 00201, 00207, 00209, 00213, 00219, 00225, 00231, 00237, 00243, 00313, 00319, 00325, 00331, 00337, 00343
Opis: KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE PCW Z BLACHY · OCZKOWE

Obraz



Obrazy wymiary

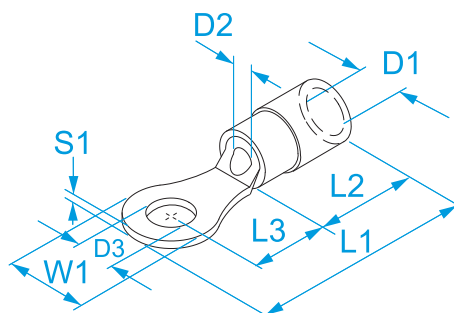

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: miedź cynowana
MATERIAŁ IZOLACJI: polichlorek winylu (PCW)
POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0
NAPIĘCIE NOMINALNE: 300 V maks.
TEMPERATURA ROBOCZA: 75 °C maks.
NORMA ODNIESIENIA: UL 486 A-B

Kod	Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do śruby Ø śruby (mm)	Do śruby Rozmiar szpilki	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	S1 (mm)	
00101	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.5	#3	8	23	10,4	8,6	4,2	1,95	2,6	0,8
00107	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	8	23	10,4	8,6	4,2	1,95	3,15	0,8
00109	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,5	17,6	10,4	4,4	4,2	1,95	3,2	0,8
00113	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	8	22,2	10,4	7,8	4,2	1,95	3,6	0,8
00119	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	7,4	20,6	10,4	6,5	4,2	1,95	4,3	0,8
00125	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8	21,8	10,4	7,4	4,2	1,95	5,2	0,8
00131	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	10	23,7	10,4	8,3	4,2	1,95	6,2	0,8
00137	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	8	5/16"	14	30	10,4	12,6	4,2	1,95	8,3	0,8
00143	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	10	3/8"	14	30,2	10,4	12,8	4,2	1,95	10,4	0,8
00201	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	2.5	#3	8	23	11	8	4,8	2,45	2,6	0,8
00207	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	8	23,4	11	8,4	4,8	2,45	3,2	0,8
00209	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	6,4	18,5	11	4,3	4,8	2,45	3,2	0,8
00213•	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3.5	#6	8	23	11	8	4,8	2,45	3,7	0,8
00219	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	8	21,5	11	6,5	4,8	2,45	4,3	0,8
00225	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	9	22,4	11	7,5	4,8	2,45	5,2	0,8
00231	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	10,5	26	11	9,8	4,8	2,45	6,2	0,8
00237	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	8	5/16"	13	29,8	11	12,3	4,8	2,45	8,2	0,8
00243	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	10	3/8"	15	33	11	14,5	4,8	2,45	10,5	0,8
00313	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	8	26,4	14	8,4	6,6	3,5	3,7	1
00319	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	8	26,4	14	8,4	6,6	3,5	4,2	1
00325	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	9,6	27	14	8,2	6,6	3,5	5,2	1
00331	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	11	29,1	14	9,6	6,6	3,5	6,2	1
00337	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	14	34,5	14	13,5	6,6	3,5	8,2	1
00343	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	10	3/8"	19	40	14	16,5	6,6	3,5	10,5	1



E-B170 (0,5-1,5 mm²)
E-B171 (1,5-2,5 mm²)
E-B172 (4-6 mm²)



dok. nr E 137735 • Brak UL

V0

