

Familie de produse: Terminale - Papuci terminali izolați din foaie


Cod produs: 80107, 80113, 80119, 80125, 80131, 80137, 80143, 80207, 80213, 80219, 80225, 80231, 80237, 80243, 80319, 80325, 80331, 80337, 80343

Descriere: TERMINALE PENTRU CONDUCTORI DE CUPRU - IZOLATE CU NAILON DIN FOAIE - INEL

Imagine



Desen tehnic

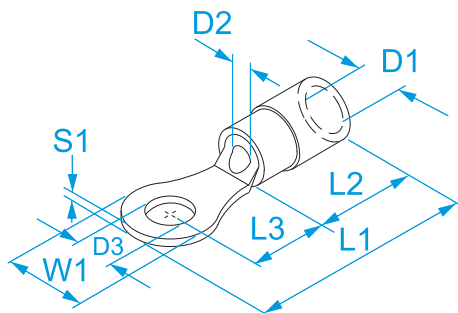

Specificații

MATERIAL TERMINAL: cupru staniat

MATERIAL IZOLAȚIE: poliamidă (PA 6.6)

GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI: UL 94 V2

TENSIUNE NOMINALĂ: 300 V max

TEMPERATURĂ DE OPERARE: 105 °C max

Cod	Culoare	Secțiune (mm²)	Secțiune (AWG)	Pentru șurub Ø șurub (mm)	Pentru șurub Dimensiune tijă	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	S1 (mm)	
80107	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	8	22,2	10,4	8,6	4,2	1,95	3,2	0,8	100/1000
80113	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	8	22,2	10,4	7,8	4,2	1,95	3,7	0,8	
80119	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	7,4	20,8	10,4	6,5	4,2	1,95	4,3	0,8	
80125	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8	22,4	10,4	8	4,2	1,95	5,2	0,8	
80131	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	10	23,7	10,4	8,6	4,2	1,95	6,2	0,8	
80137	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	8	5/16"	14	30	10,4	12,6	4,2	1,95	8,3	0,8	
80143	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	10	3/8"	14	30	10,4	12,8	4,2	1,95	10,4	0,8	100/1000
80207	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	8	23	11	8	4,8	2,45	3,2	0,8	
80213	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3.5	#6	8	23	11	8	4,8	2,45	3,7	0,8	
80219	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	8	21,5	11	6,5	4,8	2,45	4,3	0,8	
80225	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	9	23,6	11	7,5	4,8	2,45	5,2	0,8	
80231	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	10,5	26	11	9,8	4,8	2,45	6,2	0,8	
80237	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	8	5/16"	13	30	11	12,7	4,8	2,45	8,2	0,8	100/1000
80243	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	10	3/8"	15	33	11	14,5	4,8	2,45	10,5	0,8	
80319	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	8	26,5	14	8,4	6,6	3,5	4,2	1	
80325	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	10	27,5	14	8,5	6,6	3,5	5,2	1	
80331	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	11	30,6	14	11	6,6	3,5	6,2	1	
80337	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	15	37	14	15,3	6,6	3,5	8,2	1	
80343	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	10	3/8"	19	40	14	16,5	6,6	3,5	10,5	1	

HALOGEN
FREE

105 °C

EASYENTRY