



Specyfikacja techniczna

No.

11TE01A

Wersja

V01.1

Rodzina produktów:

Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane

Kod towaru:

00140, 00240, 00244, 00340


Opis:

WTYK WALCOWY · Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANY PCW · NASUWKA

Obraz



Obrazy wymiary

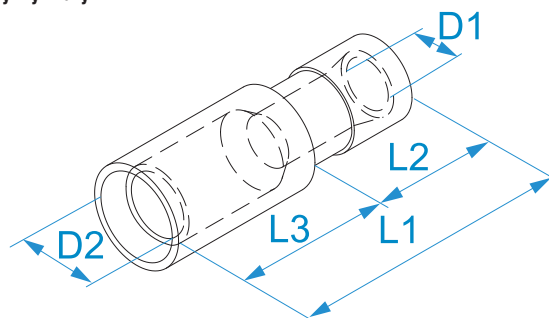

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI:

mosiądz cynowany

MATERIAŁ TULEJKI:

miedź

MATERIAŁ IZOLACJI:

polichlorek winylu (PCW)

TEMPERATURA ROBOCZA:

75 °C maks.

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI:

UL 94 V0

NAPIĘCIE NOMINALNE:

300V maks.

SPOSÓB MONTAŻU:

podwójne zaciskanie

Kod		Kolor	Rozdział (mm²)	Rozdział (AWG)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00140*		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	23,5	9,5	8,4	3,8	4	100/1000
00240*		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	23,5	9,5	8,7	4,3	5	50/500
00244*		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	23,5	9,5	8,7	4,3	4	
00340		Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	25	12	8,2	6,2	5	50/500

 * dok. nr E**V0**