

Familie de produse: Protecție pentru cabluri - Protecție termocontractabilă pentru cabluri


Cod produs: GBS024SBI, GBS024SBL, GBS024SNE, GBS024SRO, GBS024STR, GBS032SBI, GBS032SBL, GBS032SGV, GBS032SNE, GBS032SRO, GBS032STR, GBS048SBI, GBS048SBL, GBS048SGV, GBS048SNE, GBS048SRO, GBS048STR, GBS064SBI, GBS064SBL, GBS064SGV, GBS064SNE, GBS064SRO, GBS064STR, GBS095SBI, GBS095SBL, GBS095SGV, GBS095SNE, GBS095SRO, GBS095STR, GBS127SBI, GBS127SBL, GBS127SGV, GBS127SNE, GBS127SRO, GBS127STR, GBS190SBI, GBS190SBL, GBS190SGV, GBS190SNE, GBS190SRO, GBS190STR, GBS254SBI, GBS254SBL, GBS254SGV, GBS254SNE, GBS254SRO, GBS254STR, GBS380SBI, GBS380SBL, GBS380SGV, GBS380SNE, GBS380SRO, GBS380STR, GBS510SBI, GBS510SBL, GBS510SGV, GBS510SNE, GBS510SRO, GBS510STR

Descriere: PROTECȚIE CABLU TERMOCONTRACTABILĂ · PERETE SUBȚIRE 2:1 · BARA

Imagine



Desen tehnic

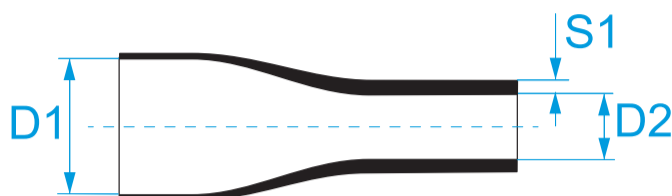

Specificații

TIP: perete simplu

RAPORT DE CONTRACȚIE: 2:1

MATERIAL: polietilenă

TEMPERATURĂ DE OPERARE: de -55°C la +125°C max (+105°C max. pentru transparent)

TEMPERATURĂ DE CONTRACȚIE: de +70°C la +125°C

TENSIUNE VRMS MAXIMĂ: 600 V

GRAD DE AUTO-STINGERE AL MANTALEI: UL 224 VW-1 (eccetto trasparente e giallo-verde)

FĂRĂ HALOGENI: toate culorile, cu excepția galben-verde și transparent

APLICAȚII: izolație economică și eficientă și protecție pentru conexiuni și terminale în diverse industrii, inclusiv electronice, auto, feroviară și marină. Disponibilitatea mai multor culori face ușoară identificarea cablurilor.

Cod	Dimensiune tija (mm)	Lungime (m)	Culoare	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBS024SBI	2,4	1	Alb	2,4	1,2	0,48	25/25
GBS024SBL	2,4	1	Albastru	2,4	1,2	0,48	
GBS024SNE	2,4	1	Negru	2,4	1,2	0,48	
GBS024SRO	2,4	1	Rosu	2,4	1,2	0,48	
GBS024STR•	2,4	1	Transparent	2,4	1,2	0,48	
GBS032SBI	3,2	1	Alb	3,2	1,6	0,48	25/25
GBS032SBL	3,2	1	Albastru	3,2	1,6	0,48	
GBS032SGV•	3,2	1	GalbenVerde	3,2	1,6	0,48	
GBS032SNE	3,2	1	Negru	3,2	1,6	0,48	
GBS032SRO	3,2	1	Rosu	3,2	1,6	0,48	
GBS032STR•	3,2	1	Transparent	3,2	1,6	0,48	10/10
GBS048SBI	4,8	1	Alb	4,8	2,4	0,48	
GBS048SBL	4,8	1	Albastru	4,8	2,4	0,48	
GBS048SGV•	4,8	1	GalbenVerde	4,8	2,4	0,48	
GBS048SNE	4,8	1	Negru	4,8	2,4	0,48	
GBS048SRO	4,8	1	Rosu	4,8	2,4	0,48	
GBS048STR•	4,8	1	Transparent	4,8	2,4	0,48	10/10
GBS064SBI	6,4	1	Alb	6,4	3,2	0,56	
GBS064SBL	6,4	1	Albastru	6,4	3,2	0,56	
GBS064SGV•	6,4	1	GalbenVerde	6,4	3,2	0,56	
GBS064SNE	6,4	1	Negru	6,4	3,2	0,56	
GBS064SRO	6,4	1	Rosu	6,4	3,2	0,56	
GBS064STR•	6,4	1	Transparent	6,4	3,2	0,56	10/10
GBS095SBI	9,5	1	Alb	9,5	4,8	0,62	
GBS095SBL	9,5	1	Albastru	9,5	4,8	0,62	
GBS095SGV•	9,5	1	GalbenVerde	9,5	4,8	0,62	
GBS095SNE	9,5	1	Negru	9,5	4,8	0,62	
GBS095SRO	9,5	1	Rosu	9,5	4,8	0,62	
GBS095STR•	9,5	1	Transparent	9,5	4,8	0,62	10/10
GBS127SBI	12,7	1	Alb	12,7	6,4	0,62	
GBS127SBL	12,7	1	Albastru	12,7	6,4	0,62	
GBS127SGV•	12,7	1	GalbenVerde	12,7	6,4	0,62	
GBS127SNE	12,7	1	Negru	12,7	6,4	0,62	
GBS127SRO	12,7	1	Rosu	12,7	6,4	0,62	
GBS127STR•	12,7	1	Transparent	12,7	6,4	0,62	10/10
GBS190SBI	19	1	Alb	19,1	9,5	0,69	
GBS190SBL	19	1	Albastru	19,1	9,5	0,69	
GBS190SGV•	19	1	GalbenVerde	19,1	9,5	0,69	
GBS190SNE	19	1	Negru	19,1	9,5	0,69	
GBS190SRO	19	1	Rosu	19,1	9,5	0,69	
GBS190STR•	19	1	Transparent	19,1	9,5	0,69	10/10
GBS254SBI	25,4	1	Alb	25,4	12,7	0,89	
GBS254SBL	25,4	1	Albastru	25,4	12,7	0,89	
GBS254SGV•	25,4	1	GalbenVerde	25,4	12,7	0,89	
GBS254SNE	25,4	1	Negru	25,4	12,7	0,89	
GBS254SRO	25,4	1	Rosu	25,4	12,7	0,89	
GBS254STR•	25,4	1	Transparent	25,4	12,7	0,89	10/10
GBS380SBI	38	1	Alb	38,1	19,1	1,00	
GBS380SBL	38	1	Albastru	38,1	19,1	1,00	
GBS380SGV•	38	1	GalbenVerde	38,1	19,1	1,00	
GBS380SNE	38	1	Negru	38,1	19,1	1,00	
GBS380SRO	38	1	Rosu	38,1	19,1	1,00	
GBS380STR•	38	1	Transparent	38,1	19,1	1,00	5/5
GBS510SBI•	51	1	Alb	50,8	25,4	1,10	
GBS510SBL•	51	1	Albastru	50,8	25,4	1,10	
GBS510SGV•	51	1	GalbenVerde	50,8	25,4	1,10	
GBS510SNE•	51	1	Negru	50,8	25,4	1,10	
GBS510SRO•	51	1	Rosu	50,8	25,4	1,10	
GBS510STR•	51	1	Transparent	50,8	25,4	1,10	