



Specyfikacja techniczna


No. **22PA01A**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint metryczny
Kod towaru: 4912, 4912N, 4917, 4917N, 4920, 4920N, 4925, 4925N, 4932, 4932N, 4940, 4940N, 4950, 4950N, 4963, 4963N
Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT METRYCZNY · IP68 · STANDARDOWE

Obraz



Obrazy wymiary

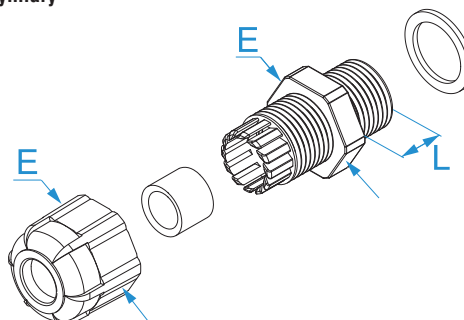

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitrilowy), 70 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013
MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu metrycznego (EN60423)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4912	Szary RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	50/250
4912N	Czarny RAL 9005	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	50/50
4917	Szary RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	50/250
4917N	Czarny RAL 9005	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	
4920	Szary RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	25/125
4920N	Czarny RAL 9005	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	25/250
4925	Szary RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	25/125
4925N	Czarny RAL 9005	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	25/25
4932	Szary RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	20/100
4932N	Czarny RAL 9005	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	20/20
4940	Szary RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	10/50
4940N	Czarny RAL 9005	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	10/10
4950	Szary RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	5/25
4950N	Czarny RAL 9005	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	5/5
4963	Szary RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	5/5
4963N	Czarny RAL 9005	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	



HALOGEN
FREE

IP68