



Specyfikacja techniczna

No. **22PA02A**


Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint metryczny
Kod towaru: 4912S, 4912SN, 4917S, 4917SN, 4920S, 4920SN, 4925S, 4925SN
Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT METRYCZNY · IP68 · ZE SPIRALNĄ OSŁONĄ PRZEWODU

Obraz



Obrazy wymiary

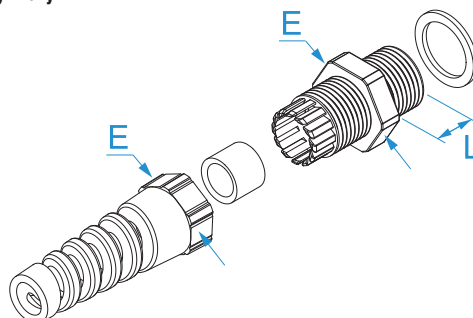

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013
MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu metrycznego (EN60423)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4912S	Szary RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	16	25/250
4912SN	Czarny RAL 9005	M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	16	25/25
4917S	Szary RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	15	19	25/25
4917SN	Czarny RAL 9005	M 16 x 1.5	4 - 8	15	19	
4920S	Szary RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	15	24	10/10
4920SN	Czarny RAL 9005	M 20 x 1.5	6 - 12	15	24	10/100
4925S	Szary RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	15	33	10/10
4925SN	Czarny RAL 9005	M 25 x 1.5	13 - 18	15	33	



HALOGEN
FREE

IP68