


Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG


Kod towaru: 4807, 4807N, 4809, 4809N, 4811, 4811N, 4813, 4813N, 4816, 4816N, 4821, 4821N, 4829, 4829N, 4836, 4836N, 4842, 4842N, 4848, 4848N

Opis: AKCESORIA DO DŁAWNIC KABLOWYCH POLIAMIDOWYCH: GWINT PG · NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE Z KOŁNIERZEM

Obraz

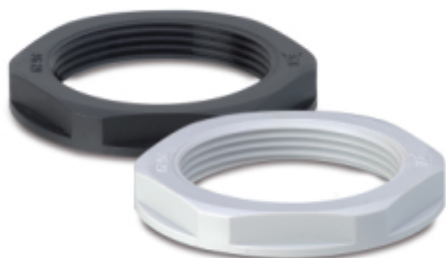

Obrazy wymiary

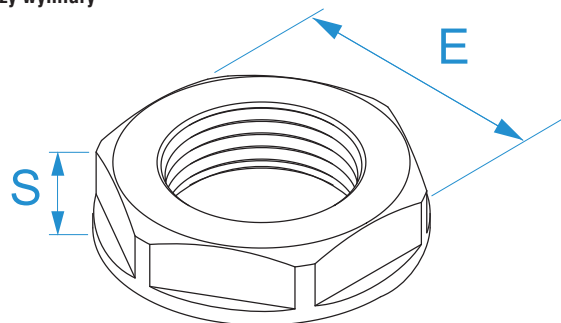

Cechy

Aby zachować certyfikację UL zaleca się użycie do dławnic kablowych 49xx w przypadku ich instalacji w ściankach o małej grubości

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA6.6)

SAMOGASNĄCE: UL 94 V2

TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Klucz E (nakrętka)	S (mm)	
4807**	Szary RAL 7035	PG 7	19	5	100/100
4807N**	Czarny RAL 9005	PG 7	19	5	
4809**	Szary RAL 7035	PG 9	22	5	100/100
4809N**	Czarny RAL 9005	PG 9	22	5	
4811**	Szary RAL 7035	PG 11	24	5	100/100
4811N**	Czarny RAL 9005	PG 11	24	5	
4813*	Szary RAL 7035	PG 13.5	27	6	100/100
4813N*	Czarny RAL 9005	PG 13.5	27	6	
4816*	Szary RAL 7035	PG 16	30	6	100/100
4816N*	Czarny RAL 9005	PG 16	30	6	
4821*	Szary RAL 7035	PG 21	36	7	100/100
4821N*	Czarny RAL 9005	PG 21	36	7	
4829	Szary RAL 7035	PG 29	46	7	50/50
4829N	Czarny RAL 9005	PG 29	46	7	
4836*	Szary RAL 7035	PG 36	60	8	25/25
4836N*	Czarny RAL 9005	PG 36	60	8	
4842	Szary RAL 7035	PG 42	65	8	25/25
4842N	Czarny RAL 9005	PG 42	65	8	
4848	Szary RAL 7035	PG 48	70	8	10/10
4848N	Czarny RAL 9005	PG 48	70	8	

**HALOGEN
FREE**