



Specyfikacja techniczna

No.

22PB01B

Wersja

V01.1**Rodzina produktów:**

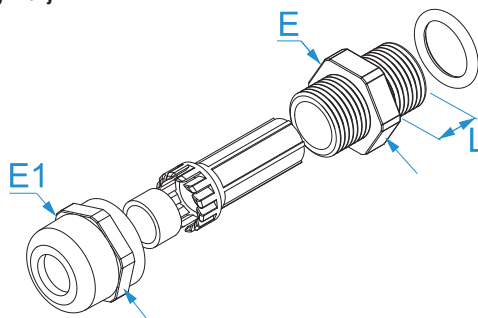
Dławnice kablowe z mosiądzu - Gwint metryczny

Kod towaru:

2512L, 2517L, 2520L, 2525L, 2532L, 2540L, 2550L, 2563L

Opis:

DŁAWNICE KABLOWE MOSIĘŻNE · GWINT METRYCZNY · IP68 · GWINT METRYCZNY

Obraz**Obrazy wymiary****Dane techniczne****MATERIAŁ:**

mosiądz niklowany

TEMPERATURA ROBOCZA:

od -40 °C do +100 °C

USZCZELKA WEWNĘTRZNA I O-RING:

NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A

NORMA ODNIESIENIA:

EN 62444:2013

MONTAŻ:

nie zdejmować ani nie przesuwać uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

ZACISK:

poliamid (PA6.6)

Kod	Rozmiar gwintu metrycznego (EN60423)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
2512L	M 12 x 1.5	3 - 6,5	10	14	14	25/25
2517L	M 16 x 1.5	4 - 8	10	18	18	25/25
2520L	M 20 x 1.5	6 - 12	10	22	22	25/25
2525L	M 25 x 1.5	10 - 14	12	27	24	25/25
2532L	M 32 x 1.5	15 - 22	14	34	34	10/10
2540L	M 40 x 1.5	18 - 25	15	45	45	5/5
2550L	M 50 x 1.5	32 - 38	15	58	58	5/5
2563L	M 63 x 1.5	37 - 44	15	68	64	5/5

**IP68**