



Fisa tehnica

No.

41MA01A

Versiune


V01.1

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din polipropilenă
Cod produs: 9200, 9201, 9202, 9203, 9204
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · POLIPROPILENĂ · 12 CĂI · SERIA 920

Imagine



Desen tehnic

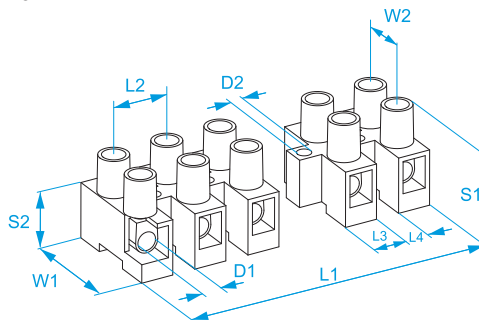

Specificații

CARCASĂ ISOLATOARE: polipropilenă (PP) culoare naturală
CORP CONDUCTIV: alamă
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V (9200, 9201, 9202, 9203), 3000 V (9204)
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3), IEC/EN 60695-2-11

Cod	Secțiune (mm ²)	Culoare	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Lungime de dezizolare (mm)	Șurub	Cuplu (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
9200	2,5	Natural	400	24	5	M3	0,25	93,7	8	5,6	2,4	16	6	14,7	9	3	2,2	50/700
9201	4	Natural	400	32	7	M3	0,25	116,5	10	6	4	20,5	10	17,2	9,5	3,1	3,1	50/500
9202	6	Natural	400	41	7,5	M3.5	0,4	139,5	12	7,5	4,5	23,5	10	20,1	11,8	4,2	3,6	50/300
9203	16	Natural	450	76	8,5	M4	0,7	175,5	15	10,5	4,4	25,3	11	22,5	13	6	4,1	25/200
9204	25	Natural	500	101	11,5	M5	0,8	228	19,5	14	5,3	35,2	15	33,5	19	7,2	4,1	10/80

