



Specyfikacja techniczna



No. **41MA02A**

Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: N9201/1, N9201/2, N9201/3, N9201/4, N9201/5, N9201/6, N9201/7, N9201/8, N9201/9, N9201/10, N9201/11, N9201
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA N9201

Obraz

Obrazy wymiary

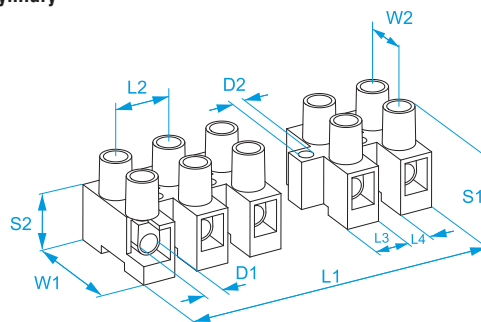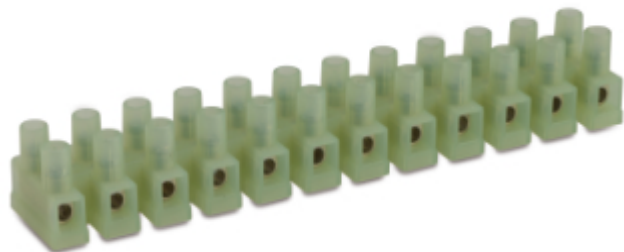

Seria N9201, wersja standardowa

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 125 °C
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 160 °C
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	4	-	400	32	125	0,25
	-	18-14	600	15(**)	115	0,5

** 25 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
N9201/1	6	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	Skontaktować się z BM
N9201/2	16	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/3	26	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/4	36	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/5	46	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/6	56	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/7	66	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/8	76	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/9	86	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/10	96	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/11	106	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201	116,5	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	50/500

