



Fisa tehnica

No.

41MA02A

Versiune

V01.2**Familie de produse:**

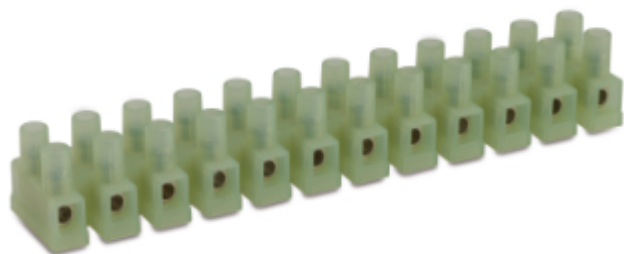
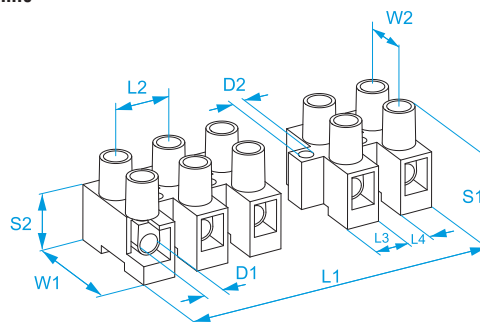
Blocuri terminale - Multiway din nylon

Cod produs:

N9201/1, N9201/2, N9201/3, N9201/4, N9201/5, N9201/6, N9201/7, N9201/8, N9201/9, N9201/10, N9201/11, N9201

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA N9201

Imagine**Desen tehnic**

Versiune standard a seriei N9201

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M3)

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR:

rigid si flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE:

125 °C

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP:

160 °C

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	4	-	400	32	125	0,25
	-	18-14	600	15(**)	115	0,5

** 25 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
N9201/1	6	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/2	16	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/3	26	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/4	36	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/5	46	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/6	56	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	Contact BM
N9201/7	66	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/8	76	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/9	86	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/10	96	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201/11	106	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201	116,5	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	50/500

