



Fisa tehnica

No.

41MA02B

Versiune

V01.2**Familie de produse:**

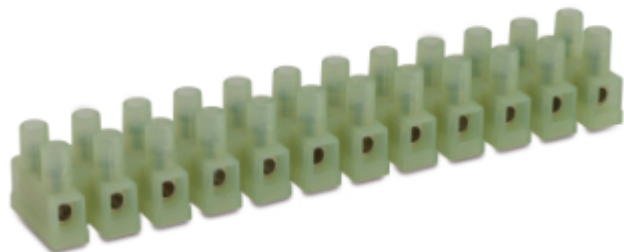
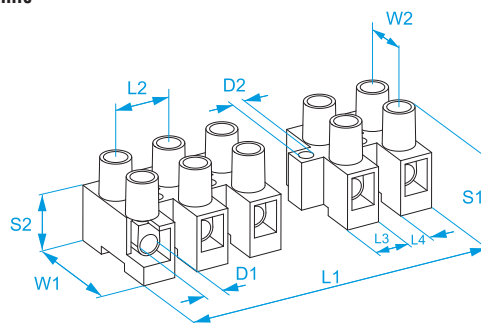
Blocuri terminale - Multiway din nylon

Cod produs:

N9201CS1, N9201CS2, N9201CS3, N9201CS4, N9201CS5, N9201CS6, N9201CS7, N9201CS8, N9201CS9, N9201CS10, N9201CS11, N9201CS

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA N9201 CU PROTECȚIE PENTRU CABLURI

Imagine**Desen tehnic**

Versiune cu protecție pentru cabluri a seriei N9201

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M3)

PROTECȚIE FIR:

oțel inoxidabil

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR:

rigid și flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE:

125 °C

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP:

160 °C

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	2,5	-	400	24	125	0,25
	-	18-14	600	15 (**)	115	0,5

** 25 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
N9201CS1	6	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	Contact BM
N9201CS2	16	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS3	26	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS4	36	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS5	46	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS6	56	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS7	66	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS8	76	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS9	86	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS10	96	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS11	106	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS	116,5	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	50/500

