



Fisa tehnica

No. **41MA02C**


Versiune **V01.2**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: N9202/1, N9202/2, N9202/3, N9202/4, N9202/5, N9202/6, N9202/7, N9202/8, N9202/9, N9202/10, N9202/11, N9202
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA N9202

Imagine



Desen tehnic

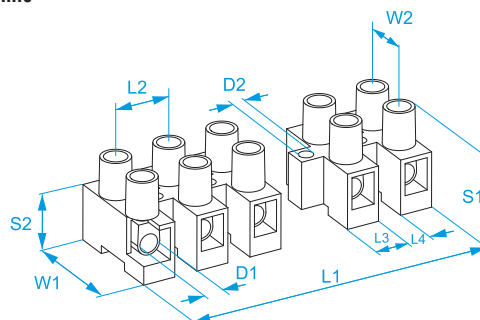

Versiune standard a seriei N9202

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3,5)
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 125 °C
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 160 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	6	10	400	41	125	0,4

Cod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
N9202/1	7,5	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	Contact BM
N9202/2	19,5	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/3	31,5	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/4	43,5	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/5	55,5	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/6	67	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/7	79	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/8	91	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/9	103	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/10	115	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202/11	127	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	
N9202	139,5	12	7,4	4,5	23	10	20,1	11,9	4,2	3,6	10/50



**HALOGEN
FREE**