



Fisa tehnica

No. **41MA03A**


Versiune **V01.2**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon


Cod produs: 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, M092

Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M092

Imagine

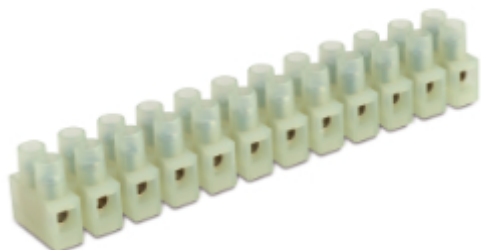

Desen tehnic

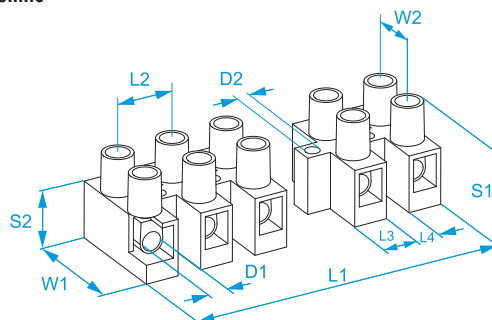

Versiune standard a seriei M092

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil

TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
03	2,5	-	250/380	24	125	0,25
	-	20-16	600	10 (*)	105	0,5

* 15 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92/1	Natural	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/2	Natural	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/3	Natural	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/4	Natural	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/5	Natural	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/6	Natural	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	Contact BM
92/7	Natural	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/8	Natural	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/9	Natural	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/10	Natural	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/11	Natural	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
M092	Natural	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700



**HALOGEN
FREE**