



Fisa tehnica

No.

41MA03C

Versiune

V01.2**Familie de produse:**

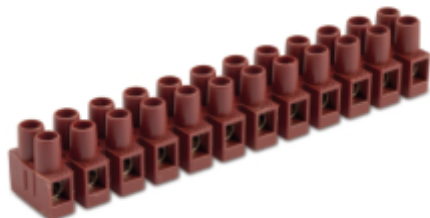
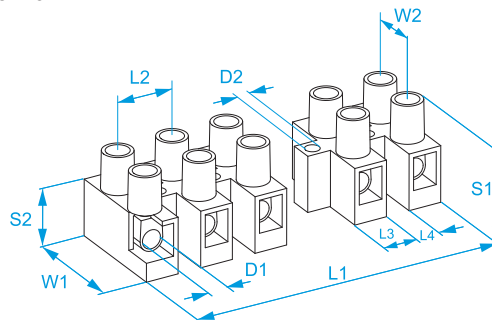
Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă

Cod produs:

92GF1, 92GF2, 92GF3, 92GF4, 92GF5, 92GF6, 92GF7, 92GF8, 92GF9, 92GF10, 92GF11, M92GF

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M092 CU FIBRĂ DE STICLĂ

Imagine**Desen tehnic**

Versiune de temperatură înaltă a seriei M092

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M3)

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11

TIP CONDUCTOR:

rigid și flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP:

200 °C

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	2,5	-	250	24	140	0,25
	-	20-16	600	10 (*)	105	0,5

* 15 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92GF1	Maro	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF2	Maro	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF3	Maro	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF4	Maro	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF5	Maro	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF6	Maro	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF7	Maro	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF8	Maro	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF9	Maro	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF10	Maro	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF11	Maro	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
M92GF	Maro	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/50

Contact BM

**HALOGEN
FREE**