


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru: 93FS1, 93FS2, 93FS3, 93FS4, 93FS5, 93FS6, 93FS7, 93FS8, 93FS9, 93FS10, 93FS11, 93GFCS

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093 Z WŁÓKNEM SZKLANYM I

Obraz

Obrazy wymiary

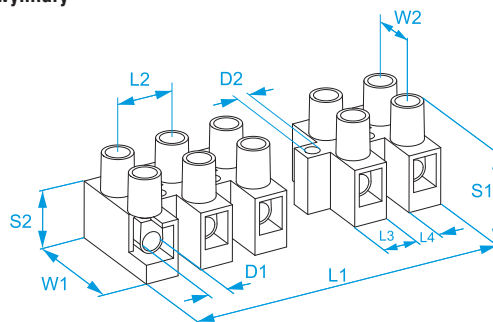

Seria M093, wersja do wysokich temperatur, z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA:	poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY:	mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA:	stal ocynkowana (M3)
OCHRONA PRZEWODU:	stal nierdzewna
IZOLACJA SAMOGASNĄCA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TYP PRZEWODNIKA:	szttywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA:	200 °C
NAPIĘCIE TESTOWE:	2500 V
STOPIEŃ OCHRONY:	IP20
NORMA ODNIESIENIA:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5		400	24	150	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	110	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93FS1	Brązowy	6,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS2	Brązowy	16,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS3	Brązowy	26,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS4	Brązowy	36,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS5	Brązowy	46,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS6	Brązowy	56,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS7	Brązowy	67	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS8	Brązowy	77	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS9	Brązowy	87	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS10	Brązowy	97	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93FS11	Brązowy	107	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GFCS	Brązowy	117	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	50/500

Skontaktować się z BM

