



Specyfikacja techniczna

No.

41MA05A

Wersja

V01.1**Rodzina produktów:**

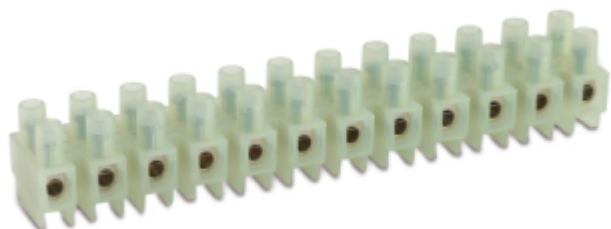
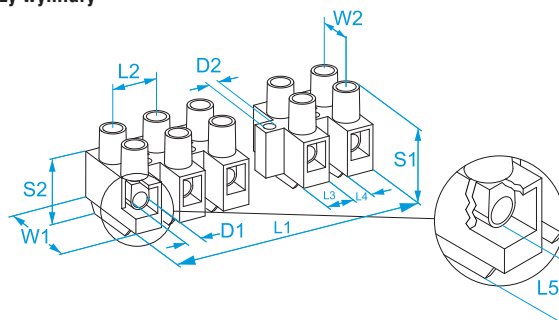
Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu

Kod towaru:

M93H1, M93H2, M93H3, M93H4, M93H5, M93H6, M93H7, M93H8, M93H9, M93H10, M93H11, M093H

Opis:

LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093H

Obraz**Obrazy wymiary**

Seria M093H, wersja standardowa

Dane techniczne**OBUDOWA IZOLUJĄCA:**

poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2

ELEMENT PRZEWODZĄCY:

mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA:

stal ocynkowana (M3)

IZOLACJA SAMOGASNĄCA:

EN 60695-2-10 a 850 °C

TYP PRZEWODNIKA:

sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA

200 °C

KRÓTKOOKRESOWA:

2500 V

NAPIĘCIE TESTOWE:

IP20

STOPIEŃ OCHRONY:

8,5 mm aby wytrzymać nominalne napięcie impulsu 8000V (EN 60335-1, par.29)

ODSTĘP:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

NORMA ODNIESIENIA:

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	4	-	400	32	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
M93H1	Naturalny	6,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H2	Naturalny	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H3	Naturalny	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H4	Naturalny	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H5	Naturalny	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H6	Naturalny	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H7	Naturalny	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H8	Naturalny	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H9	Naturalny	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H10	Naturalny	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H11	Naturalny	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M093H	Naturalny	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/500

Skontaktować się z BM

