



Fisa tehnica


No. **41MA06A**

Versiune **V02.0**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, M094
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M094

Imagine

Desen tehnic

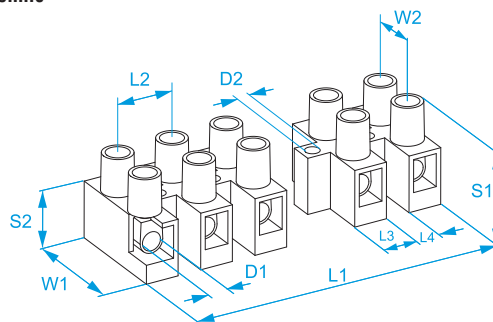

Versiune standard a seriei M094

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3,5)
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	6	-	400	41	125	0,7
	-	18-10	600	30 (*)	105	0,9

* 40 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94/1	Natural	7,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/2	Natural	19,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/3	Natural	31,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/4	Natural	43,6	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/5	Natural	55,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/6	Natural	68	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	Contact BM
94/7	Natural	80	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/8	Natural	92	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/9	Natural	104	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/10	Natural	116	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94/11	Natural	128	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
M094	Natural	140	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/300



**HALOGEN
FREE**