




Scheda tecnica

No. **41MA06B**
Versione **V01.1**

Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in nylon
Codici articolo: 94CS1, 94CS2, 94CS3, 94CS4, 94CS5, 94CS6, 94CS7, 94CS8, 94CS9, 94CS10, 94CS11, M94CS
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 12 POLI · SERIE M094 CON LAMELLA DI PROTEZIONE

Immagine

Disegno tecnico

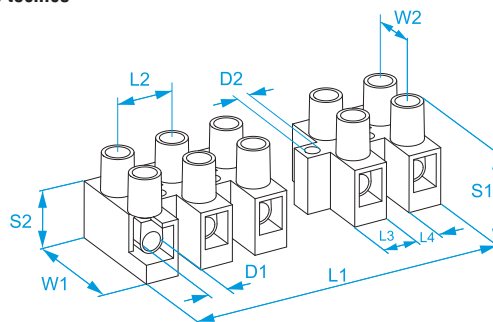

Versione con lamella di protezione della serie M094

Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) naturale UL 94 V2
CORPO CONDUTTIVO: ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato (M3,5)
LAMELLA DI PROTEZIONE IN: acciaio inox
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TENSIONE DI PROVA: 2500 V
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm ²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
	4	-	400	23	125	0,7
	-	18-10	600	30 (*)	105	0,9

* 40 A per cablaggio in fabbrica

Codice	Colore	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94CS1	Naturale	7,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS2	Naturale	19,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS3	Naturale	31,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS4	Naturale	43,6 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS5	Naturale	55,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS6	Naturale	68 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	Contattare BM
94CS7	Naturale	80 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS8	Naturale	92 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS9	Naturale	104 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS10	Naturale	116 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS11	Naturale	128 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
M94CS	Naturale	140 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/50

