



Fisa tehnica

No. **41MA06B**


Versiune **V01.1**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: 94CS1, 94CS2, 94CS3, 94CS4, 94CS5, 94CS6, 94CS7, 94CS8, 94CS9, 94CS10, 94CS11, M94CS
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M094 CU PROTECȚIE PENTRU CABLURI

Imagine



Desen tehnic

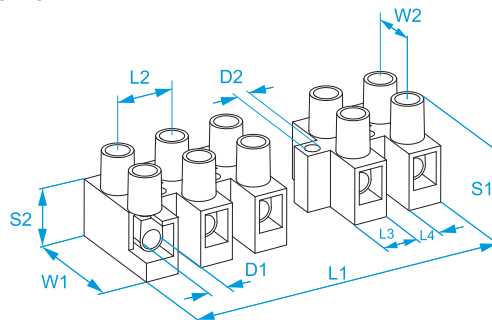

Versiune cu protecție pentru cabluri a seriei M094

Specificații

CARCAȘĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3,5)
PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	4	-	400	23	125	0,7
	-	18-10	600	30 (*)	105	0,9

* 40 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94CS1	Natural	7,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS2	Natural	19,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS3	Natural	31,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS4	Natural	43,6	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS5	Natural	55,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS6	Natural	68	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS7	Natural	80	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS8	Natural	92	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS9	Natural	104	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS10	Natural	116	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94CS11	Natural	128	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
M94CS	Natural	140	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/50

Contact BM



**HALOGEN
FREE**