



Fisa tehnica



No. **41MA06C**

Versiune **V01.1**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă
Cod produs: 94GF1, 94GF2, 94GF3, 94GF4, 94GF5, 94GF6, 94GF7, 94GF8, 94GF9, 94GF10, 94GF11, M94GF
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M094 CU FIBRĂ DE STICLĂ

Imagine

Desen tehnic

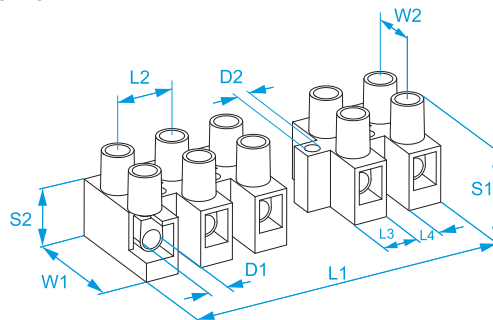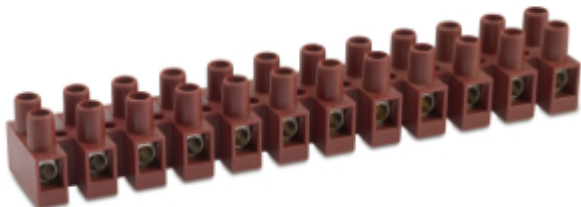

Versiune de temperatură înaltă a seriei M094

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3,5)
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 200 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
 03	6	-	400	41	140	0,7
 US	-	18-10	600	30 (*)	105	0,9

* 40 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94GF1	Maro	7,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF2	Maro	19,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF3	Maro	31,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF4	Maro	43,6	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF5	Maro	55,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF6	Maro	68	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF7	Maro	80	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF8	Maro	92	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF9	Maro	104	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF10	Maro	116	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF11	Maro	128	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
M94GF	Maro	140	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/50

Contact BM



**HALOGEN
FREE**