



Fisa tehnica

No.

41MA07A

Versiune

V01.2**Familie de produse:**

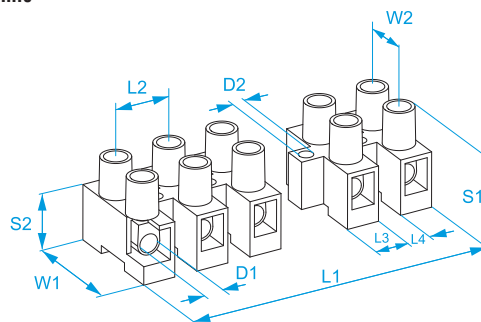
Blocuri terminale - Multiway din nylon

Cod produs:

95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, M095

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M095

Imagine**Desen tehnic**

Versiune standard a seriei M095

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M4)

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR:

rigid și flexibil

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	10	-	400	57	125	0,7
	-	18-8	600	50	105	1,2

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95/1	Natural	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/2	Natural	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/3	Natural	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/4	Natural	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/5	Natural	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/6	Natural	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	Contact BM
95/7	Natural	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/8	Natural	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/9	Natural	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/10	Natural	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/11	Natural	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M095	Natural	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/200

**HALOGEN
FREE**