



Fisa tehnica

No. **41MA07B**

Versiune **V01.1**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon


Cod produs: 95CS1, 95CS2, 95CS3, 95CS4, 95CS5, 95CS6, 95CS7, 95CS8, 95CS9, 95CS10, 95CS11, M95CS

Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M095 CU PROTECȚIE PENTRU CABLURI

Imagine



Desen tehnic

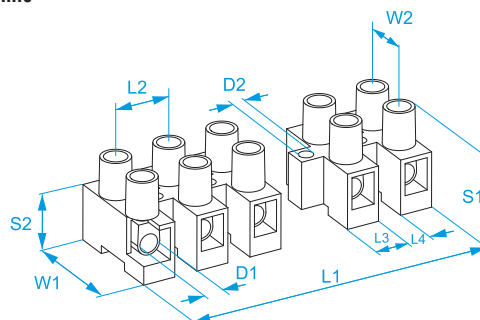

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M4)

PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil

TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	6	-	400	41	125	0,7
	-	18-8	600	50	105	1,2

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95CS1	Natural	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS2	Natural	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS3	Natural	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS4	Natural	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS5	Natural	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS6	Natural	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	Contact BM
95CS7	Natural	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS8	Natural	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS9	Natural	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS10	Natural	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS11	Natural	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M95CS	Natural	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/10



**HALOGEN
FREE**