



Specyfikacja techniczna

No.


41MA08A

Wersja


V01.1

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: M096
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · TRÓJBIEGUNOWE · DO BEZPOŚREDNIEGO UZIEMIENIA

Obraz



Obrazy wymiary

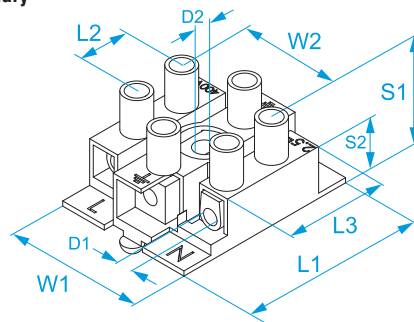

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
OZNACZENIE: L ↓ N na biegunach
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 100 °C
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 160 °C
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
MONTAŻ: Otwór do śruby uziemiającej w blachach o grubości do 1 mm: $\varnothing 3,5 \pm 0,1$. Szablon wiercenia jak na rysunku.
ŚRUBA UZIEMIAJĄCA: M4x10

Kod	Rozdział (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Moment (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
M096	2,5	400	24	0,25	36	10	24	27	20,5	17,5	10	3,1	4,2	1000/1000



HALOGEN
FREE