



Fisa tehnica

No.


41MA08A

Versiune


V01.1

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: M096
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · 3 CĂI · PENTRU ÎMPĂMÂNTARE DIRECTĂ

Imagine



Desen tehnic

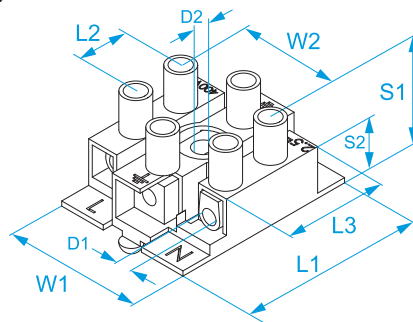

Specificații

CARCASĂ ISOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)
MARCAJ: L ⊥ N pe căi
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 100 °C
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 160 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
ASAMBLARE: Orificiu pentru șurub de împământare pentru foi metalice cu grosime de până la 1 mm: $\varnothing 3,5 \pm 0,1$.
Șablon de găurire conform figurii
ȘURUB DE ÎMPĂMÂNTARE: M4x10

Cod	Secțiune (mm ²)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Cuplu (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
M096	2,5	400	24	0,25	36	10	24	27	20,5	17,5	10	3,1	4,2	1000/1000

**HALOGEN
FREE**