



Fisa tehnica

No.

41MA09A

Versiune


V01.2

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: 963, 963CS
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · 3 CĂI · PENTRU FIXARE PE TABLĂ

Imagine



Desen tehnic

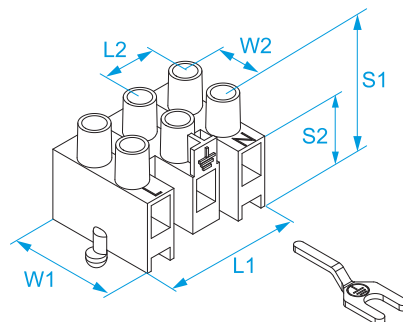

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare albă
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)
FURCĂ DE ÎMPĂMÂNTARE PENTRU ȘURUB M4 (VERSIUNE T): alamă
MARCAJ: L ⊥ N pe căi
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 110 °C
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 160 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
ASAMBLARE: Șablon de găurire conform figurii. Fixare pe foi metalice cu grosime de 0,6 ÷ 1 mm prin presarea piulițelor

Cod	Descriere	Secțiune (mm ²)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Cuplu (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
963		2,5	450	24	0,25	27	10	24,5	10	18,5	10,5	1000/1000
963CS	cu protecție din sârmă de oțel inoxidabil	2,5	450	24	0,25	27	10	24,5	10	18,5	10,5	

**HALOGEN
FREE**