



Fisa tehnica

No.

41MA10B

Versiune


V01.1

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon
Cod produs: 971CS, 972CS, 973CS, 974CS, 975CS
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 5 CĂI · CU SUPTOR PENTRU SIGURANȚE · SERIA M097 CU

Imagine



Desen tehnic

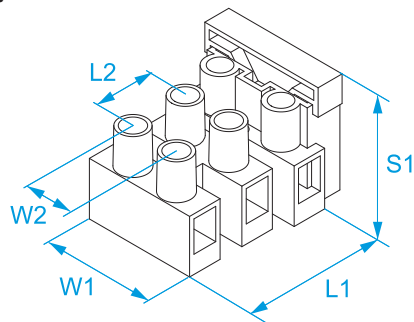

Versiune cu protecție pentru cabluri a seriei M097

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare albă
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)
PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil
SIGURANȚĂ: siguranță 5x20 conformă cu IEC 127 (neinclusă)
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 100 °C
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 160 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
CONFORM STD: EN 60257, EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
03	2,5	-	450	24	100	0,25

Cod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	
971CS	12,85	10	20	10	21	10	22,7	100/100
972CS	22,05	10	20	10	21	10	22,7	
973CS	32,05	10	20	10	21	10	22,7	
974CS	42,05	10	20	10	21	10	22,7	
975CS	52,05	10	20	10	21	10	22,7	

**HALOGEN
FREE**