



Fisa tehnica


No. **41MB01B**
Versiune **V01.1**

Familie de produse: Blocuri terminale - Pentru conexiuni libere
Cod produs: 9960, 9961
Descriere: BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE - CONECTORI DE CAPĂȚ

Imagine



Desen tehnic

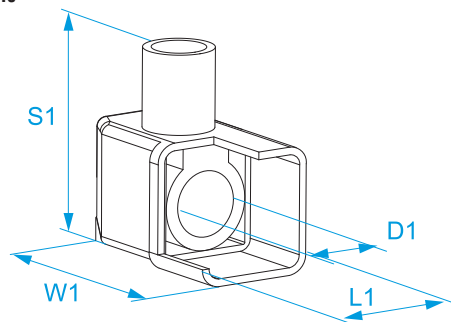

Specificații

CARCASĂ ISOLATOARE: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alamă
PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C
GRAD DE PROTECȚIE: IP00
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm ²)	Capacitate de conectare Secțiune (mm ²)	Capacitate de conectare Nr. de conductori rigizi	Capacitate de conectare Nr. de conductori flexibili	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Șurub	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9960	25	25	2	2	450	101	M10	12	22,5	36,3	41,9	25/25
		16	2 ÷ 3	2 ÷ 3								
		10	2 ÷ 4	2 ÷ 4								
9961	35	35	2	2	450	125	M10	13,9	26,1	43,5	49,4	25/25
		25	2 ÷ 3	2								
		16	2 ÷ 4	2 ÷ 3								



**HALOGEN
FREE**