


Famiglia prodotto: Morsettiere - Per connessioni volanti
Codici articolo: 9924CS, 993CS, 994CS
Descrizione: MORSETTI PER CONNESSIONI VOLANTI · DI CODA · IN BARRETTE DA 10 POLI · A SERRAGGIO INDIRECTO

Immagine



Disegno tecnico

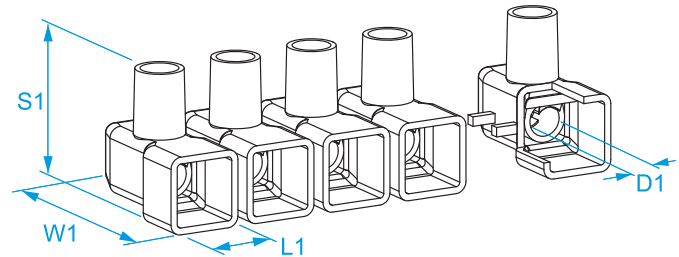

Specifiche

CORPO ISOLANTE: policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0
CORPO CONDUTTIVO: ottone
LAMELLA DI PROTEZIONE IN: acciaio inox
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 85 °C
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Codice	Sezione conduttore (mm ²)	Capacità di connessione Sezione (mm ²)	Capacità di connessione N. conduttori rigidi	Capacità di connessione N. conduttori flessibili	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Vite	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	N. poli	
9924CS	4	4	2	2	450	32	M4	4,5	10,3	21	20	10	10/400
		2.5	2 ÷ 3	2 ÷ 3									
		1.5	2 ÷ 4	2 ÷ 4									
		1	2 ÷ 5	2 ÷ 5									
		0.75	2 ÷ 6	2 ÷ 6									
0.5	2 ÷ 10	2 ÷ 10											
993CS	6	6	2	2	450	41	M4	6	11,8	22,5	23	10	10/300
		4	2 ÷ 3	2 ÷ 3									
		2.5	2 ÷ 4	2 ÷ 4									
		1.5	2 ÷ 6	2 ÷ 6									
		1	2 ÷ 8	2 ÷ 8									
0.75	2 ÷ 10	2 ÷ 10											
0.5	2 ÷ 12	2 ÷ 12											
994CS	10	10	2	2	450	57	M6	7,9	14,7	26	26	10	10/200
		6	2 ÷ 3	2 ÷ 3									
		4	2 ÷ 5	2 ÷ 5									
		2.5	2 ÷ 8	2 ÷ 8									
		1.5	2 ÷ 12	2 ÷ 12									
1	2 ÷ 15	2 ÷ 15											
0.75	2 ÷ 15	2 ÷ 15											

