



Fisa tehnica

No. **41MB01F**


Versiune **V02.0**

Familie de produse: Blocuri terminale - Pentru conexiuni libere
Cod produs: 9924CS, 993CS, 994CS
Descriere: BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE · CONECTORI DE CAPĂT · BARE · PRINDERE INDIRECTĂ

Imagine



Desen tehnic

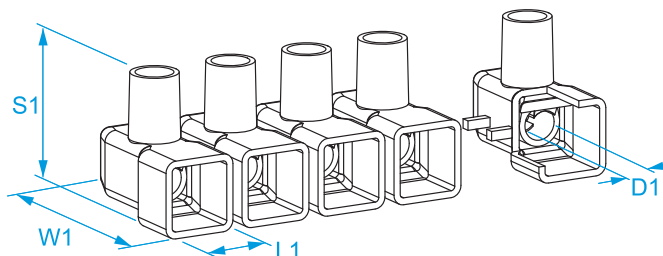

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alamă
PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm ²)	Capacitate de conectare Secțiune (mm ²)	Capacitate de conectare Nr. de conductori rigizi	Capacitate de conectare Nr. de conductori flexibili	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Șurub	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9924CS	4	4	2	2	450	32	M4	4,5	10,3	21	20	10/400
		2.5	2 ÷ 3	2 ÷ 3								
		1.5	2 ÷ 4	2 ÷ 4								
		1	2 ÷ 5	2 ÷ 5								
		0.75	2 ÷ 6	2 ÷ 6								
0.5	2 ÷ 10	2 ÷ 10										
993CS	6	6	2	2	450	41	M4	6	11,8	22,5	23	10/300
		4	2 ÷ 3	2 ÷ 3								
		2.5	2 ÷ 4	2 ÷ 4								
		1.5	2 ÷ 6	2 ÷ 6								
		1	2 ÷ 8	2 ÷ 8								
0.75	2 ÷ 10	2 ÷ 10										
0.5	2 ÷ 12	2 ÷ 12										
994CS	10	10	2	2	450	57	M6	7,9	14,7	26	26	10/200
		6	2 ÷ 3	2 ÷ 3								
		4	2 ÷ 5	2 ÷ 5								
		2.5	2 ÷ 8	2 ÷ 8								
		1.5	2 ÷ 12	2 ÷ 12								
1	2 ÷ 15	2 ÷ 15										
0.75	2 ÷ 15	2 ÷ 15										

