



Specyfikacja techniczna

No.

41MB01G

Wersja


V01.0

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Do połączeń ruchomych
Kod towaru: 9960CS
Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOWENCJALNE · KOŃCOWE · Z RYGLOWANIEM POŚREDNIM

Obraz



Obrazy wymiary

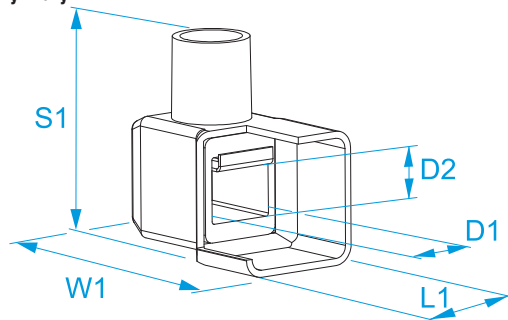

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz
OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C
STOPIEŃ OCHRONY: IP00
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Zdolność łączenia Rozdział (mm ²)	Zdolność łączenia II. przewodów sztywnych	Zdolność łączenia II. przewodów elastycznych	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Śruba	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9960CS	25	25	2	2	450	101	M10	12	9,1	22,5	36,3	37	50/50
		16	2 ÷ 3	2 ÷ 3									
		10	2 ÷ 4	2 ÷ 4									
		6	2 ÷ 8	2 ÷ 8									
		4	2 ÷ 11	2 ÷ 11									
		2,5	4 ÷ 16	4 ÷ 16									

**HALOGEN
FREE**