


**TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME  
PREISOLATI · CAVO SINGOLO · IN BANDELLA  
END-SLEEVES FOR COPPER CONDUCTORS  
INSULATED · SINGLE CABLE · IN A STRAP**

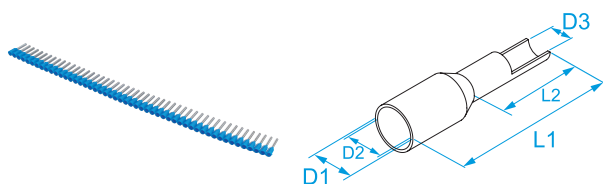

**MATERIALE TERMINALE:**

rame stagnato

**MATERIALE ISOLANTE:** polipropilene (PP)

senza ritardante di fiamma

**TEMPERATURA D'ESERCIZIO:** 105 °C max

**NORME DI RIF.:**

DIN 46228-4

(terminali a bussola isolati),

UL486F

(terminali a bussola isolati e non isolati)

**ATTREZZATURA:**

utilizzare aggraffatrice

BM 5375D3L1L2D1D2

**TERMINAL MATERIAL:**

tinned copper

**INSULATION MATERIAL:** polypropylene

(PP) without flame retardant

**OPERATING TEMPERATURE:** 105 °C max

**ACCORDING TO STD.:**

DIN 46228-4

(tubular ferrules with plastic sleeve),

UL486F

(bare and covered ferrules)

**EQUIPMENT:**

use tool

BM 5375D3L1L2D1D2

Colore Standard 1 Standard color 1		Colore Standard 2 Standard color 2		Colore DIN 46228/4 Color DIN 46228/4		Sezione Section							
Art-Code	Colore-Color	Art-Code	Colore-Color	Art-Code	Colore-Color	mm <sup>2</sup>	(AWG/MCM)	L1	L2	D1	D2	D3	
90501	Arancio   Orange	90601*	Bianco   White	90601*	Bianco   White	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	500/2500
90502	Bianco   White	90702	Azzurro   Light blue	90602*	Grigio   Grey	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/2500
90503	Giallo   Yellow	90603*	Rosso   Red	90603*	Rosso   Red	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	500/2500
90504	Rosso   Red	90604*	Nero   Black	90604*	Nero   Black	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	500/2500
90506*	Blu   Blue	90706	Grigio   Grey	90506*	Blu   Blue	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	500/2500



\* file n° E 506333

**HALOGEN  
FREE**