




Specyfikacja techniczna

No. **22PA01C**
Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint metryczny
Kod towaru: 4912L, 4912LN, 4917L, 4917LN, 4920L, 4920LN, 4925L, 4925LN, 4932L, 4932LN, 4940L, 4940LN, 4950L, 4950LN, 4963L, 4963LN
Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT METRYCZNY · IP68 · Z GWINTEM DŁUGIM

Obraz

Obrazy wymiary

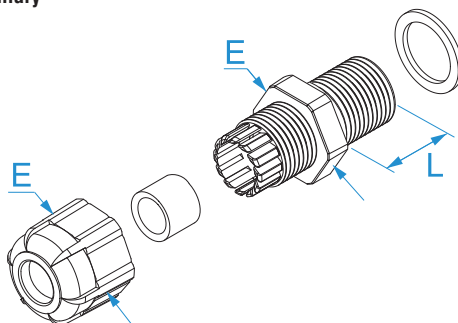

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013
MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu metrycznego (EN60423)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4912L	Szary RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	16	25/25
4912LN	Czarny RAL 9005	M 12 x 1.5	3 - 6,5	15	16	25/250
4917L	Szary RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	15	19	25/250
4917LN	Czarny RAL 9005	M 16 x 1.5	4 - 8	15	19	
4920L	Szary RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	15	24	10/100
4920LN	Czarny RAL 9005	M 20 x 1.5	6 - 12	15	24	10/10
4925L	Szary RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	15	33	10/100
4925LN	Czarny RAL 9005	M 25 x 1.5	13 - 18	15	33	
4932L	Szary RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	15	36	10/10
4932LN	Czarny RAL 9005	M 32 x 1.5	16 - 21	15	36	
4940L	Szary RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	18	46	5/5
4940LN	Czarny RAL 9005	M 40 x 1.5	20 - 26	18	46	5/50
4950L	Szary RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	20	60	3/3
4950LN	Czarny RAL 9005	M 50 x 1.5	32 - 38	20	60	3/30
4963L	Szary RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	20	68	3/3
4963LN	Czarny RAL 9005	M 63 x 1.5	37 - 44	20	68	3/30



HALOGEN
FREE

IP68