



Fisa tehnica

No.

41MA05C

Versiune

V01.3**Familie de produse:**

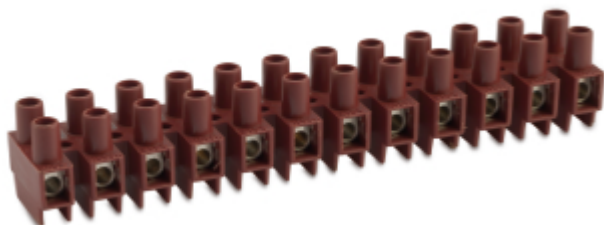
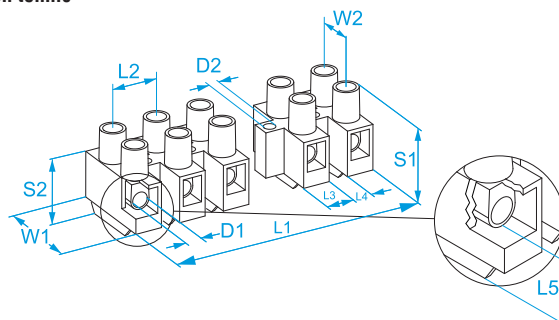
Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă

Cod produs:

93HGF1, 93HGF2, 93HGF3, 93HGF4, 93HGF5, 93HGF6, 93HGF7, 93HGF8, 93HGF9, 93HGF10, 93HGF11, M93HGF

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M093H CU FIBRĂ DE STICLĂ

Imagine**Desen tehnic**

Versiune de temperatură înaltă a seriei M093H

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M3)

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11

TIP CONDUCTOR:

rigid și flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP:

200 °C

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

SPAȚIU LIBER:

8,5 mm pentru a rezista la tensiunea de impuls nominală de 8000V (EN 60335-1, par. 29)

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	4	-	400	32	150	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93HGF1	Maro	6,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF2	Maro	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF3	Maro	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF4	Maro	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF5	Maro	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF6	Maro	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	Contact BM
93HGF7	Maro	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF8	Maro	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF9	Maro	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF10	Maro	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HGF11	Maro	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93HGF	Maro	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/50

**HALOGEN
FREE**