



Fisa tehnica

No. **41MA12A**


Versiune **V01.3**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din steatit
Cod produs: 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY - STEATITA

Imagine



Desen tehnic

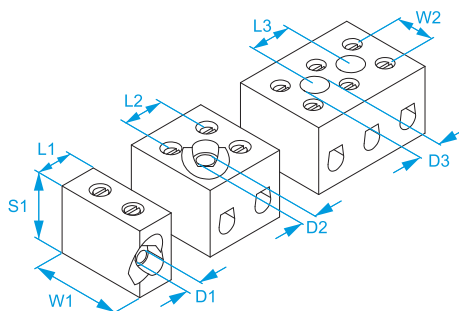

Blocuri terminale pentru aplicații de temperatură înaltă

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: steatit
CORP CONDUCTIV: alamă
TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil
GAURĂ DE MONTARE: gaură trecătoare (fără filet)
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE (PĂRȚI METALICE): 300 °C
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE (CARCASĂ IZOLATOARE): 1000 °C
GRAD DE PROTECȚIE: IP00
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiune (mm ²)	Curent de test (A)	Șurub	Cuplu (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
9516	4	32	M3	0,25	10			25	10	18,5	3,1		117/117
9517	4	32	M3	0,25	22	11,5		25	10	18,5	3,1	4,1	54/54
9518	4	32	M3	0,25	34	11,5	11,5	25	10	18,5	3,1	4,1	36/36
9519	6	41	M3.5	0,4	11			26	10	20,5	4,2		117/117
9520	6	41	M3.5	0,4	24	12,5		26	10	20,5	4,2	4	54/54
9521	6	41	M3.5	0,4	37	12,5	12,5	26	10	20,5	4,2	4	36/36
9522	16	76	M4	0,7	15			32,5	13	23	6		54/54
9523	16	76	M4	0,7	30	14,8		32,5	13	23	6	4	27/27
9524	16	76	M4	0,7	45	14,8	14,8	32,5	13	23	6	4,1	18/18

